


埋込穴寸法



埋込必要深さ






注)適合電源(別売)によって
埋込必要高は変わります

*埋込穴から電源を施工する場合、
適合電源(別売)組合せ一覧を参照してください。

電源側コネクタ

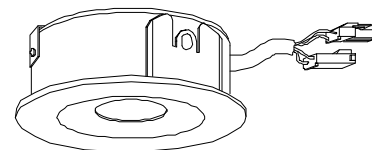


取付可能天井厚さ5~15
埋込必要高さ27

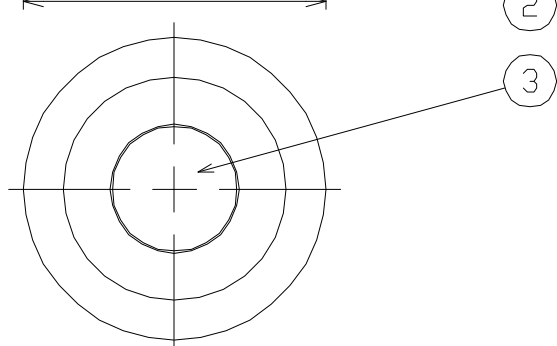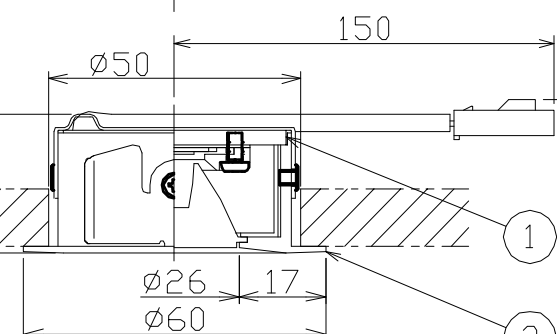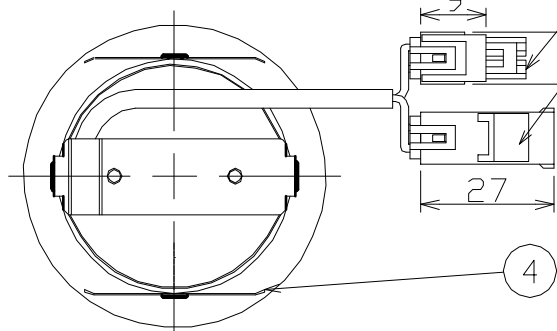


安全に関するご注意

△ 棚下にご使用の場合

- 断熱材・防音材をかぶせた状態では使用できません。
- 棚の上は温度が上がります。置かれるものによっては変色・変質することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 器具を複数取付する場合は200mm以上離して施工してください。



被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- この器具は、一般通常環境の屋内棚下埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい断熱材には取り付けないでください。断熱材の破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高温なものに取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

*LZA-92660E以外、埋込穴からLED電源ユニットの施工はできません。

別売電源		品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
					100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(1灯/2灯)	LZA-92658		※	1灯: 72.6 2灯: 79.2	1灯: 69.3 2灯: 77.2	1灯: 66.3 2灯: 75.3	1灯: 4.2/6 2灯: 7.7/10	1灯: 4.4/10 2灯: 7.9/14	1灯: 4.6/13 2灯: 8.1/16
	(3灯/4灯)	LZA-92659		※	3灯: 74.3 4灯: 77.2	3灯: 72.6 4灯: 76.2	3灯: 69.8 4灯: 73.4	3灯: 12.3/13 4灯: 15.8/16	3灯: 12.6/14 4灯: 16/17	3灯: 13.1/16 4灯: 16.6/18
位相制御調光用電源	(1灯/2灯)	LZA-92660E	1~100	120	1灯: 61.0 2灯: 72.6			1灯: 5.9 2灯: 8.4/15		
	(3灯/4灯)	LZA-92661	1~100	※	3灯: 72.0 4灯: 74.3			3灯: 12.7/13 4灯: 16.4/17		

定格光束 305lm / LED光源寿命 40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 棚下埋込専用	特記事項 1/2照度角 40° ※送り側コネクタに終端コネクタを接続しないと点灯しません 電源別売・別置 (終端コネクタ付) 最大延長距離10m) 専用調光器別売 延長ケーブル別売 スイッチ無し
6				電源接続	コネクタ	
5				消費電力	— 定格電圧 —	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照	
3	レンズ	ポリカーボネート	透明	LED付	演色性 Ra92 電球色 (3000K)	
2	枠	アルミ	黒塗装	交換不可		
1	本体	アルミ板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.1 kg	鹿毛 坂本 ②