



埋込穴寸法

埋込必要深さ




注)適合電源(別売)によって
埋込必要高は変わります

※埋込穴から電源を施工する場合、
適合電源(別売)組合せ一覧を参照してください。

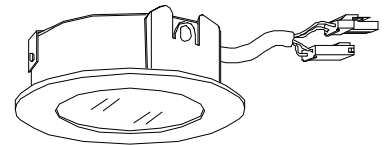


次女

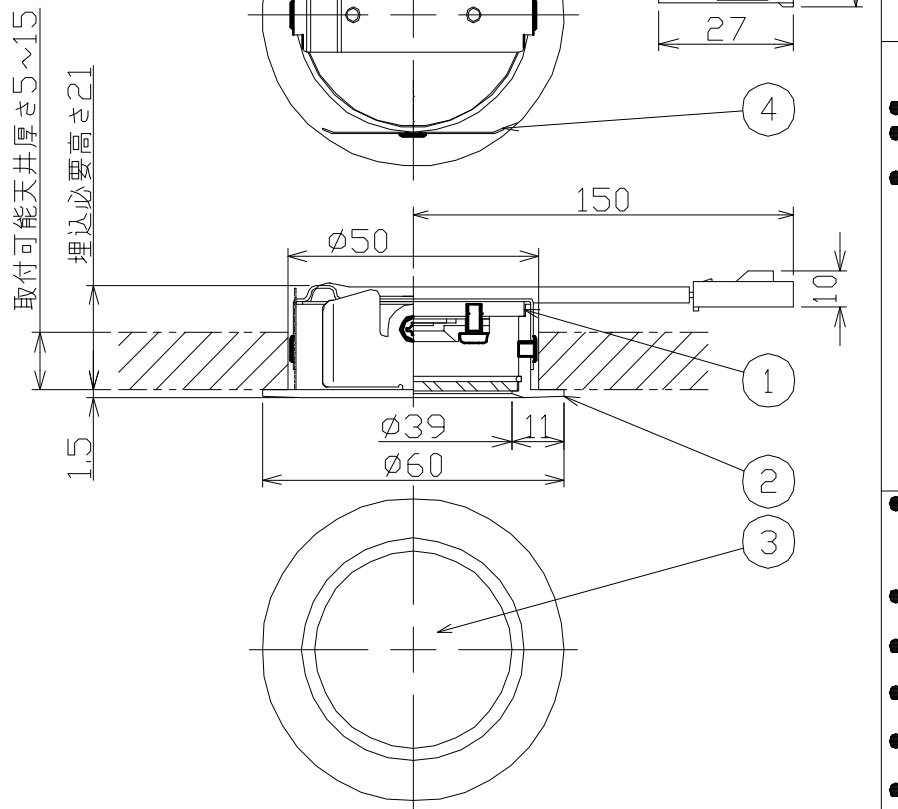


△安全に関するご注意

⚠ 棚下にご使用の場合

- 断熱材・防音材をかざせた状態では使用できません。
- 棚の上は温度が上がります。置かれるものによっては変色・変質することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 器具を複数取付する場合は200mm以上離して施工してください。



被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- この器具は、一般通常環境の屋内棚下埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、天井・傾斜天井・屋外、湿気の高い所、
水気のかかる所、壁面・床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±5%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 器具等は器具に耐えないように施工してください。誤った施工
をしますと火災の原因になります。
- ロックワール等のわらかい棚(什器)には取り付けないでくだ
さい。棚(什器)材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでくだ
さい。火災の原因になります。
- LEDにはバラスキがあり、同一番番であっても商品ごとに
発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

※ 7A-92660F以外、埋込穴からLED電源ユニットの施工はできません。

※LZA-92660E以外、埋込穴からLED電源ユニットの施工はできません。					LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
別売電源		品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(1灯/2灯)	LZA-92658	/	※	1灯: 65.4 2灯: 71.4	1灯: 62.5 2灯: 69.6	1灯: 59.7 2灯: 67.9	1灯: 4.2/6 2灯: 7.7/10	1灯: 4.4/10 2灯: 7.9/14	1灯: 4.6/13 2灯: 8.1/16
	(3灯/4灯)	LZA-92659	/	※	3灯: 67.0 4灯: 69.6	3灯: 65.4 4灯: 68.7	3灯: 62.9 4灯: 66.2	3灯: 12.3/13 4灯: 15.8/16	3灯: 12.6/14 4灯: 16.1/17	3灯: 13.1/16 4灯: 16.6/18
位相制御調光用電源	(1灯/2灯)	LZA-92660E	1~100	120	1灯: 55.0 2灯: 65.4	/	/	1灯: 5.9 2灯: 8.4/15	/	/
	(3灯/4灯)	LZA-92661	1~100	※	3灯: 64.9 4灯: 67.0	/	/	3灯: 12.7/13 4灯: 16.4/17	/	/

定格光束 275lm / LED光源寿命 40000時間				機 能	一般用			特記事項		
7				取付場所	屋内 棚下埋込専用			1/2照度角 60°		
6				電源接続	コネクター			※送り側コネクタに終端コネクタを 接続しないと点灯しません		
5				消費電力	－	定格電圧	－	√	電源別売・別置	
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照					(終端コネクタ付) (最大延長距離10m)
3	パネル	アクリル	乳白(マット)	LED 付	演色性 Ra92 電球色 (3000K)					
2	枠	アルミ	黒塗装							
1	本体	アルミ板		交換不可						専用調光器別売 延長ケーブル別売
										スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.1 kg			鹿毛 坂本 ②		