



97X72

埋込穴寸法

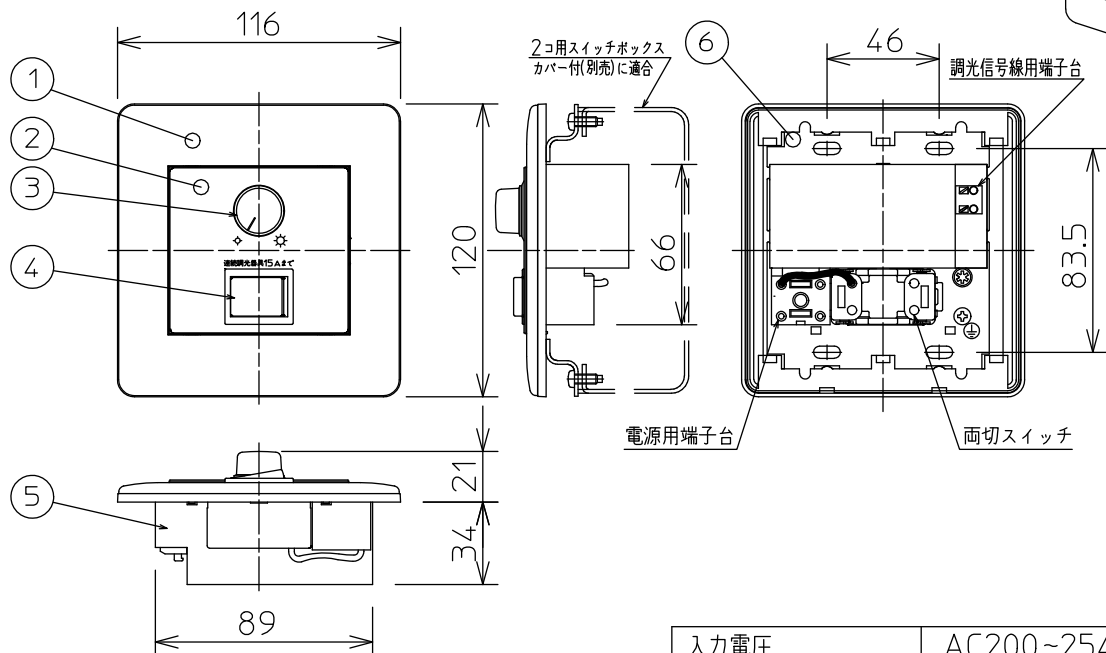

姿図



施工上のご注意

1. 使用周囲温度は0℃～35℃です。
2. 取付はスイッチボックス・2個用カバー付(JIS C8340/C8345 適合品)をご使用ください。
3. プレートはパナソニック(株)製フルカラーシリーズに対応しています。
4. 複数台並べて取付の場合は、プレート相互間隔を上下10cm・左右3cm以上離して設置してください。
5. 複数の調光器を接続して、複数個所で調光することはできません。
6. 負荷側にコンセントを接続しないでください。


使用上のご注意

1. LED照明器具には、調光可能なタイプと調光できないタイプがあります。各LED照明器具の仕様を、カタログや仕様図でご確認ください。
2. ご使用にならない時は、スイッチを切ってください。ランプが消えていても電力を消費しています。

入力電圧	AC200～254V 50/60Hz
調光信号出力	13V PWM(1KHz/100Hz) 250mA 無極性
調光用照明器具 最大接続台数	電源スイッチの電流容量は安全を考慮し 12A (1200VA)です。 LED電源台数が50台、及び突入電流 150Aを超えない台数にしてください。
調光信号線総配線長	最大 100m以内
調光信号線使用電線指定	CPEV φ0.9～1.2 1P
使用温度/使用湿度	0～35℃/85%以下

接続図

●1ヵ所点滅の場合

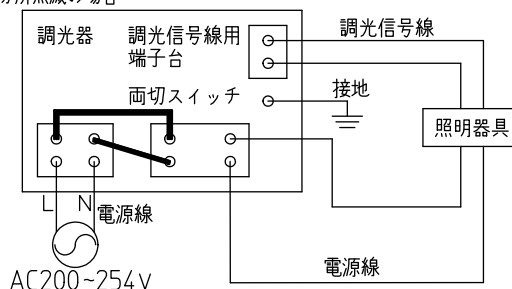

7				機 能	補助用			特記事項 取付は2個用スイッチボックス (カバー付)をご使用ください。 JIS C8340/C8345適合品
6	取付板	亜鉛鋼板		取付場所	屋内 壁埋込専用			
5	ケース	鋼板	クロメートメッキ	電源接続	端子台			
4	スイッチ(両切)	ユリア	白	消費電力	4 W	定格電圧	200~254V	
3	つまみ	ABS樹脂	白	適合ランプ				
2	操作プレート	ABS樹脂	白	付・別売				
1	化粧プレート	ABS樹脂	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 坂本 ③