


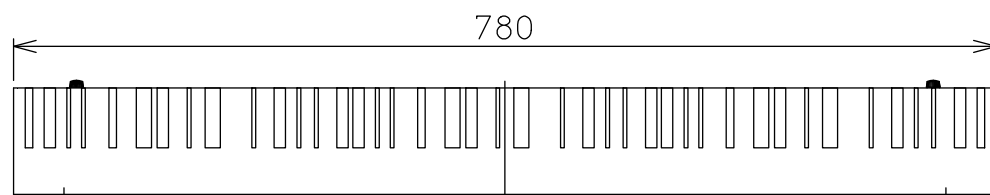
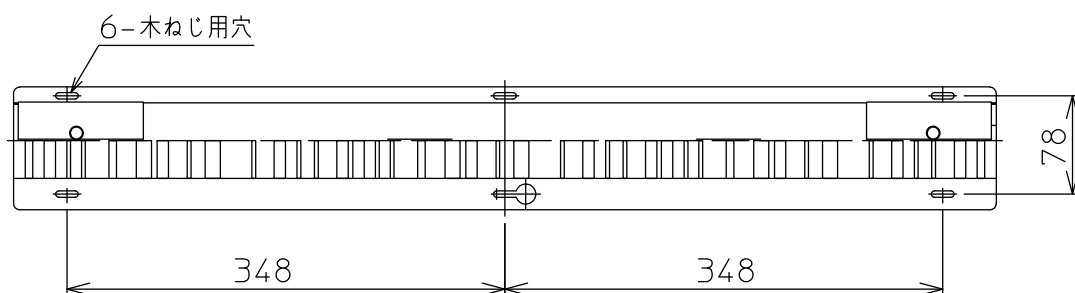
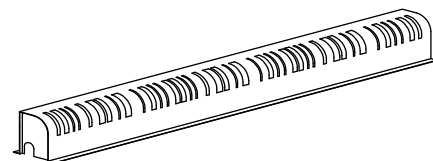
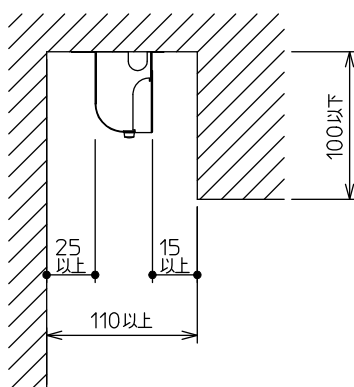


最小施工寸法

姿図

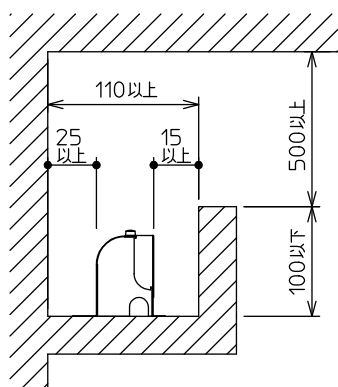

連結時の施工について

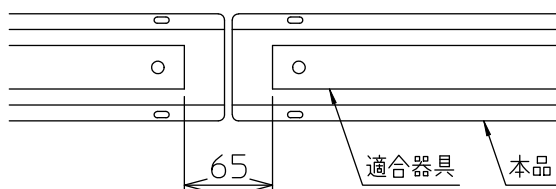

※連結する場合は適合器具間を65mm開けて取付してください。

※専用本体 LZ Y-92456FT 使用時

定格光束	190Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	12.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

	安全に関するご注意
●	この器具は、単体では使用できません。 仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。

				機能	補助用	特記事項 適合器具 (別売) LZY-92456FT
7				取付場所	—	
6				電源接続	—	
5				消費電力	— W 定格電圧 — V	
4				電気容量	— VA	
3						
2						
1	本体	鋼板	黒塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg	谷口 藤山 ①