
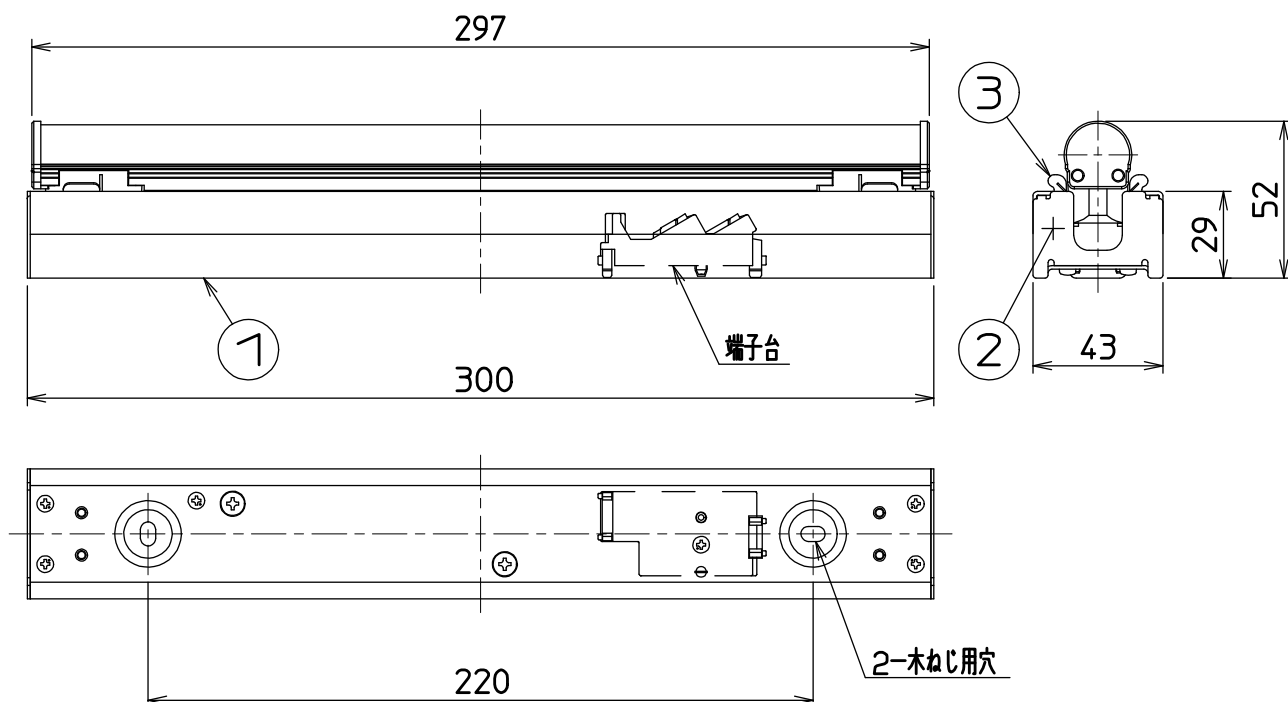
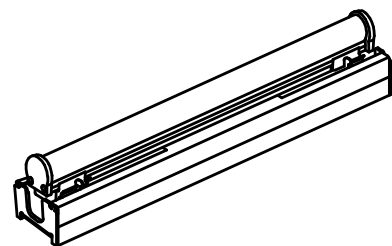


最小施工寸法

姿図

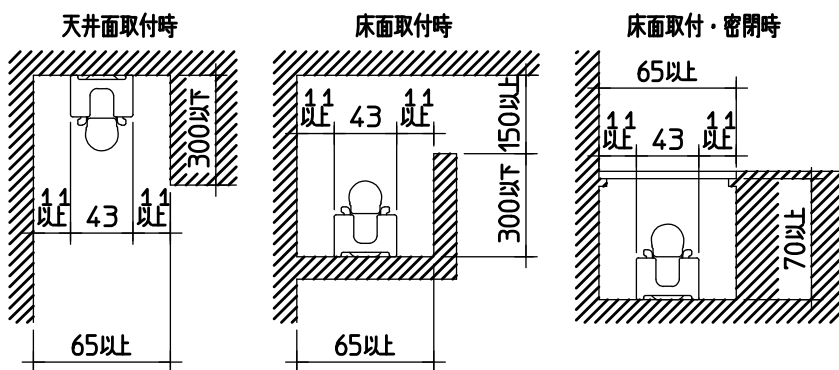

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	490Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	89.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用	単体・連結時末端用 調光可能(1%~100%) LEDユニット別梱包 シーンコントローラー別売 調光器別売 (DP-37154E・39672~5) 注)送り配線はできません
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	5.5W 定格電圧 100V	
4				電気容量	6VA	
3	スライド金具	鋼板	ユニクロメッキ	LED付 交換不可	DECO-LINE(L300) LF03N LED5.5W 演色性Ra82 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	側板	鋼板	ユニクロメッキ			
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト			
No	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	谷口 森 ②