
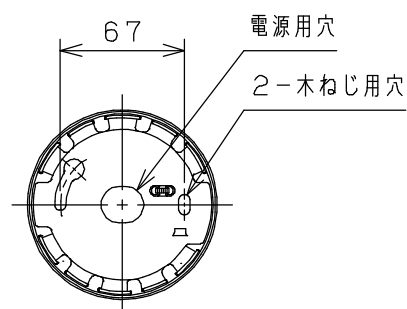



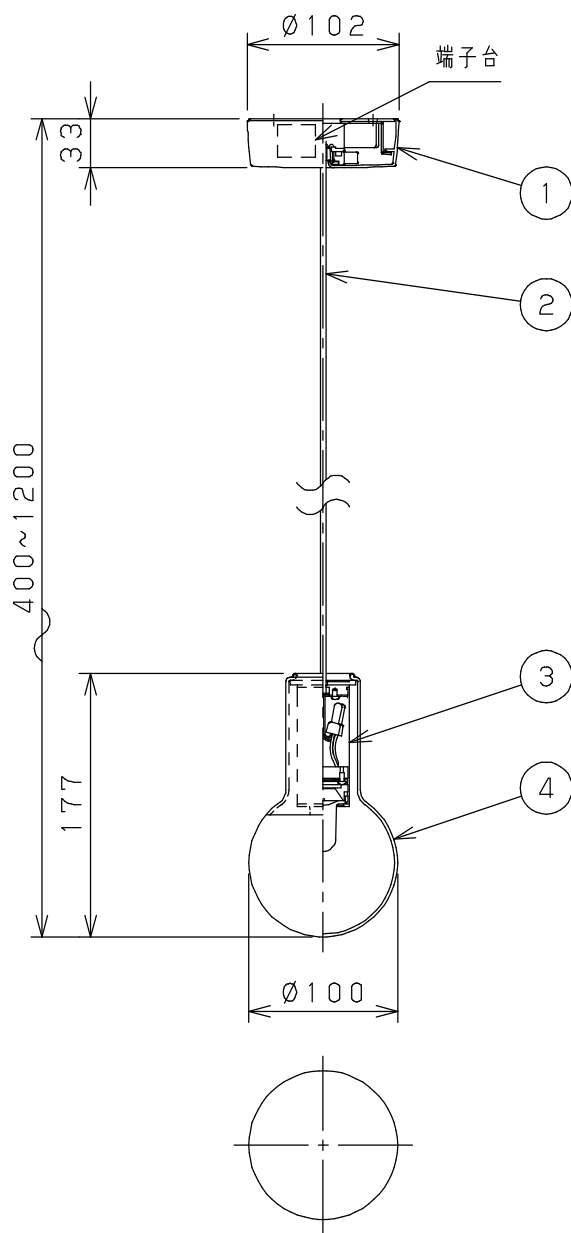

取付部詳細

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	210Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般 用			特 記 事 項
7				取付場所	屋 内 天 井 吊 下 げ 専 用			傾斜天井にも使用可能 (55° まで) 吊 高 さ 調 節 可 能 調 光 器 併 用 不 可 Ø 3 . 8 細 コード 使用
6				電源接続	端 子 台			
5				消費電力	5 . 9 W	定格電圧	1 0 0 V	
4	カバー	ガラス	消し（一部透明）	電気容量	1 2 V A			
3	本体	アルミ管	白塗装	LED 付 交換不可	LED 5 . 9 W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白					
1	フランジ	A B S 樹脂	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0 . 4 k g			峠 田 坂 本 ㊟