
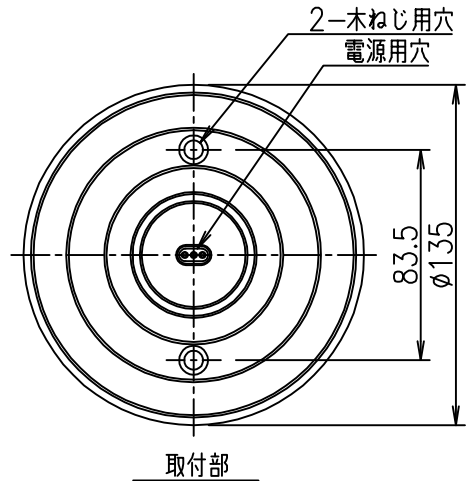



重耐塩仕様

姿図

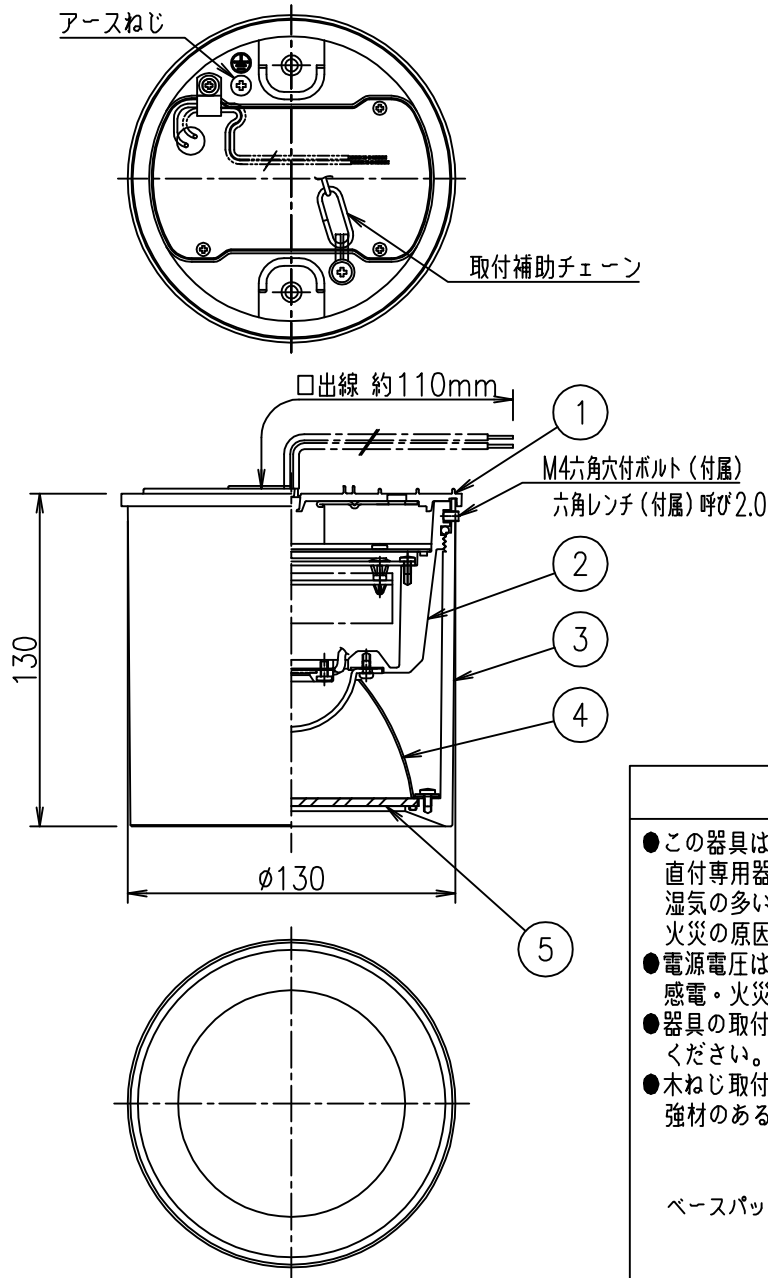

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- 木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。

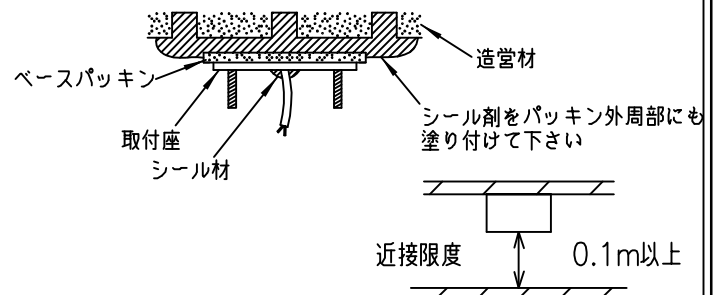

定格光束	1150Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	83.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 カバーネジ込み式 1/2照度角60° 調光可能（1%～100%） 調光器別売 （LZA-90306E・92794） 防水・防塵性能：IP65
7				取付場所	屋外 天井直付専用			
6				電源接続	□出線			
5	前面パネル	ガラス	透明	消費電力	13.8W	定格電圧	100 V	
4	反射板	アルミ	鏡面	電気容量	23VA			スイッチ無し
3	カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 13.8W 演色性 Ra83 温白色（3500K）			
2	本体	アルミダイカスト	白塗装					
1	ベースパッキン	シリコンゴム	半透明					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 1.6 kg			鹿毛 坂本 ③	