

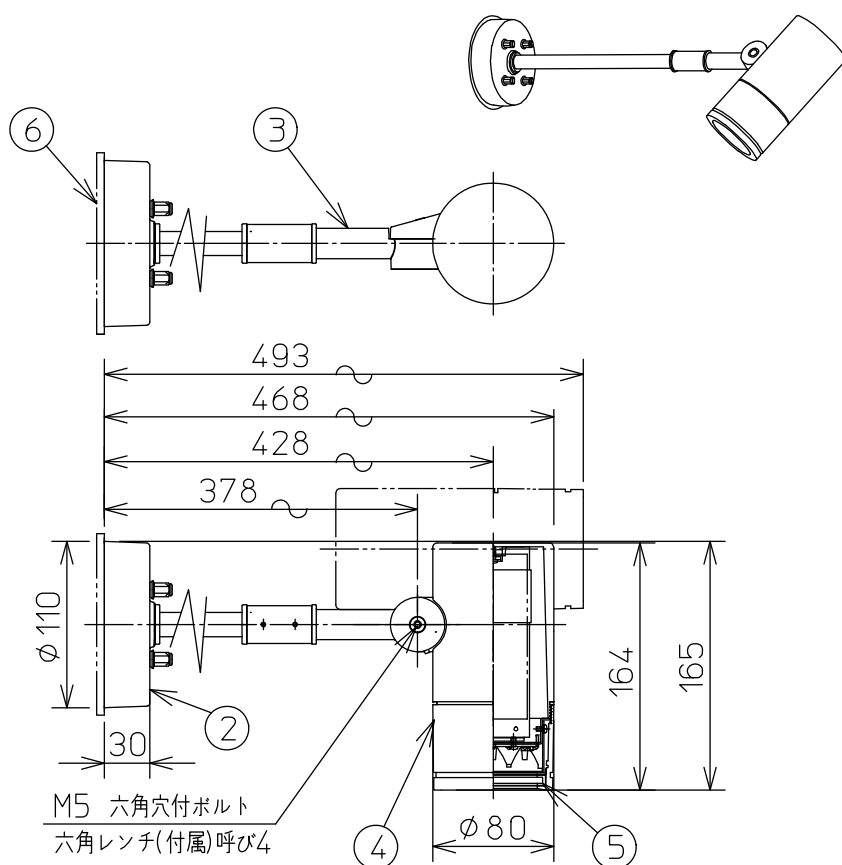
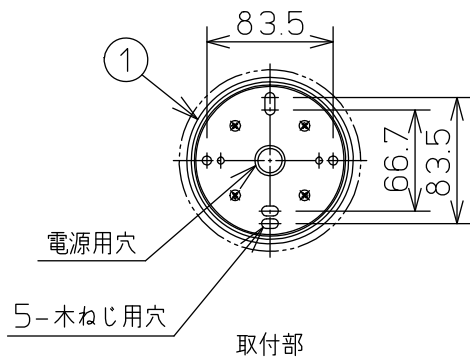


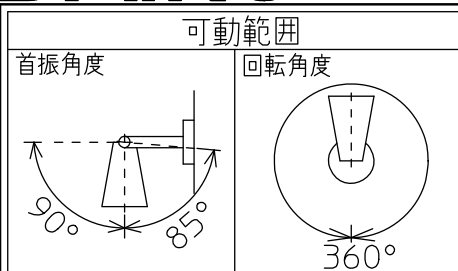

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示又は説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

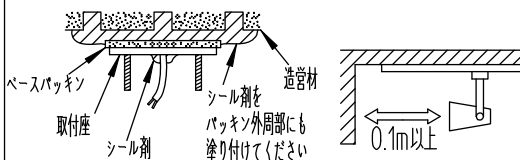

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 1120Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 74.6Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |         |          |        | 機能               | 防雨用                              | 特記事項                            |  |  |
|-----|---------|----------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 7   |         |          |        | 取付場所             | 屋外 壁付専用                          | 1/2照度角 30°<br>制御レンズ付<br>調光器併用不可 |  |  |
| 6   | ベースパッキン | EPT t5.0 | 黒      | 電源接続             | 口出し線                             |                                 |  |  |
| 5   | 前面ガラス   | 強化ガラス    | 透明     | 消費電力             | 15 W 定格電圧 100 V                  |                                 |  |  |
| 4   | 本体      | アルミダイカスト | 黒サテン塗装 | 電気容量             | 18 VA                            |                                 |  |  |
| 3   | アーム     | アルミダイカスト | 黒サテン塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED 15W<br>演色性 Ra83<br>電球色 2700K | スイッチ無し                          |  |  |
| 2   | フランジ    | アルミダイカスト | 黒サテン塗装 |                  |                                  |                                 |  |  |
| 1   | 取付座     | ステンレス    |        |                  |                                  |                                 |  |  |
| No. | 部 品 名   | 材 質      | 備 考    | 器具重量             | 約 1.6 kg                         | 山西 鹿毛 ⑨                         |  |  |