


姿図

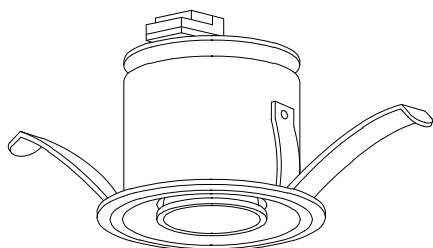

品 番

LZD-91305XW+LZA-93096CWW

光 源

DECO-S Lite 4.3W 2200K W

定格光束

425.0 lm

1/2照度角

29°

ビーム角

31°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.51 H

最大限

B 0.51 H

(取付高さ H)

保 守 率


良 0.69

中 0.67


否 0.63

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		82	77	74	81	77	74	80	76	74	80	76	73	72
0.8		88	83	79	87	82	79	86	82	79	84	81	78	77
1		93	88	85	92	88	85	90	87	84	89	86	83	81
1.25		97	93	90	96	92	89	94	91	88	92	89	87	85
1.5		101	97	93	99	96	93	97	94	91	95	92	90	88
2		106	102	100	104	101	99	101	99	97	99	97	95	92
2.5		109	106	104	107	105	103	104	102	101	101	100	98	95
3		112	109	107	110	108	106	106	105	103	103	102	101	97
4		114	112	111	112	110	109	108	107	106	105	104	103	99
5		116	114	113	113	112	111	109	109	108	106	105	105	100

水平面照度

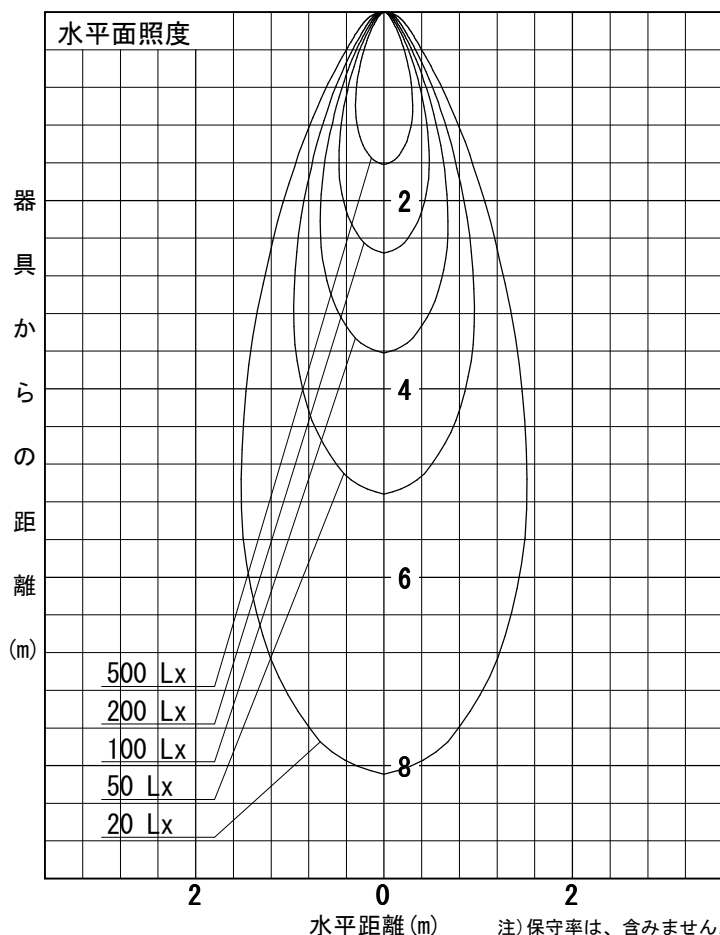

配光曲線

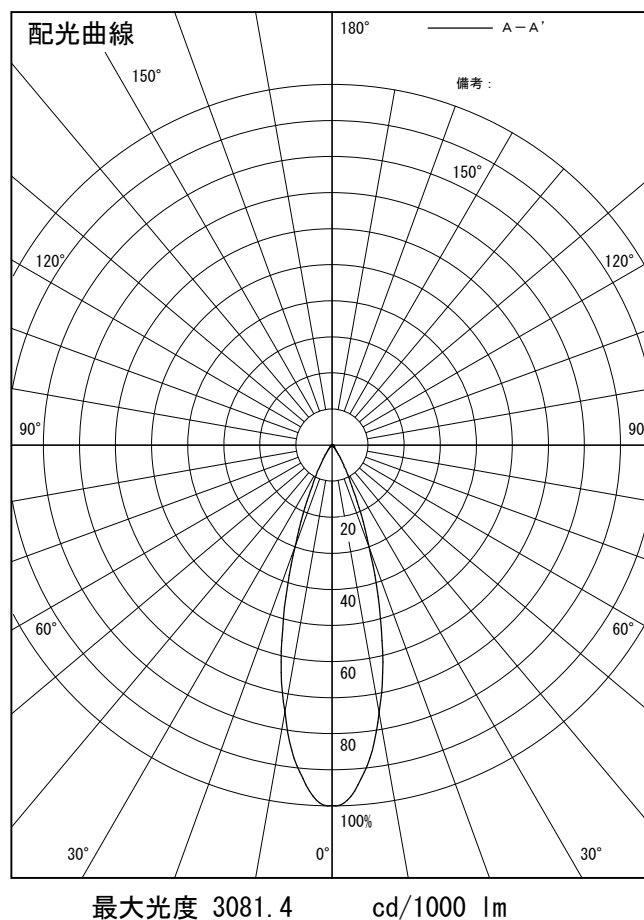

最大光度 3081.4 cd/1000 lm

注) 保守率は、含みません。