



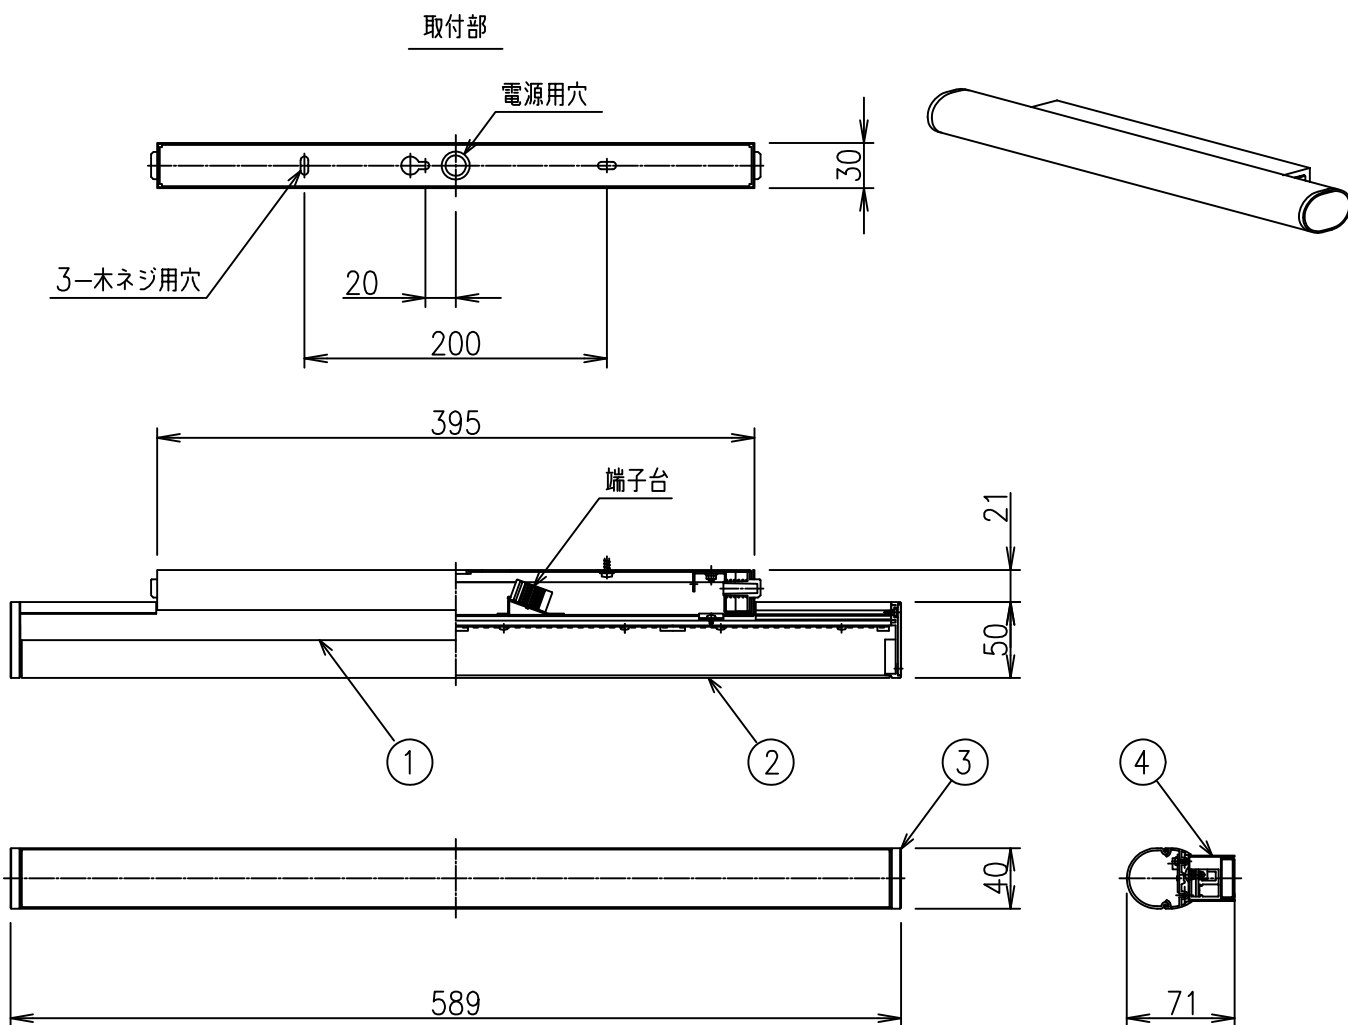

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面、では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



定格光束	640 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	116.3 lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 壁付（縦長付・横長付）兼用。 調光器との併用はできません。 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	5.5 W 定格電圧 100 V	
4	フランジ	鋼材	白塗装	電気容量	10 VA	
3	サイドパネル	アクリル	乳白	LED 付 交換不可	LED 5.5W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し
2	カバー	アクリル型材	乳白			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	谷口 藤山 ③