DAIKO

作成日 2020年 09月 01日

姿図

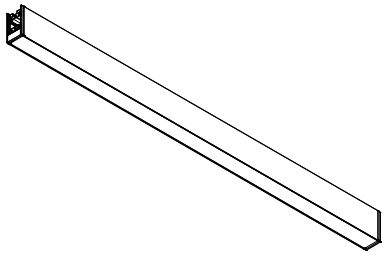

品　　番	LZY-93236FS_5000K
光　　源	LED 33W 5000K-2700K
定格光束	2910　　lm
1/2照度角	A-A' 66°　B-B' 63°
ビーム角	A-A' 112°　B-B' 104°

器具効率		100.0　%
上方光束		0.0　%
下方光束		100.0　%
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.30 H
	B	1.23 H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率　（×0.01）												
0.6	47	39	33	46	39	33	45	38	33	44	38	33	31
0.8	57	49	43	56	48	42	55	47	42	53	47	42	39
1	66	57	51	65	57	50	63	55	50	61	54	49	47
1.25	74	65	59	72	65	59	70	63	58	68	62	57	54
1.5	80	72	66	78	71	65	75	69	64	73	67	63	60
2	88	81	76	87	80	75	83	78	73	81	76	72	69
2.5	94	88	83	92	87	82	89	84	80	85	82	78	74
3	98	93	88	96	91	87	92	88	85	89	86	83	79
4	103	99	95	101	97	93	97	94	90	93	90	88	84
5	106	102	99	104	100	97	100	97	94	96	93	91	87

A－A'　　B－B'

水平面照度

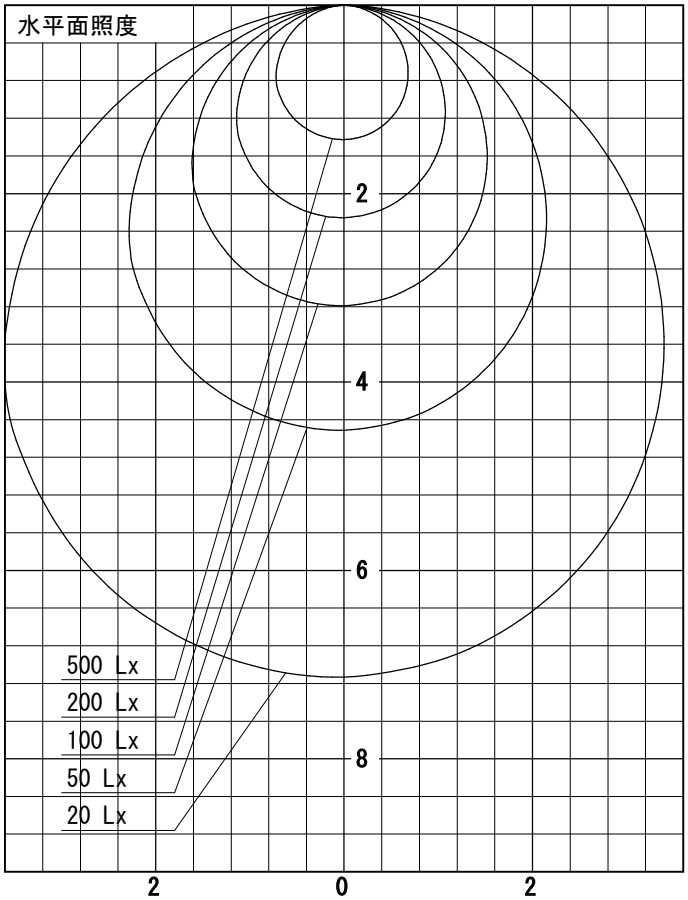

配光曲線

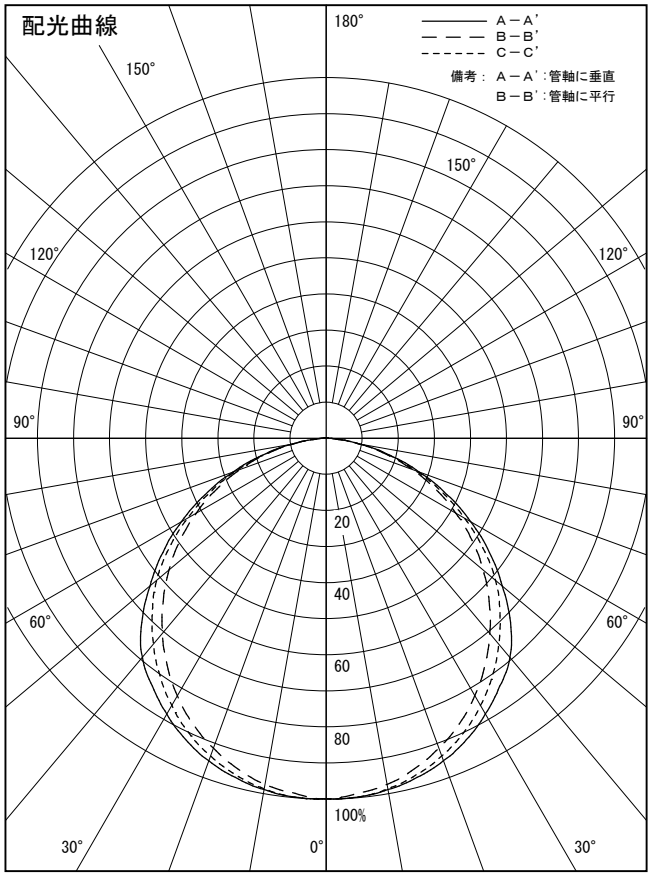

最大光度 349.9　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社