

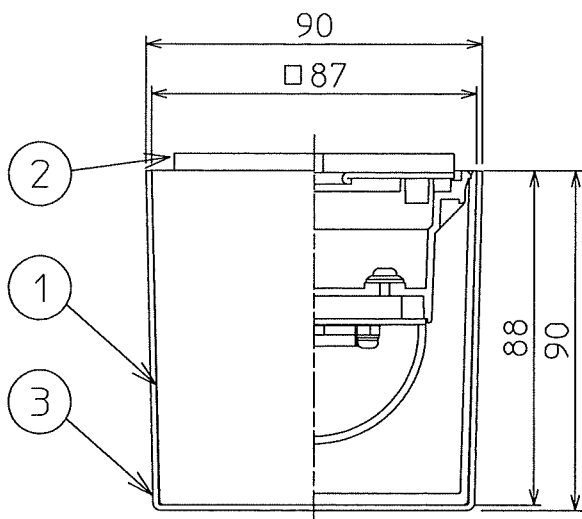
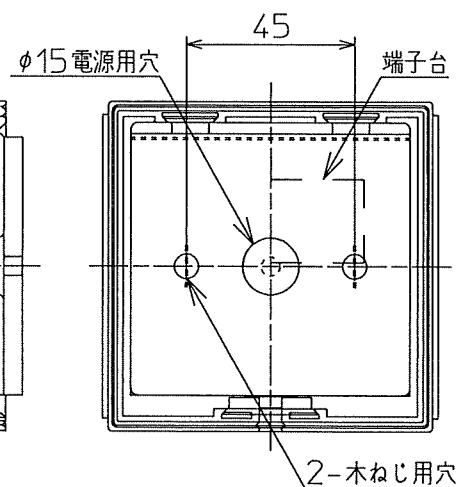
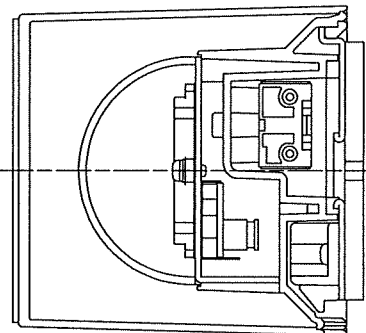


取付部

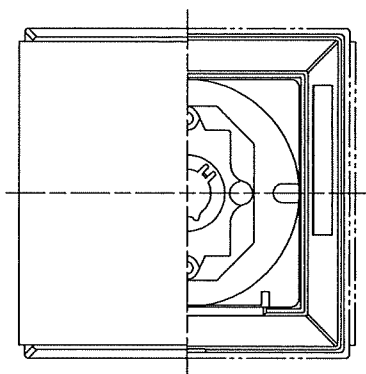

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取付けないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

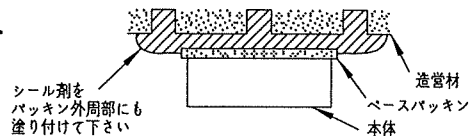

定格光束	83 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	34.5 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 壁付専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	2.4 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	5 VA	
3	遮光板	アルミ板	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 2.4W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	ベースパッキン	EPDM発砲	黒 (厚み5.0)			
1	カバー	アクリル	乳白 (マット)			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	谷口 伊藤 ②