


姿図

最小施工寸法

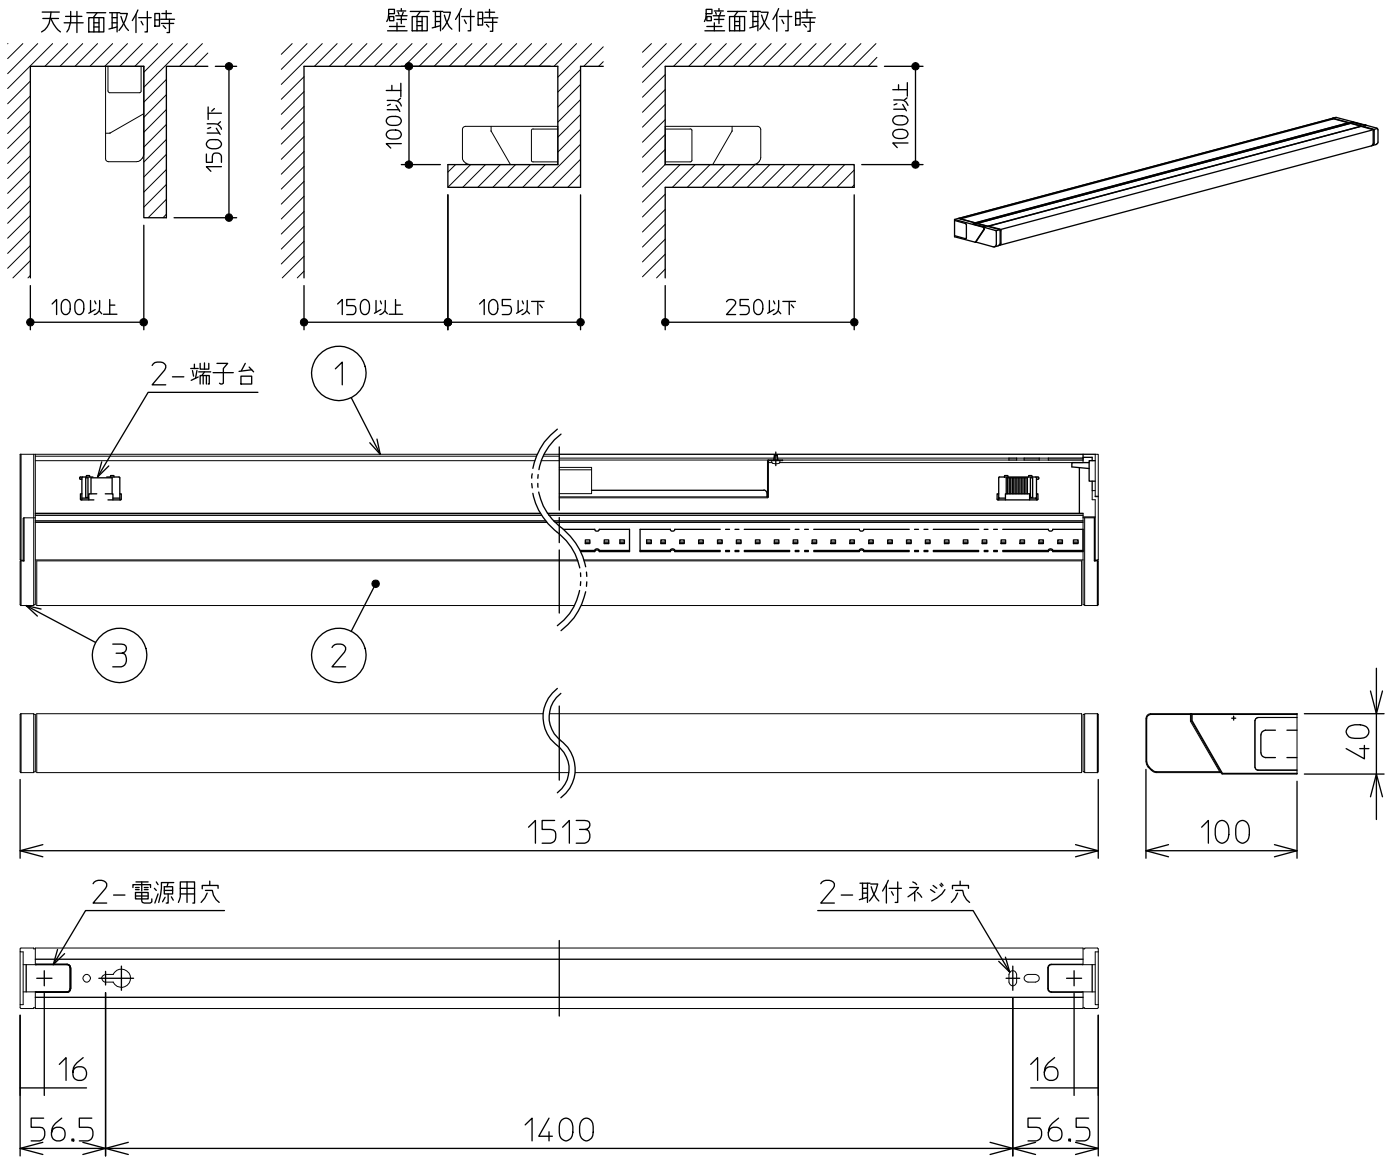

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下感電：火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	2600Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	色温度切替機能付 (5000K・2700K)	
6				電源接続	端子台	調光可能(1%~100%)	
5				消費電力	43 W	定格電圧	100 V
4				電気容量	49 VA		連結最大13台まで 調光器別売(DP-37154E 39672~5)
3	側面カバー	ABS樹脂	白	LED 付 交換不可	LED 43W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)・電球色(2700K)		シーンコントローラーとの併用はできません。
2	カバー	アクリル	乳白(マット)				壁面・傾斜天井取付時は姿図通り(カバー上方開き)のみ
1	本体	アルミ型材	白アルマイト				スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	3.7 kg	谷口 藤山 ③