




姿図

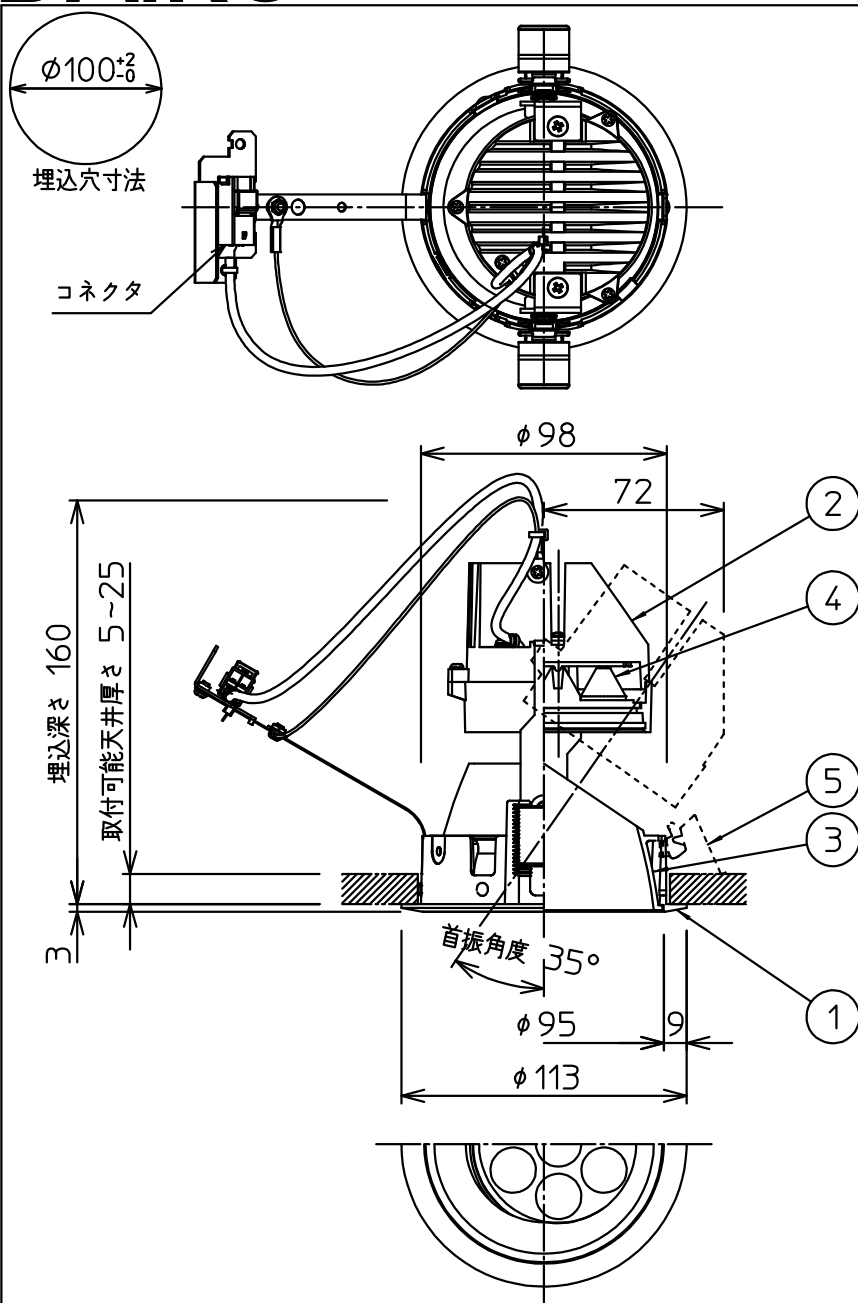


 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくぐりながらして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

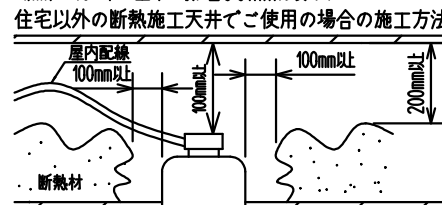

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



適合電源（別売）一覧

			タイプ	品番	入力電圧		電気容量	埋込必要高
定格光束		700Lm	非調光	LZA-90814	100/200V		26/32VA	160mm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		43.8Lm/W	PWM調光	LZA-90824	100/200V		25/32VA	160mm
LEDモジュール寿命		40000時間	位相制御調光	LZA-90821	100V		17VA	160mm
			機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 30° 可動範囲 首振角度片側35° 回転角度350° 電源別売・別置	
7			取付場所	屋内 天井埋込専用				
6			電源接続	コネクタ				
5	取付金具	ステンレス板	消費電力	16 W	定格電圧	- V		
4	レンズ	アクリル	透明	電気容量	適合電源（別売）一覧を参照			
3	コーン	アルミダイカスト	シルバー塗装	適合ランプ	LED16W			スイッチ無し
2	灯具	アルミダイカスト		④別売	演色性 Ra83			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装		温白色（3500K）			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg		鹿毛	大瀧 ①