
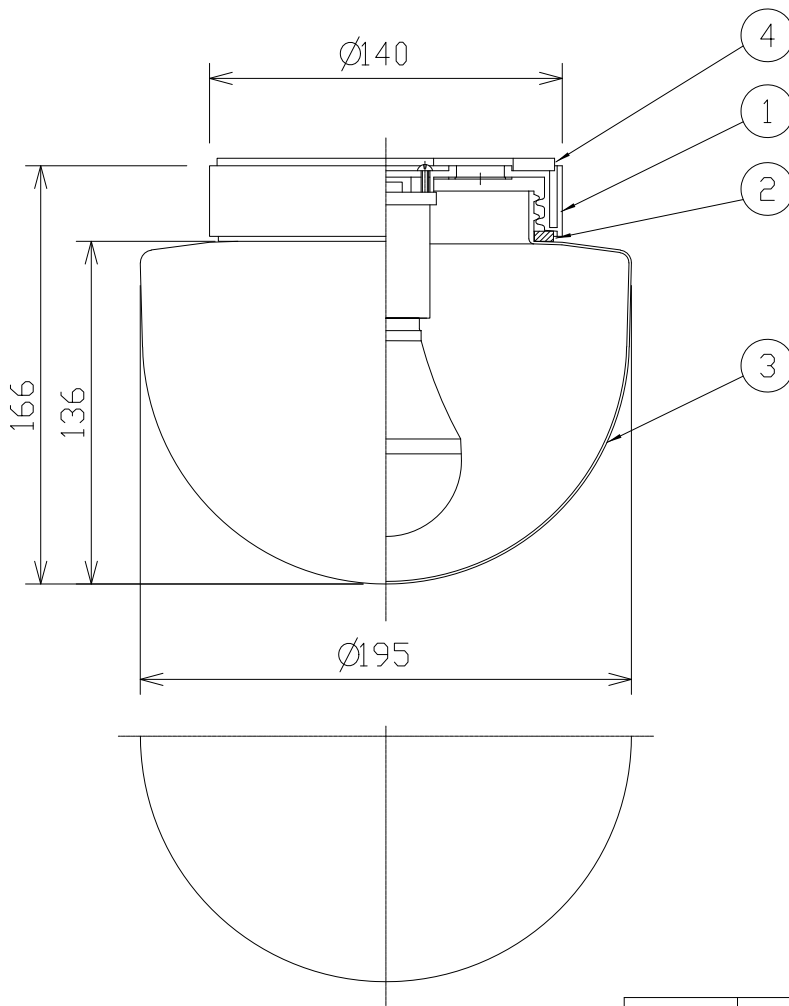




取付部詳細

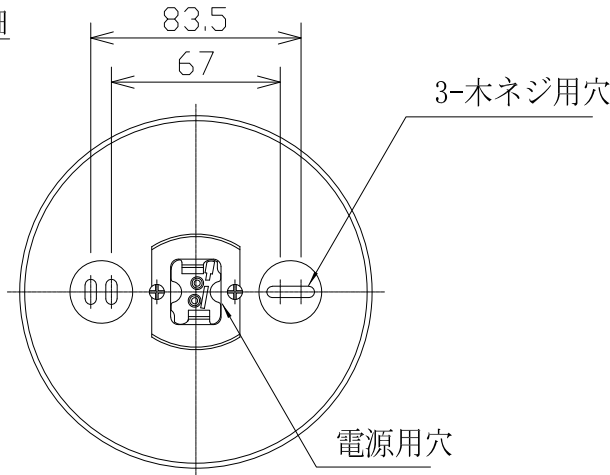

定格光束	425Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務用浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ネジ専用器具です。落下防止のため、必ず木ネジ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び、腐食等が生じ落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けて下さい。

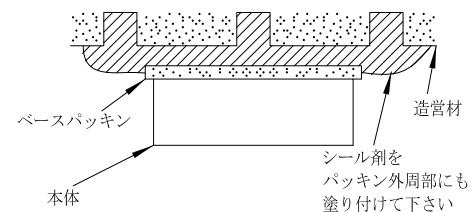

				機能	防雨・防湿用	特記事項			
7				取付場所	屋内・屋外 天井直付壁付兼用	カバーネジ込式 調光器併用不可 傾斜天井取付可能			
6			電源接続	端子台					
5			消費電力	4.3 W	定格電圧			100 V	
4	ベースパッキン	シリコン	黒	電気容量	7 VA	スイッチ無し			
3	カバー	アクリル	乳白	LED 付 交換可	LED電球 4.3W 演色性Ra83 電球色(2700K)				
2	カバーパッキン	シリコン	白		LDA4L-G/40/2783×1灯 E26 大光電機(株)製				
1	本体	ポリプロピレン	白						
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	峠田 森 ④			