


姿図

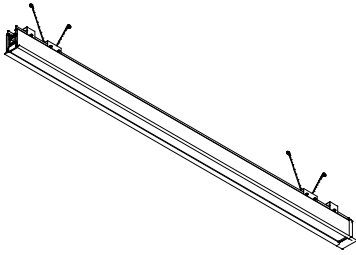



品番	LZY-93272AS
光源	LED 54W 3500K
定格光束	4550 lm
1/2照度角	A-A' 66° B-B' 63°
ビーム角	A-A' 112° B-B' 104°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さ H)	A 1.30 H
	B 1.23 H
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

反射率 (%)	天井			壁			床			照明率 (×0.01)			
	80	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室指数	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8
照度 (lx)	47	57	66	74	80	88	94	98	103	106	39	42	47
照度 (lx)	39	49	57	65	72	81	88	93	99	102	33	33	31
照度 (lx)	33	43	51	59	66	76	83	88	95	99	27	27	25
照度 (lx)	27	35	43	51	59	69	77	83	91	97	23	23	21
照度 (lx)	23	31	39	47	55	65	73	79	87	93	19	19	17
照度 (lx)	19	27	35	43	51	61	69	75	83	89	15	15	13
照度 (lx)	15	21	27	35	43	53	61	67	75	81	11	11	9
照度 (lx)	11	15	21	27	35	45	53	59	67	73	7	7	5
照度 (lx)	7	9	11	15	19	23	27	31	35	39	3	3	2

A-A'

B-B'

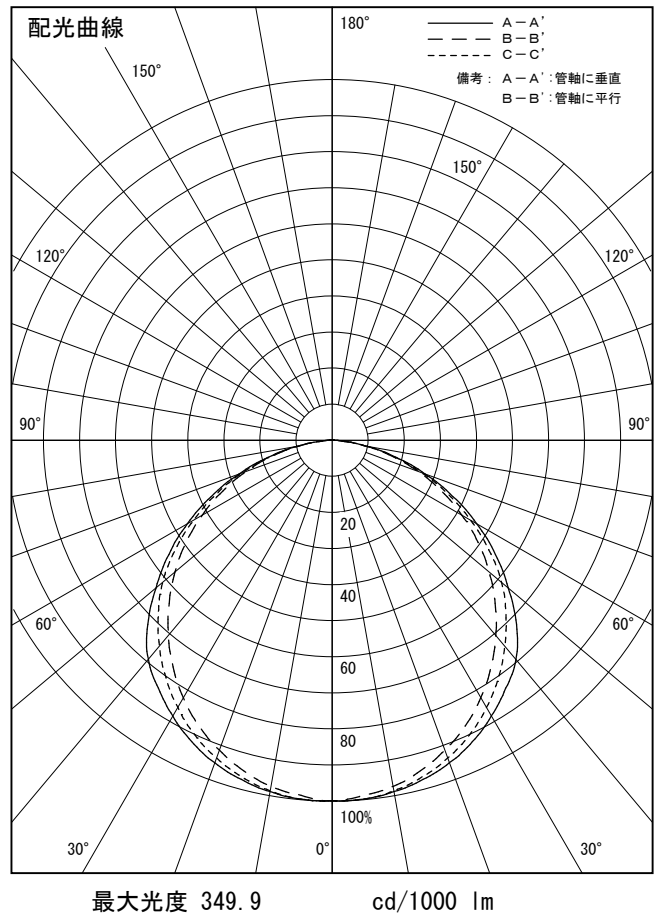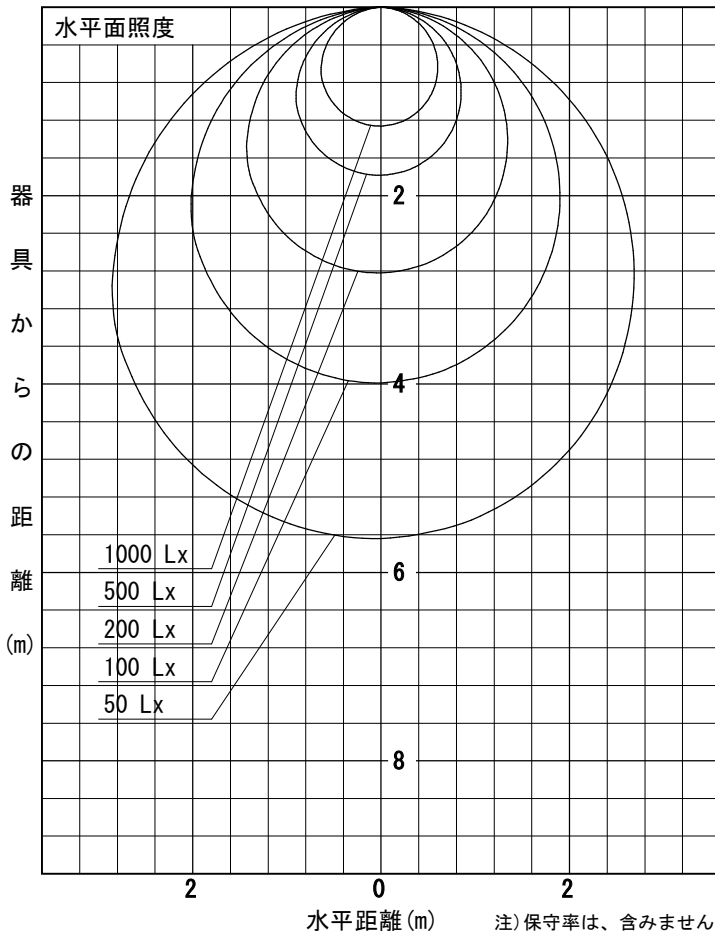

注) 保守率は、含みません。