DAIKO

作成日 2020年 09月 16日

姿図

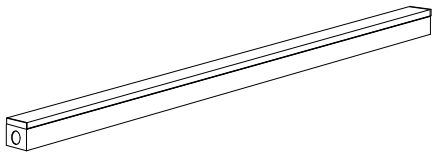

品　　番	LZY-93031XW+LZA-93034L
光　　源	LED 29W 2700K
定格光束	2750　　lm
1/2照度角	A-A' 66°　B-B' 63°
ビーム角	A-A' 114°　B-B' 104°

器具効率		100.0 %
上方光束		8.3 %
下方光束		91.7 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.29 H
	B	1.23 H
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

反射率(%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照　明　率												（×0.01）
0.6		45	37	31	44	36	31	42	35	30	41	34	30	27
0.8		55	46	40	54	46	40	51	44	39	49	43	38	35
1		63	54	48	62	53	47	59	51	46	56	50	45	41
1.25		71	62	56	69	61	55	65	59	53	62	56	52	48
1.5		77	69	62	75	67	61	71	64	59	67	62	57	53
2		85	78	72	83	76	71	78	73	68	74	70	66	61
2.5		91	84	79	88	82	77	83	79	74	79	75	71	66
3		95	89	84	92	87	82	87	83	79	82	79	76	70
4		100	95	91	97	93	89	92	88	85	86	84	81	75
5		103	99	95	100	96	93	94	91	89	89	87	84	78

A－A'　　B－B'

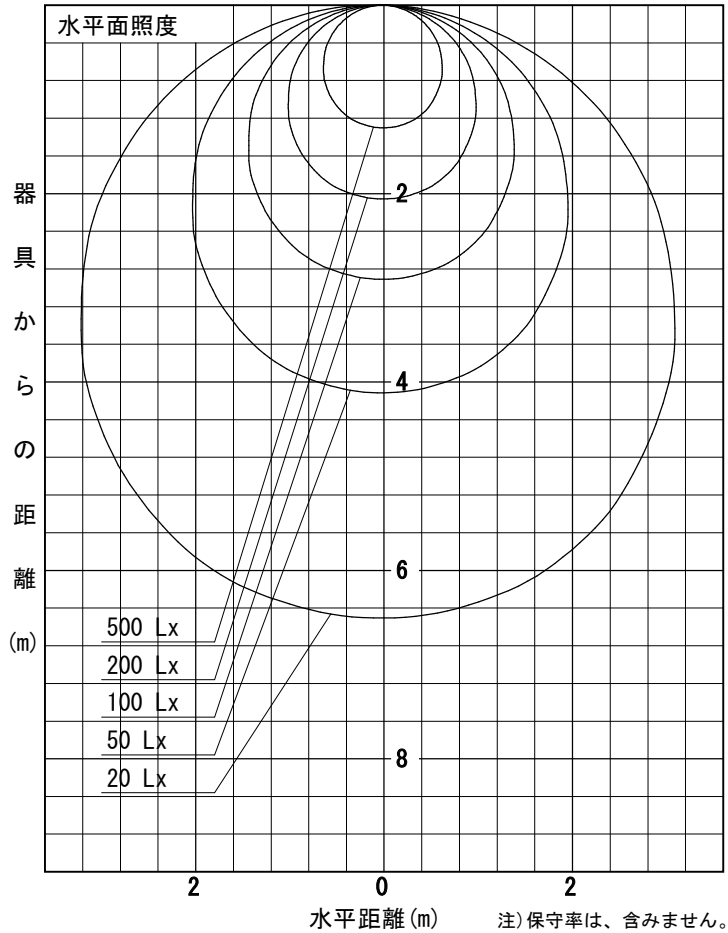

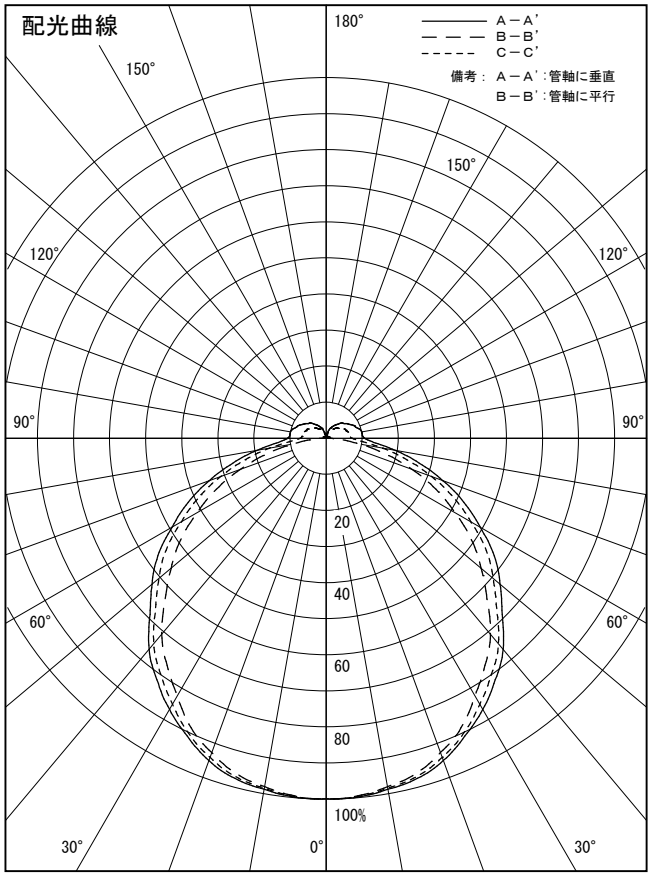

最大光度 307.9　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社