


姿図

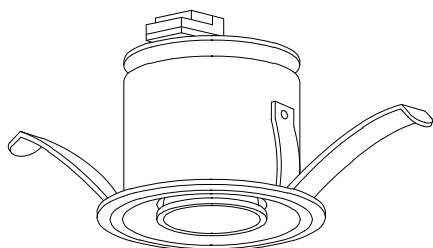

品 番

LZD-91305XB+LZA-93096CBM

光 源

DECO-S Lite 4.3W 2200K M

定格光束

420.0 lm

1/2照度角

22°

ビーム角

23°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 0.39 H

最大限

B 0.39 H

(取付高さ H)

保 守 率


良 0.69

中 0.67

否 0.63

| 反射率<br>(%) | 天井 | 80               |     |     | 70  |     |     | 50  |     |     | 30  |     |     | 0   |
|------------|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            | 壁  | 50               | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 0   |
|            | 床  | 20               |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     | 20  |     |     | 0   |
| 室指数        |    | 照 明 率 ( × 0.01 ) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0.6        |    | 81               | 76  | 73  | 80  | 76  | 73  | 79  | 75  | 73  | 79  | 75  | 72  | 71  |
| 0.8        |    | 87               | 82  | 78  | 86  | 81  | 78  | 85  | 81  | 78  | 83  | 80  | 77  | 76  |
| 1          |    | 92               | 88  | 84  | 91  | 87  | 84  | 90  | 86  | 83  | 88  | 85  | 82  | 80  |
| 1.25       |    | 97               | 92  | 89  | 96  | 92  | 88  | 94  | 90  | 87  | 92  | 89  | 86  | 84  |
| 1.5        |    | 100              | 96  | 93  | 99  | 95  | 92  | 97  | 93  | 91  | 94  | 92  | 89  | 87  |
| 2          |    | 105              | 102 | 99  | 104 | 101 | 98  | 101 | 98  | 96  | 98  | 96  | 94  | 91  |
| 2.5        |    | 109              | 106 | 103 | 107 | 105 | 102 | 104 | 102 | 100 | 101 | 99  | 98  | 94  |
| 3          |    | 111              | 109 | 107 | 110 | 107 | 106 | 106 | 104 | 103 | 103 | 102 | 101 | 97  |
| 4          |    | 114              | 112 | 110 | 112 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 99  |
| 5          |    | 116              | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 109 | 108 | 108 | 106 | 105 | 104 | 100 |

水平面照度

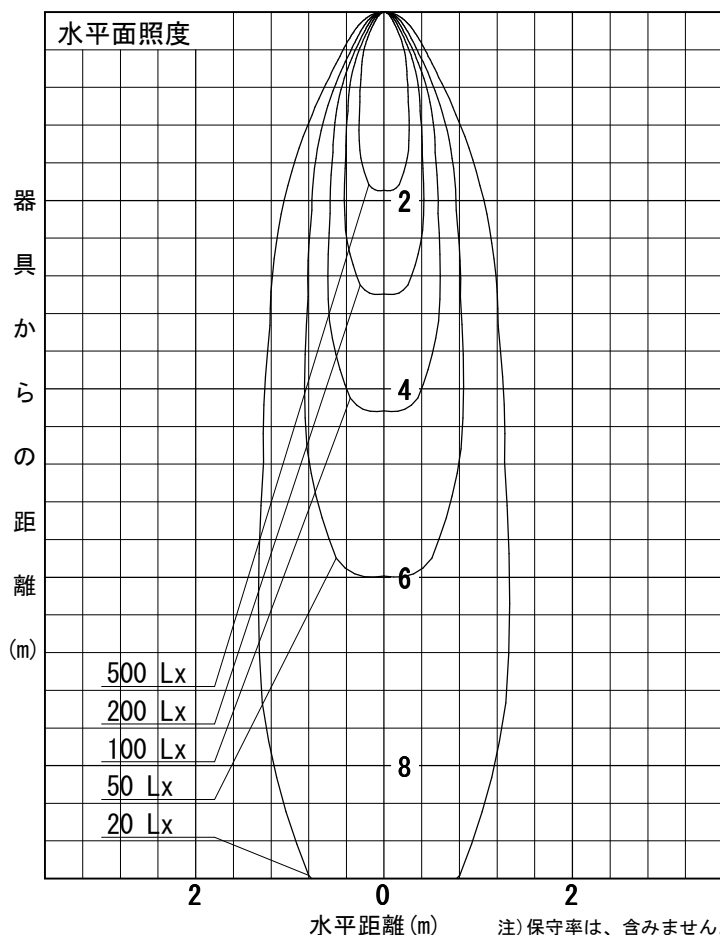

配光曲線

