


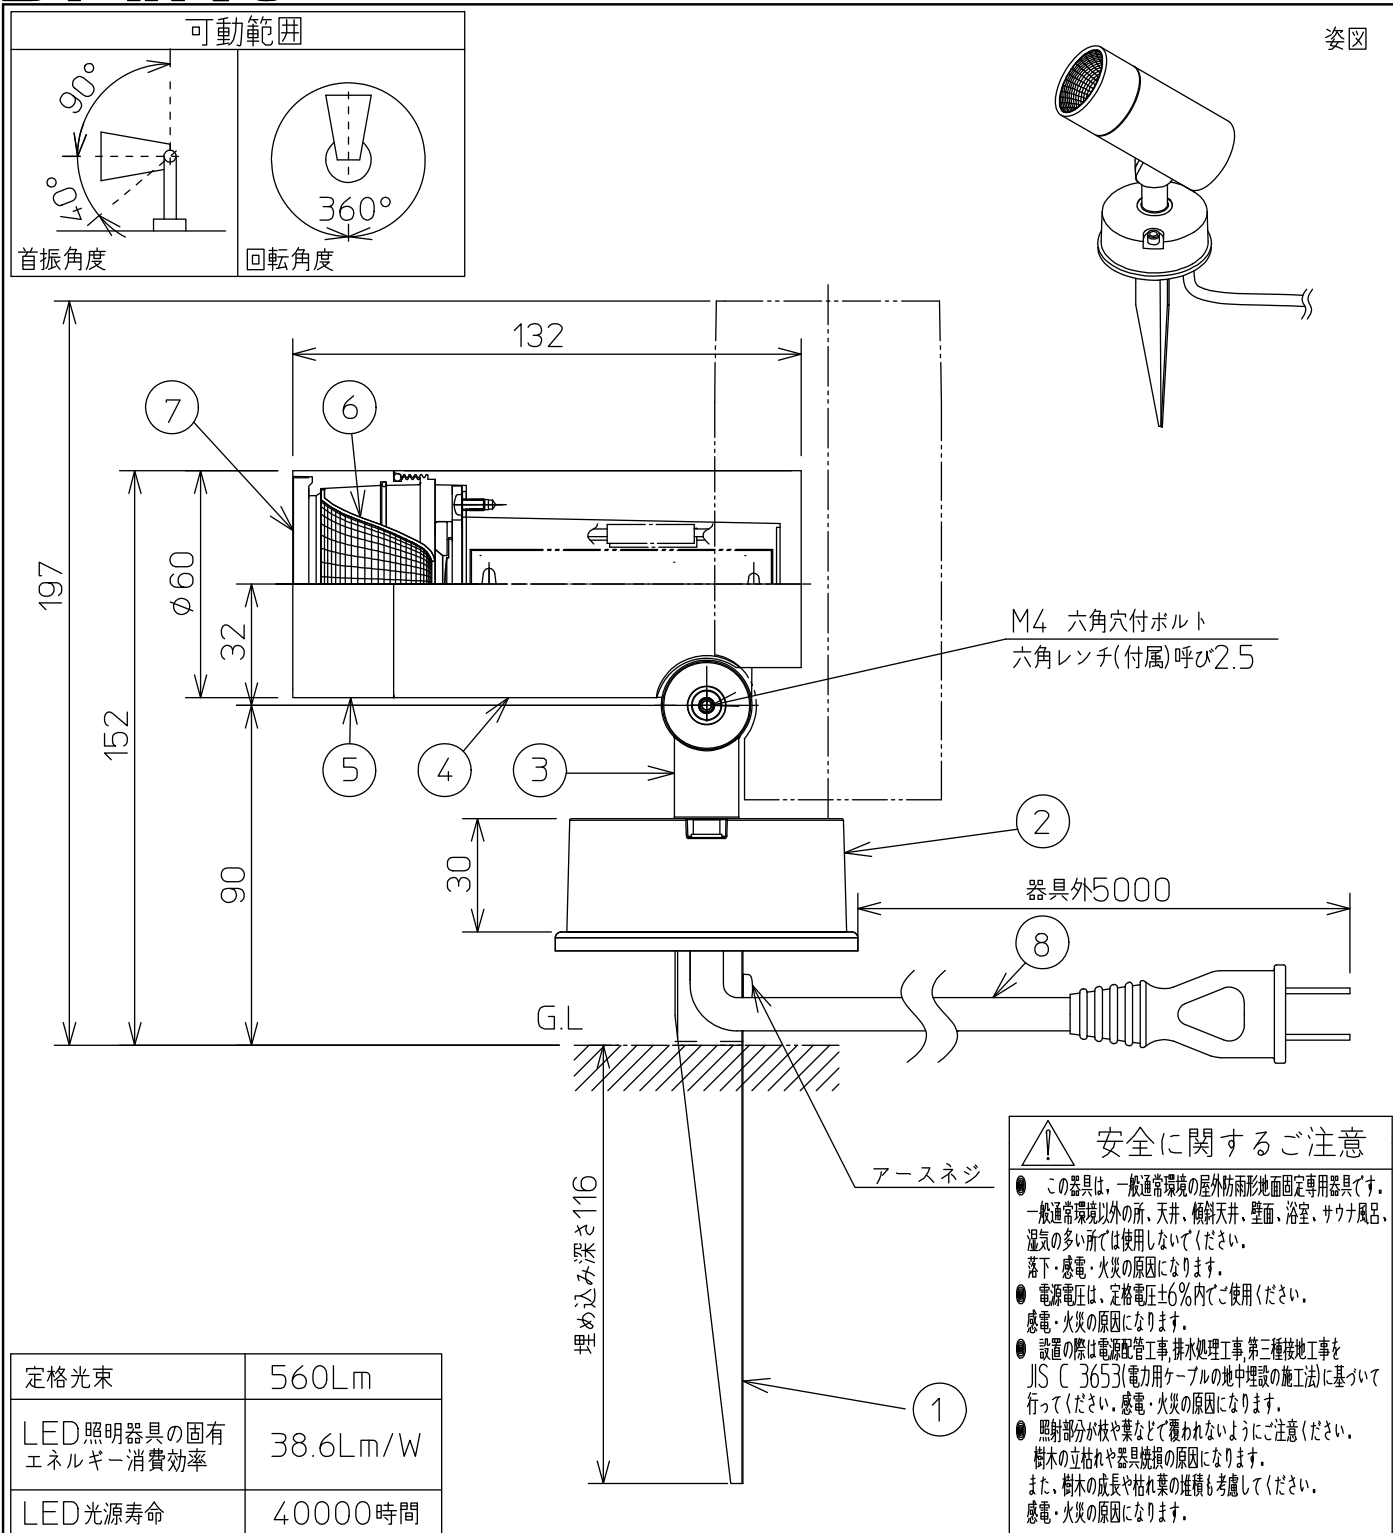

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 560Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 38.6Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |            |                  |           |          |                                      |                                            |
|-----|------------|------------------|-----------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 8   | キャプタイヤケーブル | H-HVCT 2芯X0.75sq | 外形寸法φ8.8  | 機能       | 防雨用                                  | 特記事項                                       |
| 7   | 前面ガラス      | 強化ガラス            | 透明        | 取付場所     | 屋外 地中差込専用                            | 1/2照度角 25°                                 |
| 6   | 反射板        | アルミ              | シルバー電解    | 電源接続     | 差込プラグ                                | 調光器併用不可                                    |
| 5   | 前面カバー      | アルミダイカスト         | シルバーサテン塗装 | 消費電力     | 14.5 W                               | キャプタイヤケーブル5m付                              |
| 4   | 本体         | アルミダイカスト         | シルバーサテン塗装 | 電気容量     | 24 VA                                | 差込プラグ付                                     |
| 3   | アーム        | アルミダイカスト         | シルバーサテン塗装 | LED付交換不可 | LED 14.5W<br>演色性 Ra96<br>電球色 (2700K) | 注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。               |
| 2   | フランジ       | アルミダイカスト         | シルバーサテン塗装 |          |                                      | スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください |
| 1   | スパイク       | ステンレス            | 黒塗装       |          |                                      | スイッチ無し                                     |
| No. | 部品名        | 材質               | 備考        | 器具重量     | 約 1.3 kg                             | 谷口 伊藤 ⑥                                    |