DAIKO

作成日 2021年 04月 12日

姿図



品　　番	LZS-92992YBN
光　　源	LED 23.2W 3000K
定格光束	1250　　lm
1/2照度角	13°
ビーム角	13°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	0.23 H
	B	
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照　明　率												（×0.01）
0.6		86	81	78	85	81	78	85	81	78	84	80	78	76
0.8		92	87	84	91	86	83	90	86	83	88	85	82	81
1		97	93	89	96	92	89	94	91	88	93	90	87	85
1.25		101	97	94	100	96	93	98	95	92	96	93	91	89
1.5		105	101	97	103	100	97	101	98	95	99	96	94	92
2		110	106	104	108	105	103	105	103	101	103	101	99	96
2.5		113	110	108	111	109	107	108	106	104	105	104	102	99
3		115	113	111	114	112	110	110	109	107	107	106	105	101
4		118	116	115	116	114	113	112	111	110	109	108	107	103
5		119	118	117	117	116	115	113	112	112	109	109	108	104

水平面照度

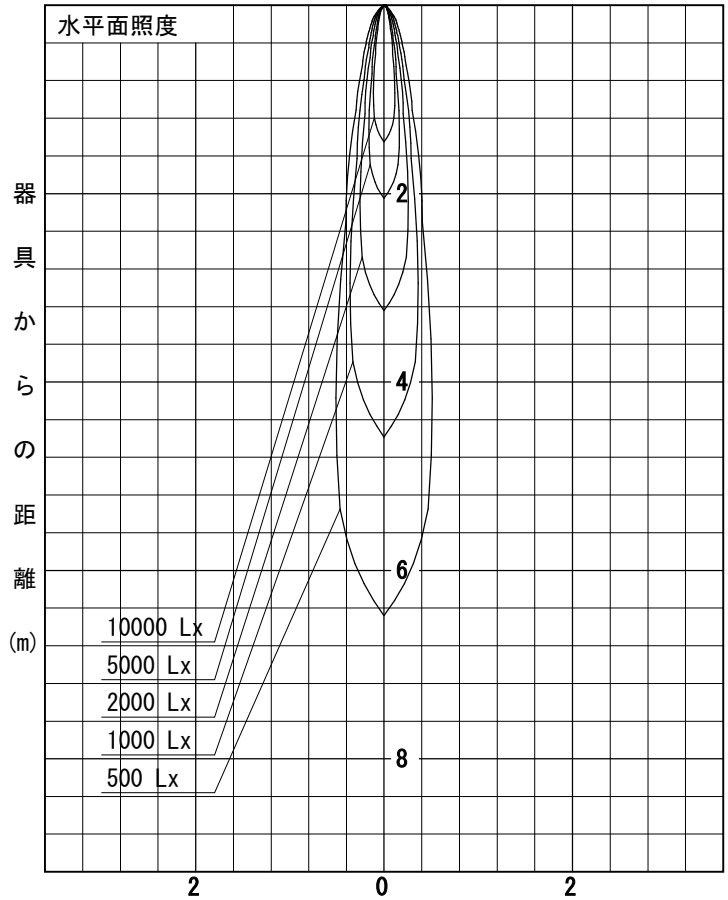

配光曲線

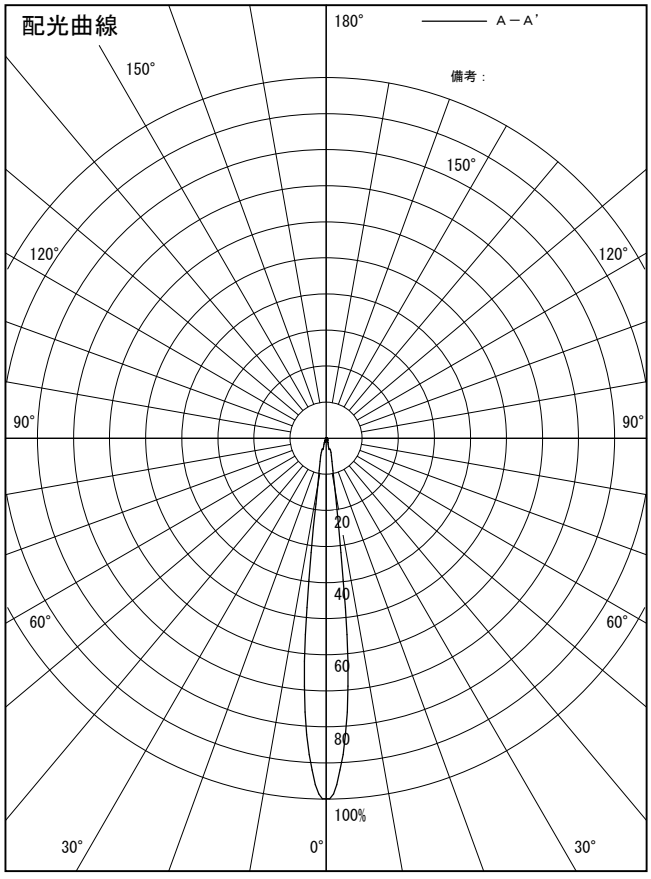

最大光度 16808.1　　cd/1000 lm

注)保守率は、含みません。

大光電機株式会社