
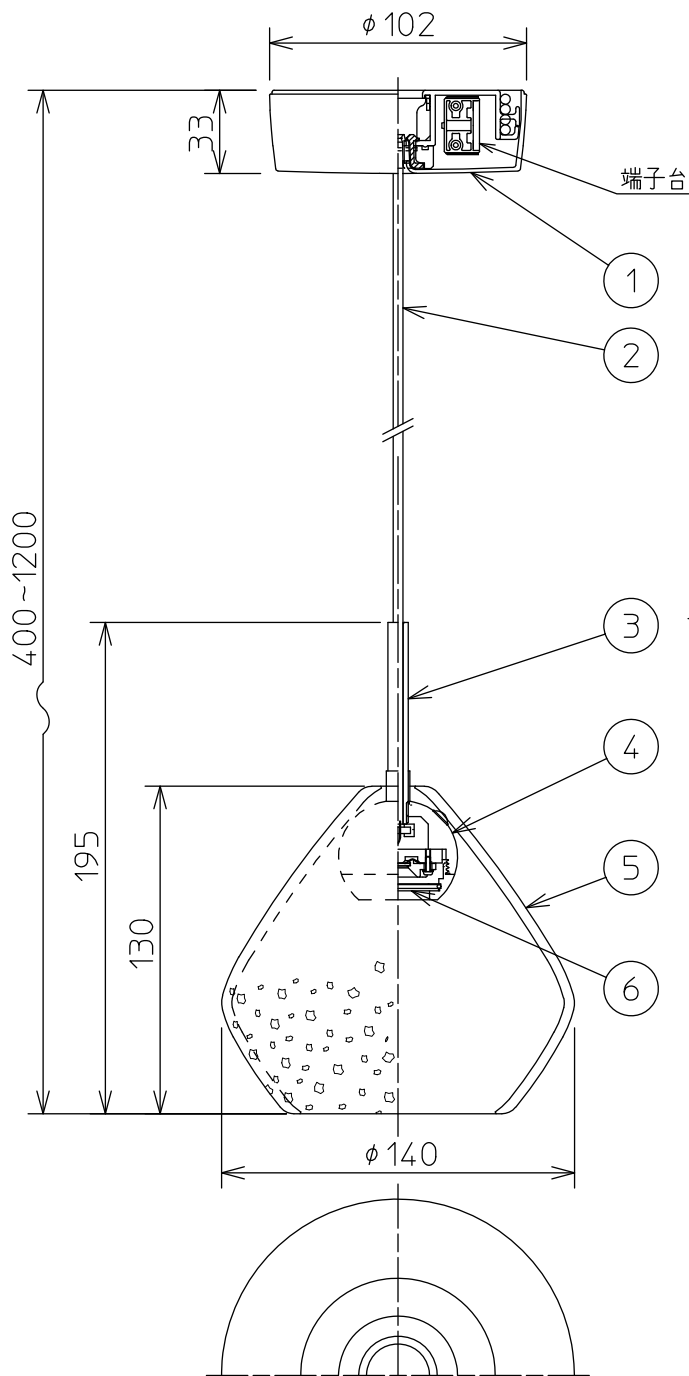


姿図

取付部詳細

2-木ねじ用穴

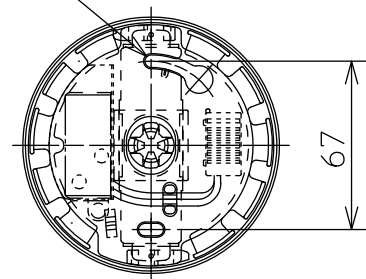

67

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	160Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	40.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 吊高さ調節可能 調光器併用不可 φ3.8細コード使用 傾斜天井にも使用可能 (55° まで) 下面開放 ハンドメイドですので、写真と 多少異なることがあります。
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			
6	拡散プレート	ポリカーボネート	乳半	電源接続	端子台			
5	カバー	ガラス	透明（一部銀入合金）	消費電力	4.0 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミ	ホワイトブロンズメッキ(消し)	電気容量	7 VA			
3	飾りパイプ	アルミ管	ホワイトブロンズメッキ(消し)	LED 付 交換不可	LED4.0W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒					スイッチ無し
1	フランジ	ABS樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg			坂本 池田 ①