





埋込穴寸法




埋込必要高

270mm

姿図

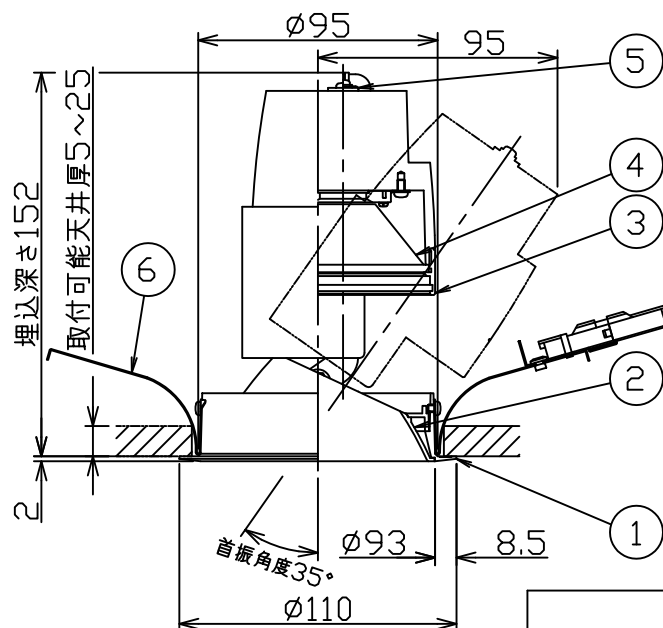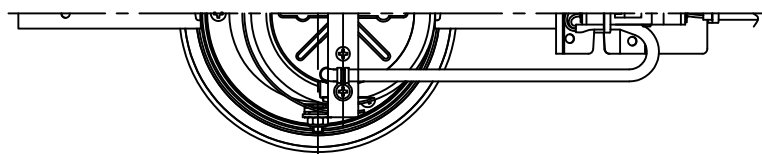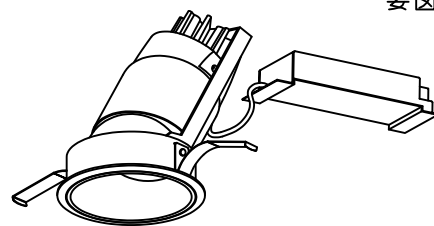


リード線長さL=300

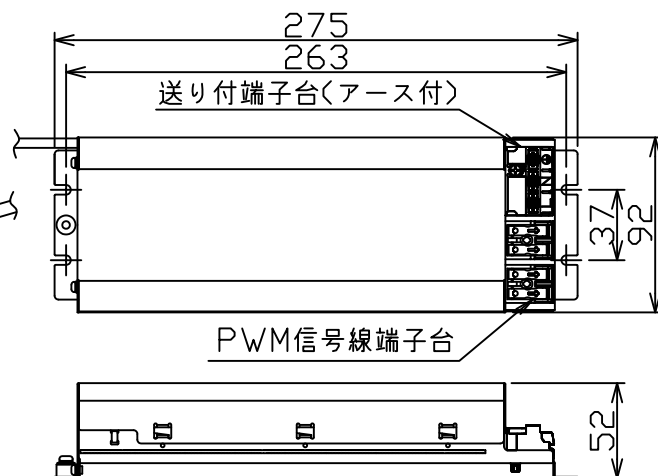


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりつけて下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

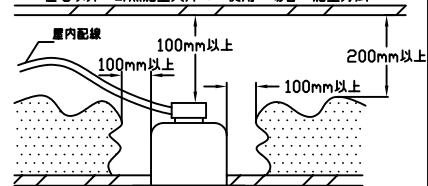

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



	標準出力
定格光束	870Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.5Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用	1/2照度角 30°
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	送り付端子台(アース付)	可動範囲 首板片側のみ 35°
5	アーム	亜鉛鋼板		消費電力	26 W 定格電圧 100/200V	回転角度 350°
4	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	電気容量	28 VA	調光機能付(5%~100%)
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED26W 演色性 Ra96~90 色温度(2700~5700K)	色温度調整機能付
2	コーン	PBT	アルミ蒸着(鏡面)			(2700K~5700K)
1	枠	アルミダイカスト	白塗装			単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。
				器具重量	約 1.1 kg	スイッチ無し
						鹿毛 坂本 ①