


姿図



品 番

LZW-92355XB+LZA-93096CBM

光 源

DECO-S Lite 4.3W 2200K M

定格光束

420 lm

1/2照度角

22°

ビーム角

23°

器具効率

91.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

91.0 %

器具間隔

A 0.40 H

最大限

B 0.40 H

(取付高さ H)

保 守 率


良 0.69

中 0.67


否 0.63

| 反射率<br>(%) | 天井 | 80               |     |     | 70  |     |     | 50 |    |    | 30 |    |    | 0  |
|------------|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
|            | 壁  | 50               | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0  |
|            | 床  | 20               |     |     | 20  |     |     | 20 |    |    | 20 |    |    | 0  |
| 室指数        |    | 照 明 率 ( × 0.01 ) |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 0.6        |    | 74               | 70  | 67  | 74  | 70  | 67  | 73 | 69 | 67 | 72 | 69 | 67 | 65 |
| 0.8        |    | 79               | 75  | 72  | 79  | 75  | 72  | 78 | 74 | 71 | 77 | 73 | 71 | 70 |
| 1          |    | 84               | 80  | 77  | 84  | 80  | 77  | 82 | 79 | 76 | 81 | 78 | 76 | 74 |
| 1.25       |    | 88               | 85  | 82  | 87  | 84  | 81  | 86 | 83 | 80 | 84 | 81 | 79 | 77 |
| 1.5        |    | 91               | 88  | 85  | 90  | 87  | 84  | 88 | 85 | 83 | 86 | 84 | 82 | 80 |
| 2          |    | 96               | 93  | 90  | 95  | 92  | 90  | 92 | 90 | 88 | 90 | 88 | 86 | 84 |
| 2.5        |    | 99               | 96  | 94  | 97  | 95  | 93  | 95 | 93 | 91 | 92 | 91 | 89 | 86 |
| 3          |    | 101              | 99  | 97  | 100 | 98  | 96  | 97 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 88 |
| 4          |    | 103              | 102 | 100 | 102 | 100 | 99  | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 90 |
| 5          |    | 105              | 104 | 102 | 103 | 102 | 101 | 99 | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 91 |

水平面照度

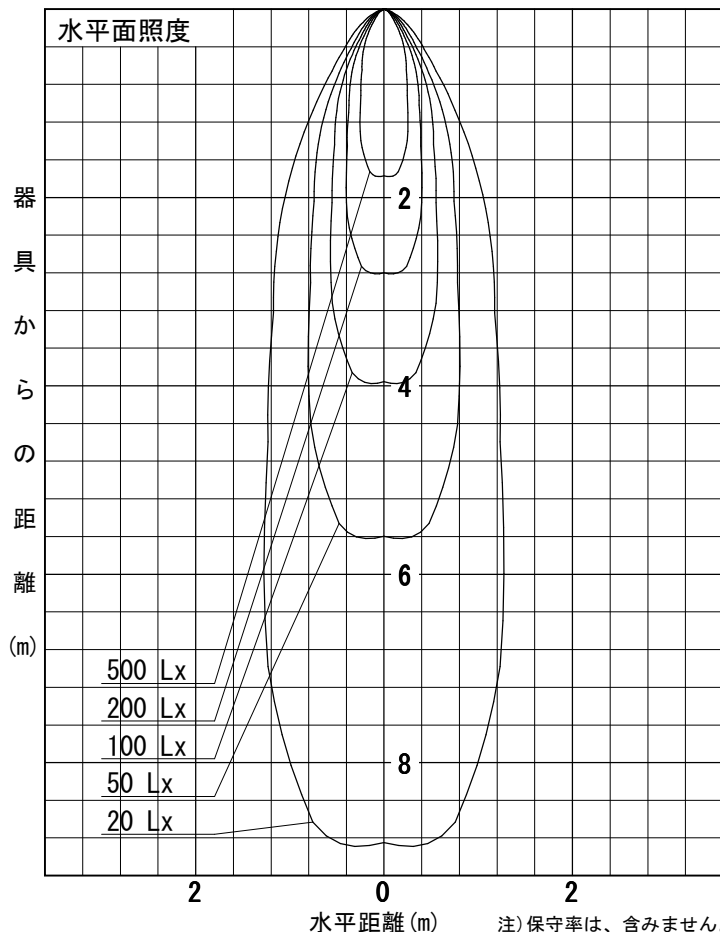

配光曲線

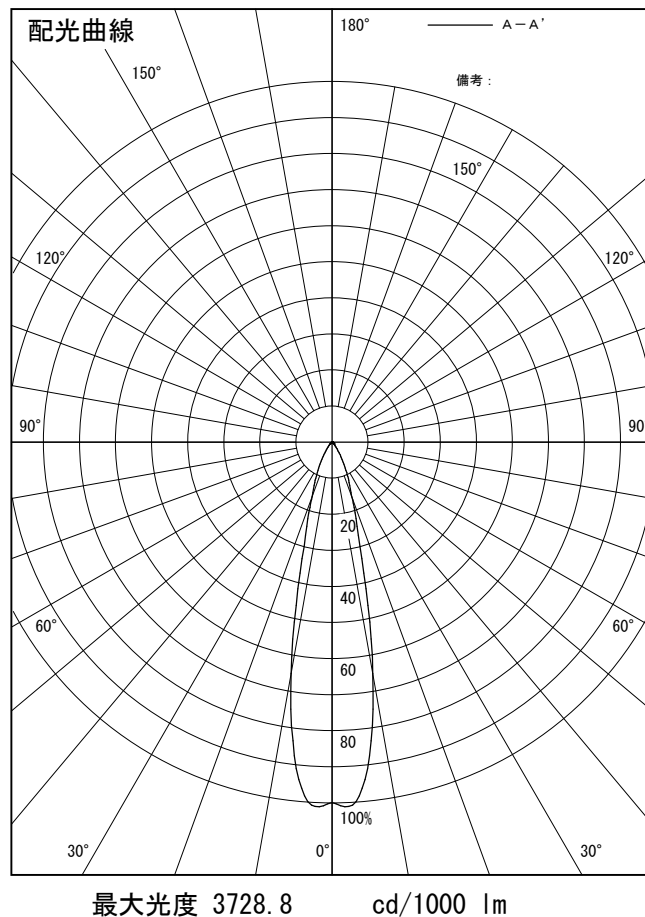

最大光度 3728.8

cd/1000 lm

注) 保守率は、含みません。