DAIKO

M形ダウンライト

品番 LZD-92286AWVF





姿図

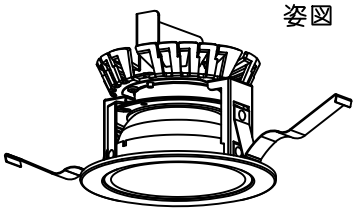

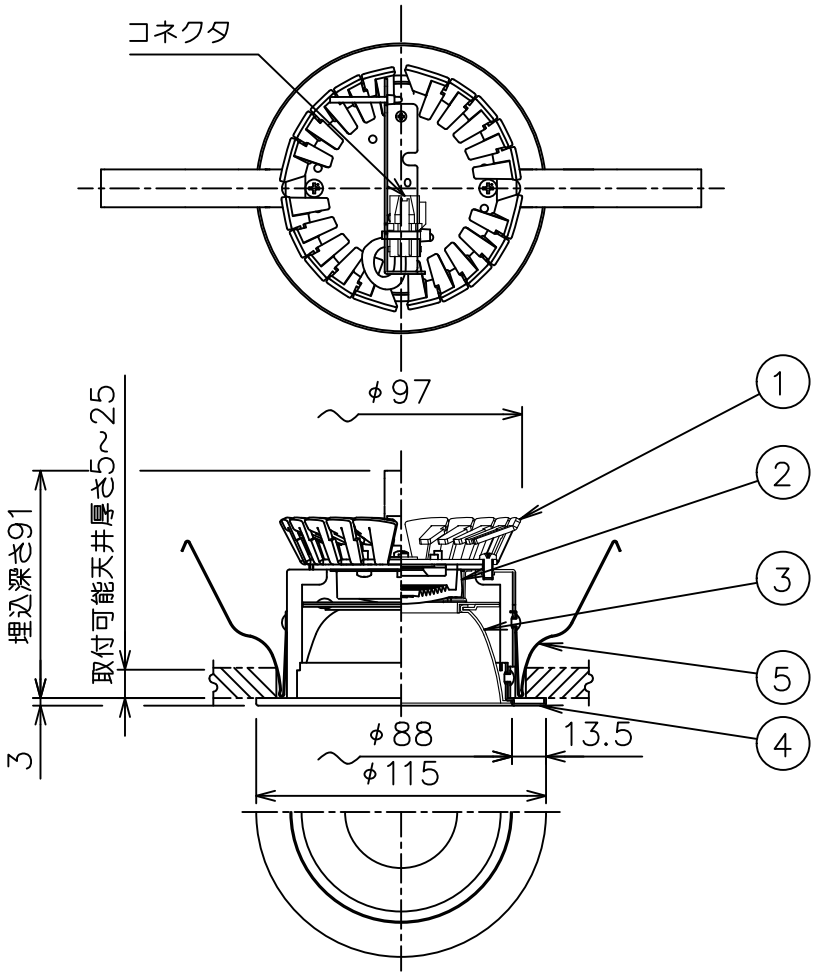

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
  感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
  誤った施工をしますと、火災の原因になります。
  屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
  断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

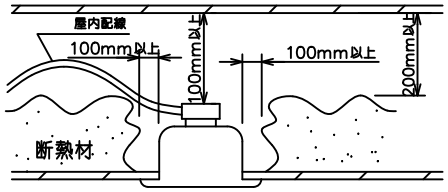

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	25/26/27VA	105mm
PWM制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	25/26/27VA	135mm
PWM0~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	25/26/27VA	135mm
DALI対応調光用電源	LZA-93007	100/200/242V	25/26/27VA	135mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V	27VA	120mm

定格光束	1680Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
5	取付バネ	ステンレス板	
4	枠	鋼板	白塗装
3	コーン	アルミ板	アルミ電解（鏡面）
2	レンズ	ポリカーボネイト	
1	本体	アルミ板	

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井埋込専用		
電源接続	コネクタ		
消費電力	25　W	定格電圧	−　V
電気容量	適合電源（別売）一覧を参照		
LED付 交換不可	LED25W（標準出力） 演色性 Ra96 Q+ 3500K		
器具重量	約 0.5 kg		

特記事項
1/2照度角　60°
電源別売・別置
調光器別売

スイッチ無し

鹿毛　狩野　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社