DAIKO

防雨スポットライト

品番 DOL-4824YS

可動範囲

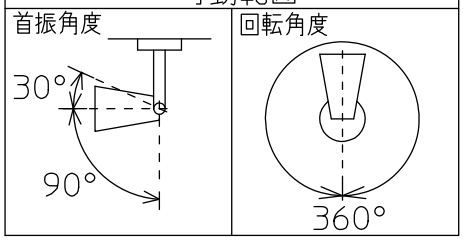

姿図



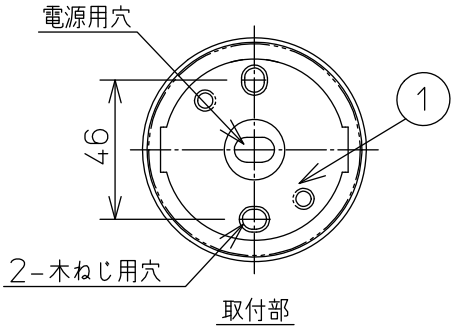

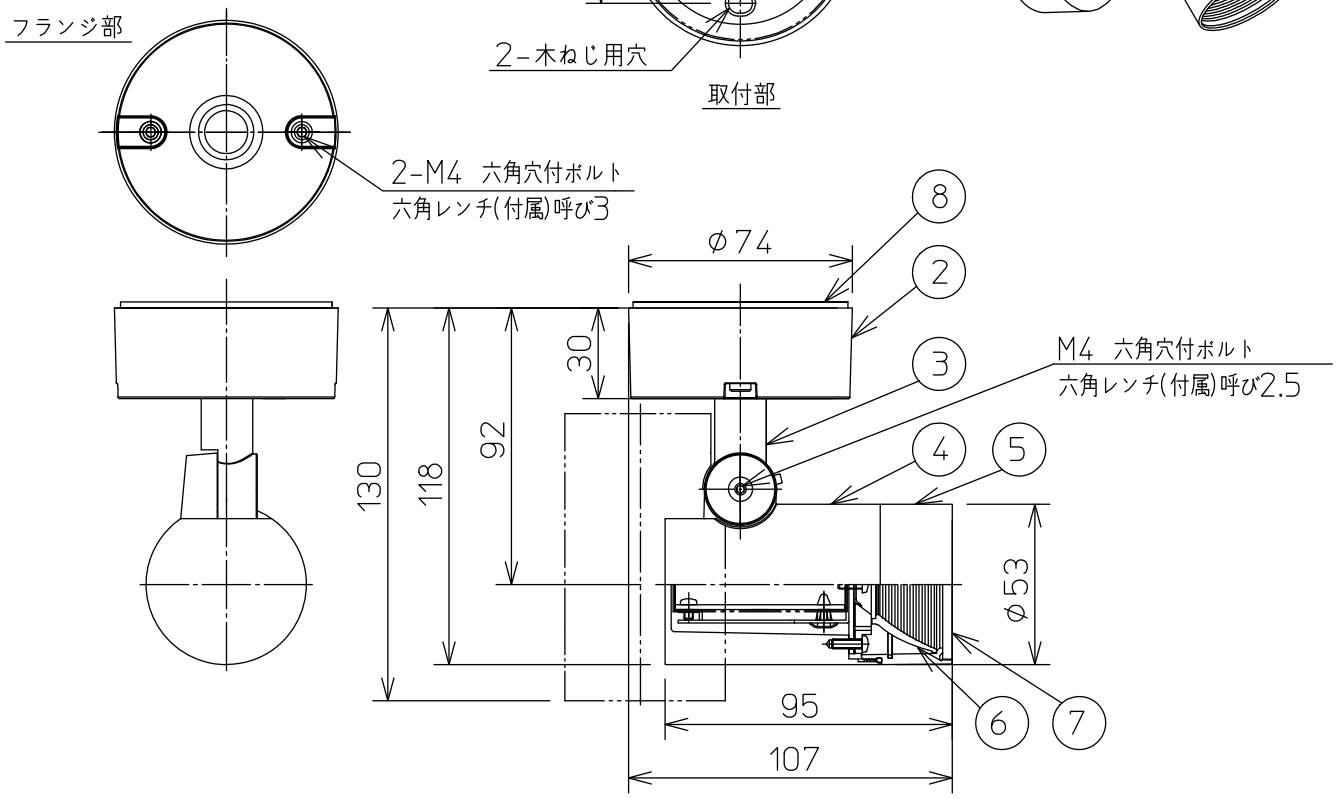

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です．一般通常環境以外の所、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください．感電・火災の原因になります．
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください．感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください．落下の原因になります．
- 塩害地域には取り付けないでください．早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります．
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください．
- 凹凸のある取付面に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください．
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください．火災の原因になります．
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります．



定格光束	300 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
8	ベースパッキン	シリコンゴム	黒
7	前面ガラス	強化ガラス	透明
6	反射板	樹脂	アルミ蒸着
5	前面フード	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装
1	取付座	ステンレス	

機能	防雨用		
取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		
電源接続	口出し線		
消費電力	4.6 W	定格電圧	100 V
電気容量	8 VA		
LED付 交換不可	LED4.6W 演色性 Ra83 電球色（2700K）		
器具重量	約 0.4 kg		

特記事項

1/2照度角 35°
調光器併用不可
ボックス取付はできません．
傾斜天井にも取付可能

スイッチ無し

谷口 伊藤 ⑨

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社