

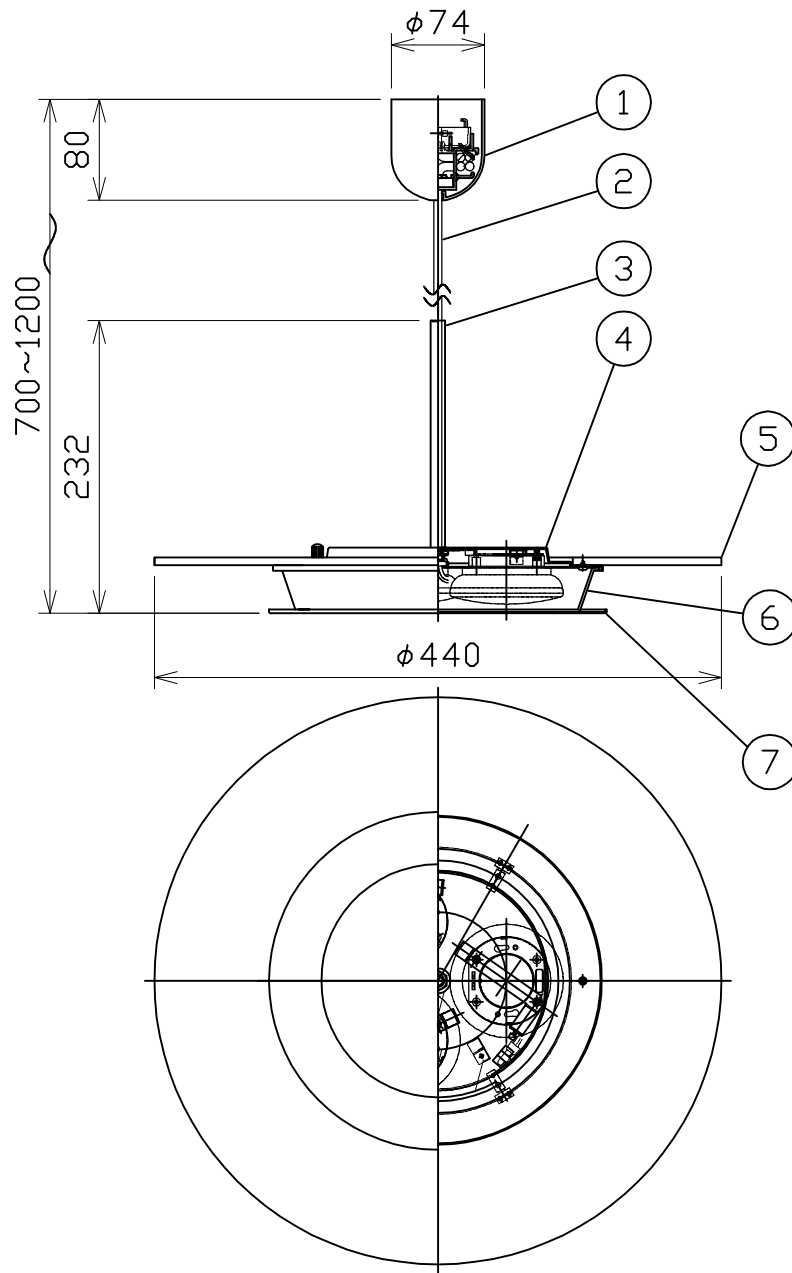


姿図



取付部



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキが有り、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	1250Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命			40000時間	機 能 一般用		特記事項	
7	カバー飾り	銅板	白塗装	取付場所	屋内 天井吊下専用		吊高さ調節可能 調光器併用不可 引掛けシーリング取付式
6	カバー	アクリル	乳白(マット)	電源接続	引掛けシーリング		
5	飾り	木製	白木	消費電力	13.5 W	定格電圧 100 V	
4	本体	銅板	白塗装	電気容量	27 VA		
3	飾りパイプ	鋼管	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.5W×3灯 演色性 Ra83 電球色 (2700K) LDF5L-H-GX53×3灯 GX53 大光電機(株)製		
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白		スイッチ無し		
1	フランジ	ABS樹脂	白				
No	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.0 kg		峠田 伊藤 ①