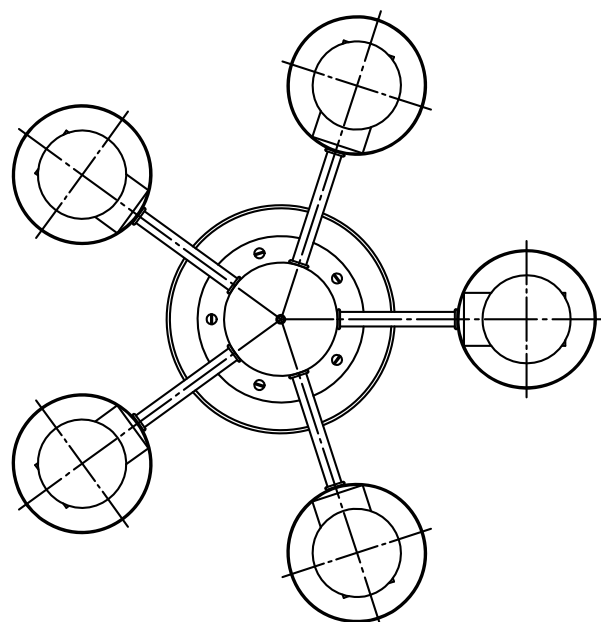

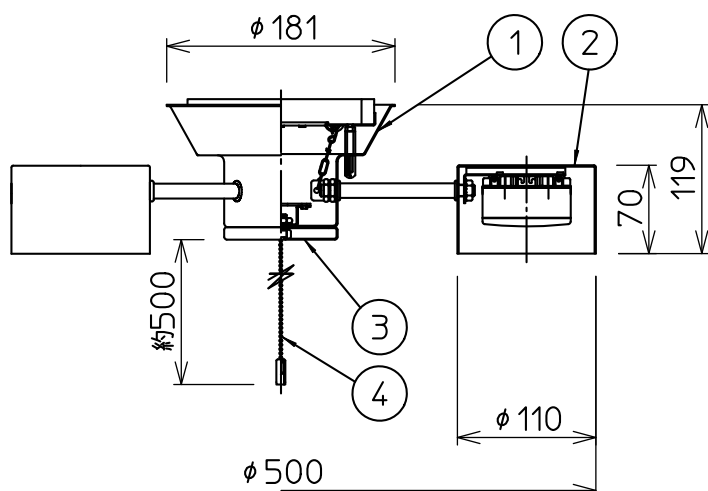


取付部詳細

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	3200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	
6				電源接続	引掛シーリング	クイック取付式 調光器併用不可
5				消費電力	34.5W 定格電圧 100V	
4	ボールチェーン		真鍮ブロンズメッキ	電気容量	60 VA	
3	飾り	鋼板	木目調塗装（ダーク色）	LED 付 交換可	LEDユニットフラット形径70mm) 6.9Wx5灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) 広角形 LDF7L-H-GX53/700/B27Kx5灯 口金GX53 大光電機(株)製専用	プルスイッチ付 (5灯-3灯-2灯)
2	セード	鋼板	黒塗装（内面白塗装）			
1	本体	鋼板	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.8 kg	峠田 大瀧 ①