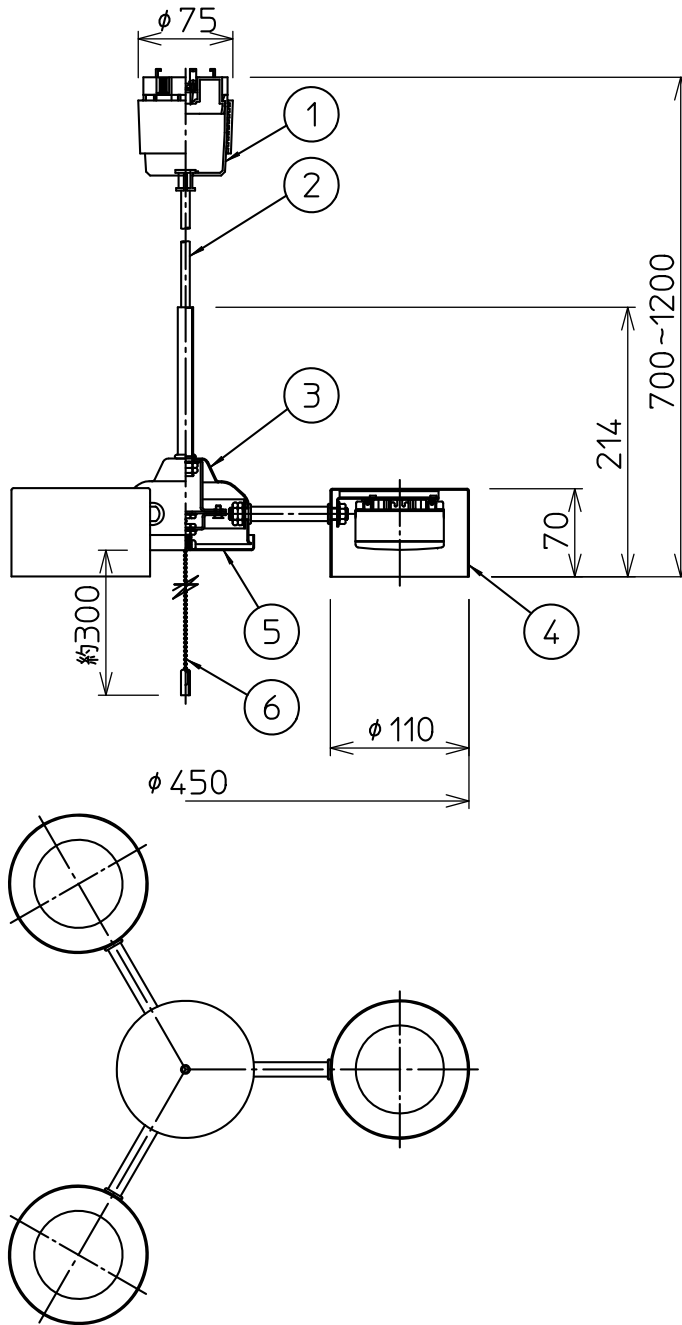


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	1900Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	引掛シーリング取付式 調光器併用不可 吊高さ調節可能	
6	ボールチェーン		真鍮ブロンズメッキ	電源接続	引掛シーリング		
5	飾り	鋼板	木目調塗装（ダーク色）	消費電力	20.7W 定格電圧 100V		
4	セード	鋼板	黒塗装（内面白塗装）	電気容量	36VA		
3	本体	鋼板	黒塗装	LED 付 交換可	LEDユニットフラット形径70mm) 6.9Wx3灯 演色性 Ra83 電球色(2700K) 広角形 LDF7L-H-GX53/700/B27Kx3灯 口金GX53 大光電機(株)製専用	ブルスイッチ付（入切）	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒				
1	フランジ	ABS樹脂	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.7 kg	峠田 大瀧 ①	