


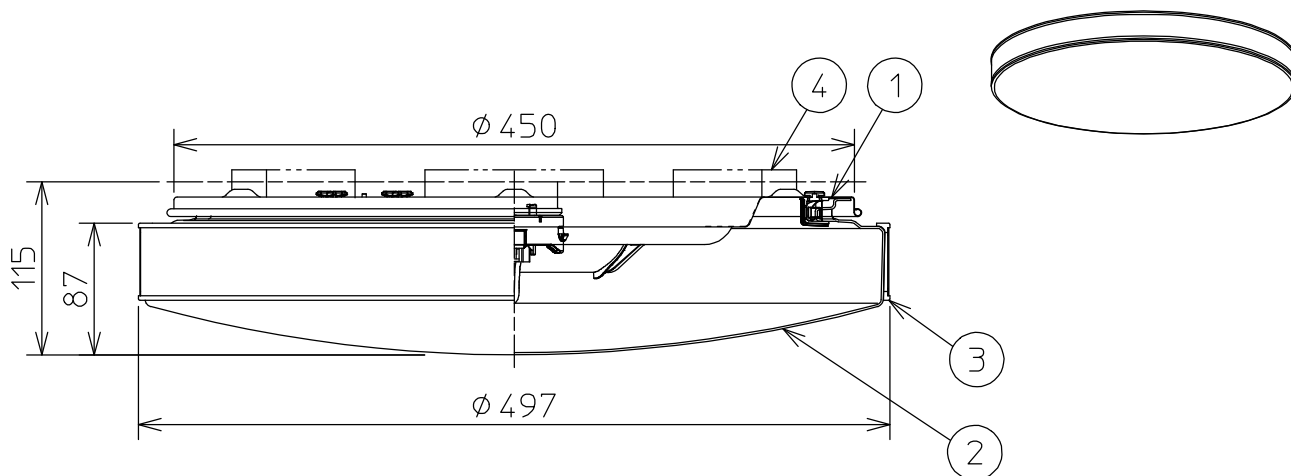

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛け穴にゼットの引掛け穴にクイックフィットアダプターの引掛け刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 4800Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 117.0Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間   |

|     |       |          |            |                  |                   |      |       |
|-----|-------|----------|------------|------------------|-------------------|------|-------|
| 7   |       |          |            | 取付場所             | 屋内 天井直付専用         |      |       |
| 6   |       |          |            | 電源接続             | 引掛シーリング           |      |       |
| 5   |       |          |            | 消費電力             | 41 W              | 定格電圧 | 100 V |
| 4   | パッキン  | ウレタン     | 黒          | 電気容量             | 42 VA             |      |       |
| 3   | 飾り    | プラスチック/布 | 透明・一部黒/ブルー | LED<br>付<br>交換不可 | LED41W            |      |       |
| 2   | カバー   | アクリル     | 乳白(マット)    |                  | 演色性 Ra83          |      |       |
| 1   | 本体    | 鋼板       | 白塗装        |                  | 昼光色6500K~電球色2700K |      |       |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考        | 器具重量             | 約 1.9 kg          |      |       |

特記事項  
クイック取付式、カバー回転式  
リモコン付  
調色機能付 (6500K~2700K)  
調光機能付 (5%~100%)  
常夜灯6段階調光  
別売DP-40091使用時  
傾斜天井取付可能 (55°まで)  
調光器併用不可  
シーンコントローラーは使用できません  
※引掛けシーリングボディは  
付属していません。  
ブルーススイッチ (全灯・※点灯・常夜灯)  
※消灯前の調光調色状態

|   |    |    |
|---|----|----|
| ① | 伊藤 | 峠田 |
|---|----|----|