





姿図

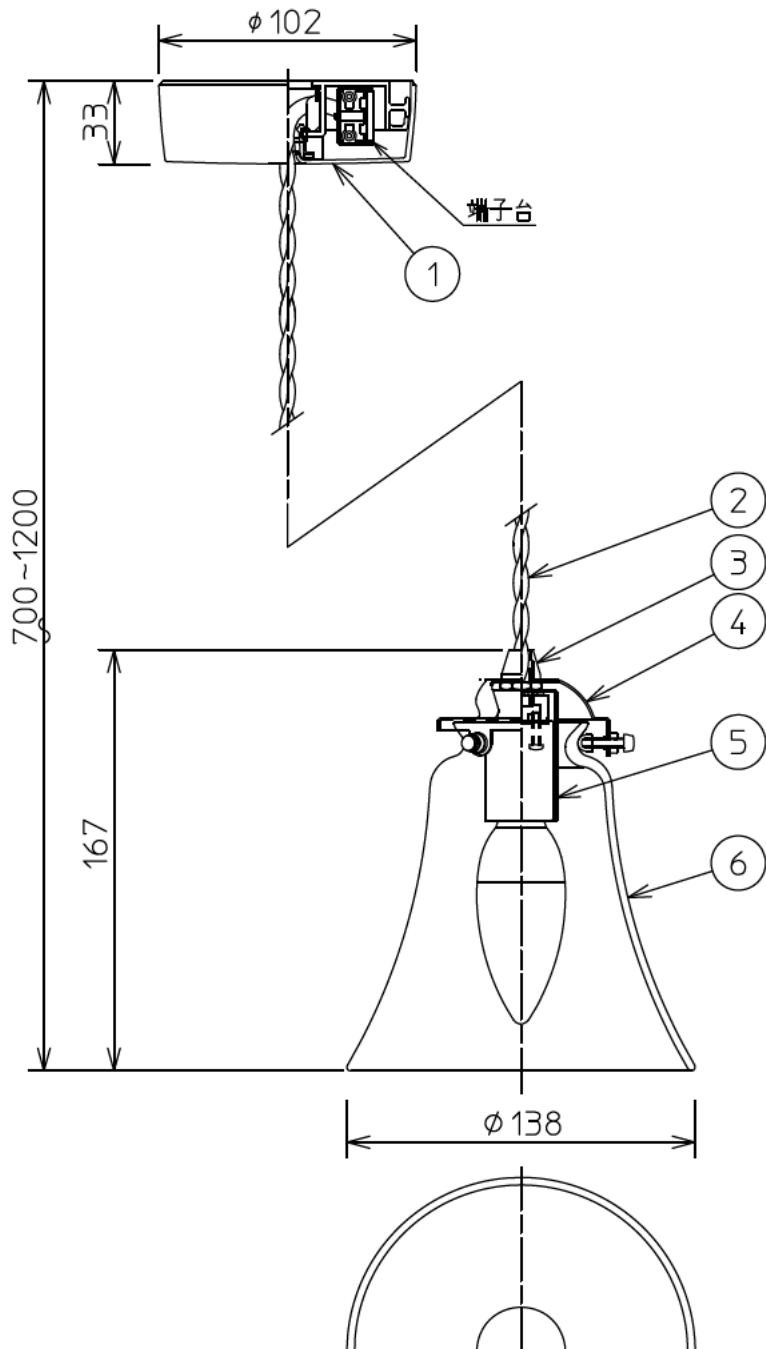

取付部詳細

2-木ねじ用穴

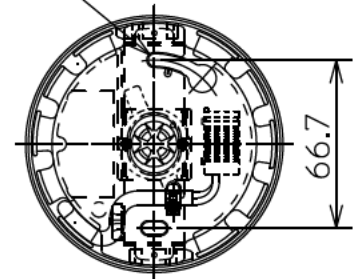

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	104.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項	
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			吊高さ調節可能 下面開放	
6	カバー	ガラス	透明	電源接続	端子台			傾斜天井にも使用可能 (55° まで)	
5	ソケットカバー	鋼板	真鍮色メッキ	消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V	調光器併用不可	
4	ホルダー	鋼板	真鍮色メッキ	電気容量	7 VA				
3	飾り	真鍮	クリア塗装	LED 付 交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2W 演色性 Ra82電球色(2700K) LDC4L-E17/CX1灯 口金E17 大光電機(株)製			スイッチ無し	
2	撚り合わせコード	塩化ビニル	茶色						
1	コード収納フランチ	ABS樹脂	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			峠田 伊藤 ①	