
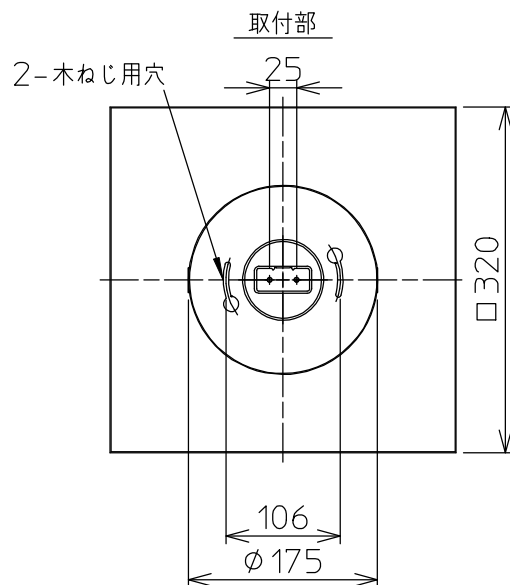
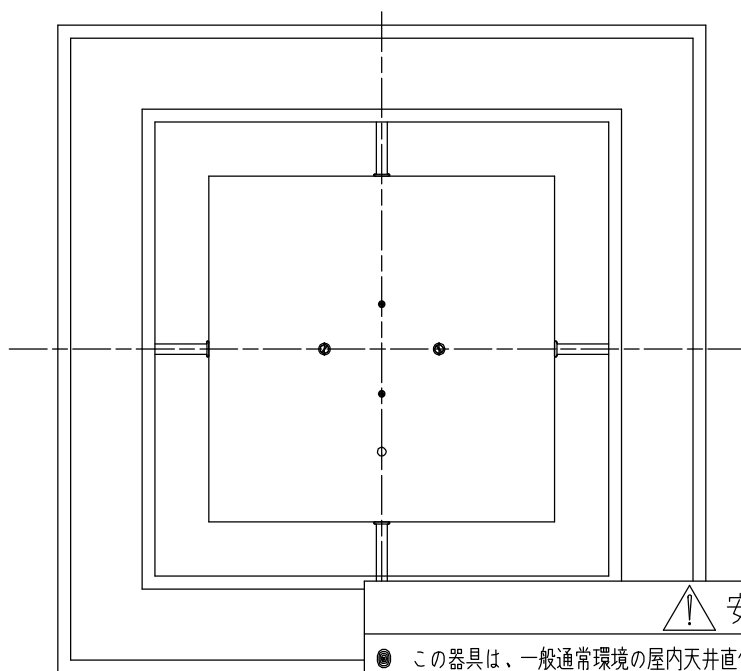
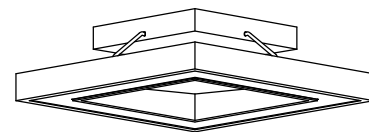


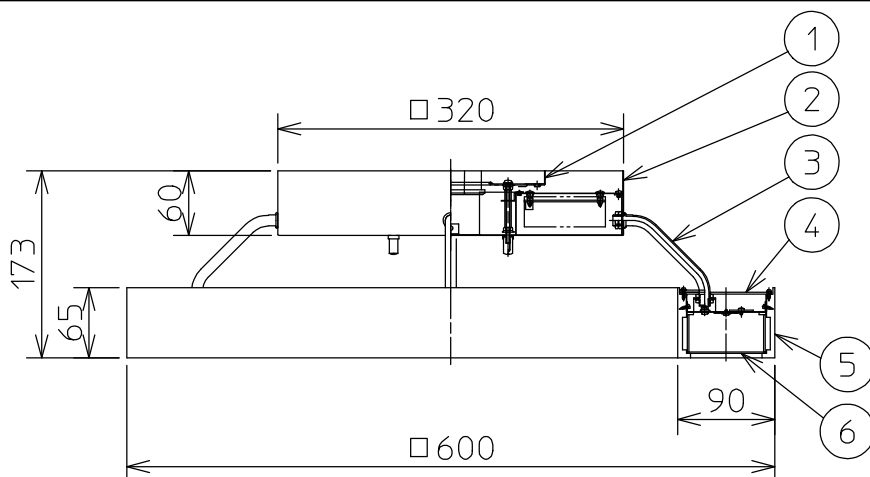

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラサツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	4800 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	82.7 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付専用	簡易取付式 リモコン付 調色機能付(下点灯のみ) 調色11段階(調色1・5000K~調色11・2700K) 調光機能付 調光10段階(調光1・5%~調光10・100%) 保安灯10段階調光 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません	
6	カバー(下)	アクリル	乳白(マット)	電源接続	引掛シーリング	プルレススイッチ付 (上下点灯※1-下点灯※1-上点灯※2-保安灯※2-0) ※1 消灯前の調色調光状態 ※2 消灯前の調光状態	
5	枠	木製	カジュアルオーク色塗装	消費電力	58 W 定格電圧 100 V		
4	カバー(上)	アクリル	透明(マット)	電気容量	59 VA		
3	アーム	鋼管	クロームメッキ	LED付 交換不可	LED58W 演色性 Ra83 上点灯 電球色2700K 下点灯 昼白色5000K~電球色2700K 保安灯 電球色2700K		
2	フランジ	鋼板	白塗装				
1	取付座	亜鉛鋼板					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.6 kg		峠田 老田 ①