

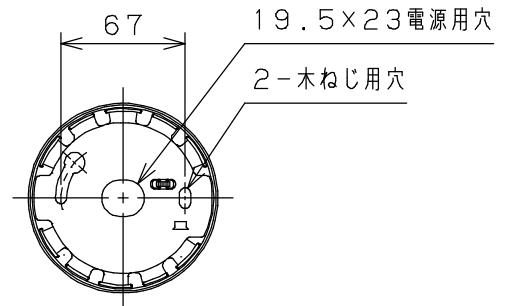



姿図

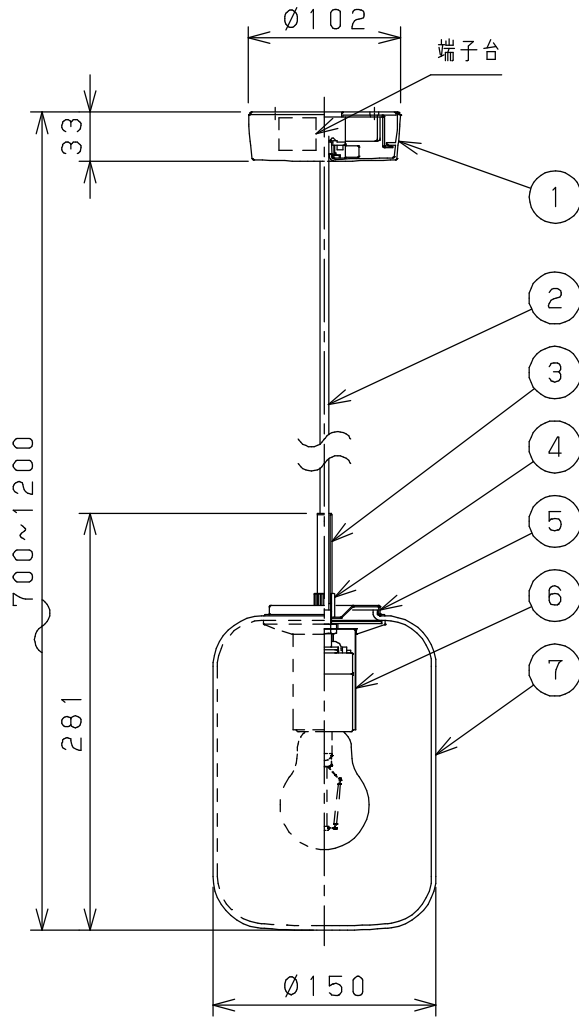

取付部詳細



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	132 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.8 lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項
7	カバー	ガラス	スモーク色塗装	取付場所	屋内 天井付専用(吊下げ)	カバー化粧ナット式 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 吊高さ調節可能 密閉型
6	ソケットカバー	鋼板	真鍮色メッキ	電源接続	端子台	
5	ホルダー	鋼板	真鍮色メッキ	消費電力	2.5W 定格電圧 100V	スイッチ無し
4	化粧ナット	真鍮	黒塗装	電気容量	5VA	
3	化粧パイプ	鋼管	黒塗装	LED付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDA3/C/F4/2280x1灯 E26 大光電機製	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS樹脂	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田 上西 ③