



姿図


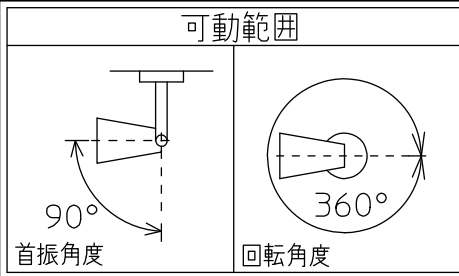


2-木ねじ用穴


電源用穴

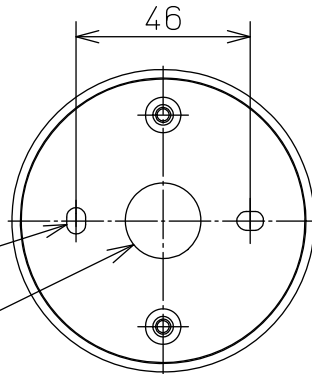

取付部

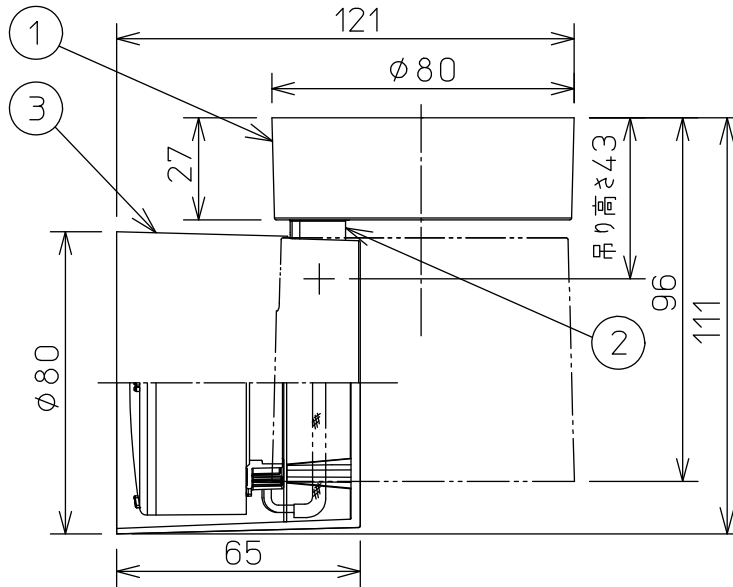


端子台

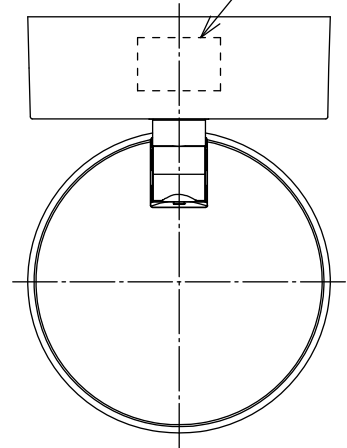

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

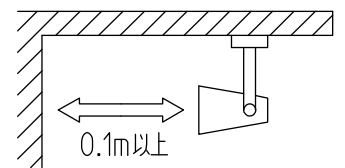

| | |
|---------------------|------------|
| 定格光束 | 465 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 101.0 lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 | |
|-----|------|----------|------|-----------------|--|-------|-------------------------------------|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井付・壁付兼用 | | 1/2照度角 60° 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能 |
| 6 | | | 電源接続 | 端子台 | | | |
| 5 | | | 消費電力 | 4.6 W | 定格電圧 | 100 V | |
| 4 | | | 電器容量 | 8 VA | | | |
| 3 | 本体 | ポリカーボネート | 白 | LED 付 交換可 | LEDユニットフラット形(径70mm)4.6W 演色性 Ra83 温白色(3500K)広角形 LDF5WW-H-GX53/W7/500/3583×1灯 口金GX53 大光電機(株)製専用 | | スイッチ無し |
| 2 | アーム | アルミダイカスト | 白塗装 | | | | |
| 1 | フランジ | ポリカーボネート | 白 | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.3 kg | | 峠田 曾川 ② |