
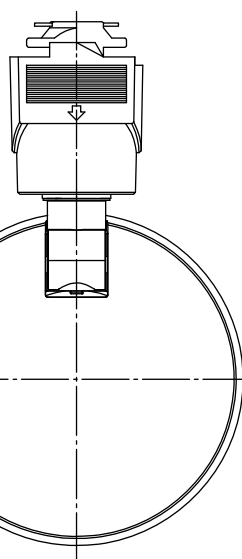


ルミライン（配線ダクト）別売

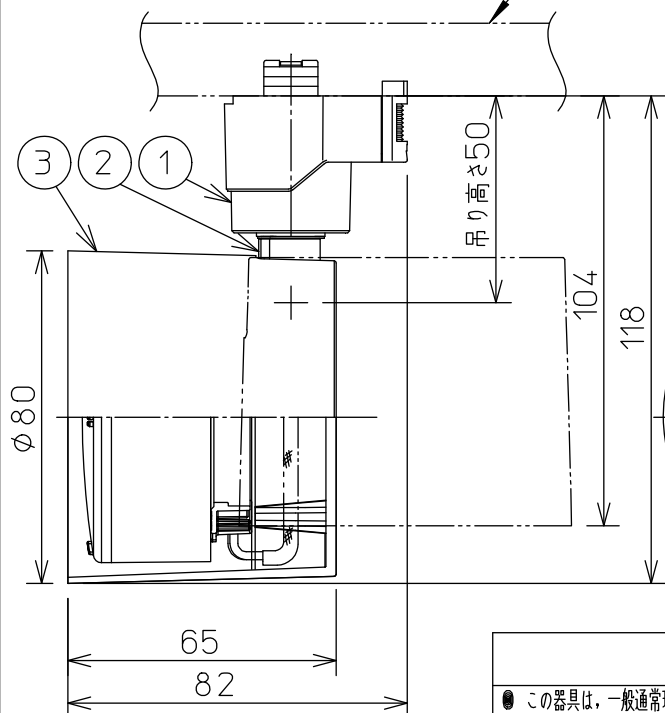

ダクトレールの壁面取付について


ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。
（電気設備技術基準解釈第165条）

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所（床面から1.8m超）に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

ダクトレールカバー 横向
突起 1.8m超
ダクトレールカバー付

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、業務浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。



定格光束	465 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	101.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 60° 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
6				電源接続	ルミライン用プラグ			
5				消費電力	4.6 W	定格電圧	100 V	
4				電器容量	8 VA			
3	本体	ポリカーボネート	白	LED 付 交換可	LEDユニットフラット形(径70mm)4.6W 演色性 Ra83 温白色(3500K)広角形 LDF5WW-H-GX53/W7/500/3583X1灯 口金GX53 大光電機(株)製専用			スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装					
1	プラグ	ポリカーボネート	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			峠田 曾川 ②