


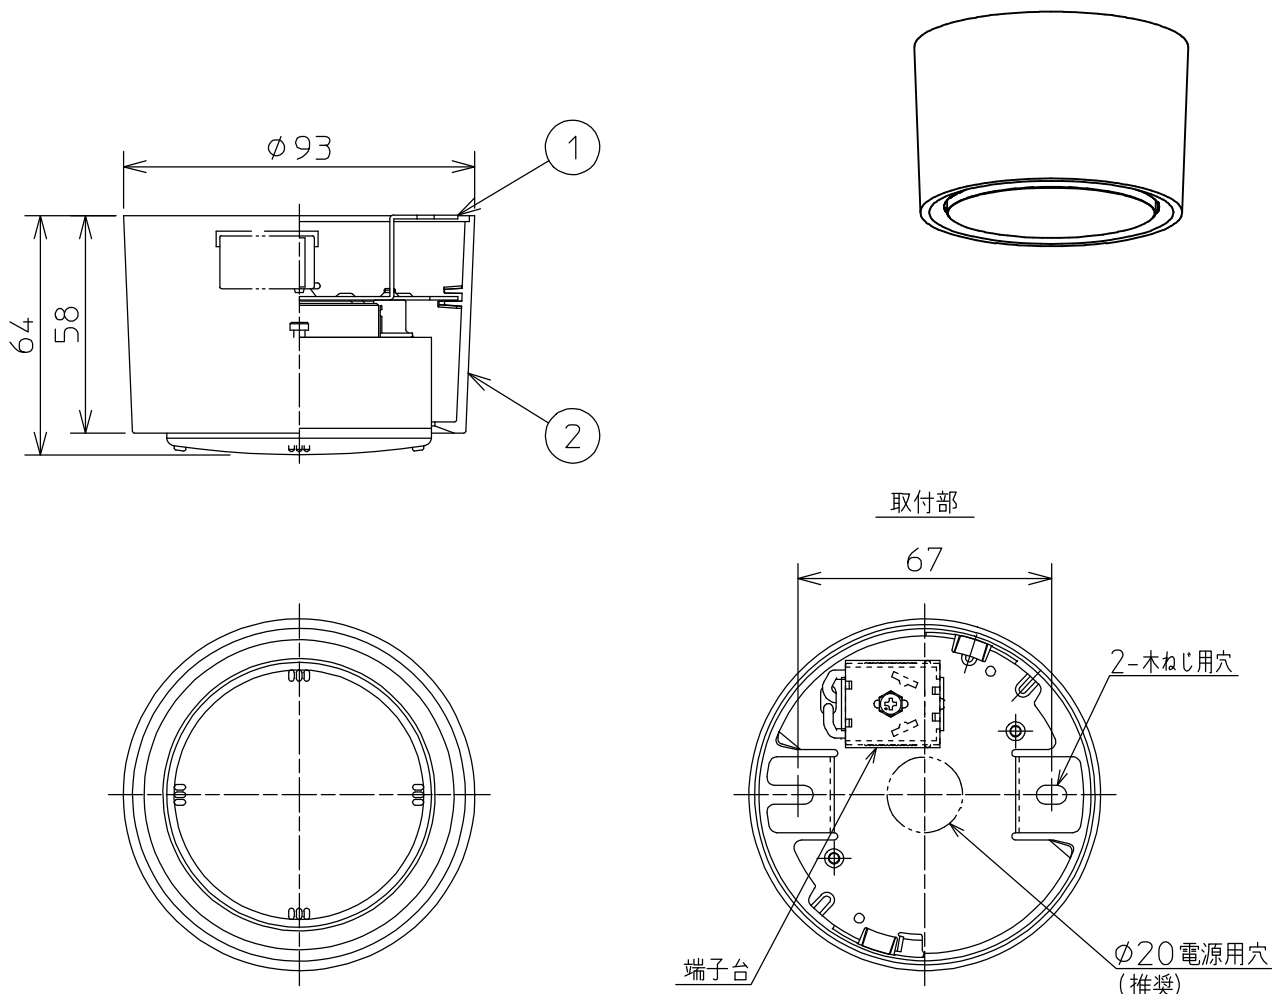

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラサツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	790 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	114.4 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 カバー回転式 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井付専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.9 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	12 VA	
3				LED 付 交換可	LEDユニットフラット形(径70mm)6.9W 演色性 Ra83(昼白色5000K)広角形 LDF7N-H-GX53/700/B50Kx1灯 口金GX53 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	カバー	プラスチック	黒			
1	取付座	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg	峠田 老田 ①