作成日 2021年 03月 04日

姿図

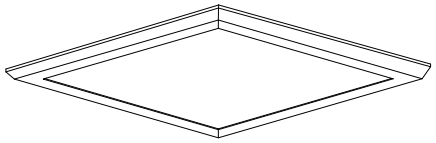

品　　番	DBL-5450YW
光　　源	LED 44W 2700K
定格光束	5200　　lm
1/2照度角	A-A' 64°　B-B' 63°
ビーム角	A-A' 106°　B-B' 106°

器具効率		100.0　%
上方光束		0.0　%
下方光束		100.0　%
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.24 H
	B	1.23 H
保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率　（×0.01）												
0.6	47	39	33	46	39	33	45	38	33	44	37	33	31
0.8	57	48	42	56	48	42	54	47	42	53	46	41	39
1	65	57	50	64	56	50	62	55	49	60	54	49	46
1.25	73	65	58	72	64	58	69	63	57	67	61	56	54
1.5	79	71	65	78	70	64	75	68	63	72	67	62	59
2	88	81	75	86	79	74	83	77	73	80	75	71	68
2.5	93	87	82	91	86	81	88	83	79	85	81	77	73
3	97	92	87	95	90	86	92	87	84	88	85	82	78
4	102	98	94	100	96	92	96	93	90	93	90	87	83
5	105	102	98	103	100	96	99	96	93	95	93	91	86

A－A'　　B－B'

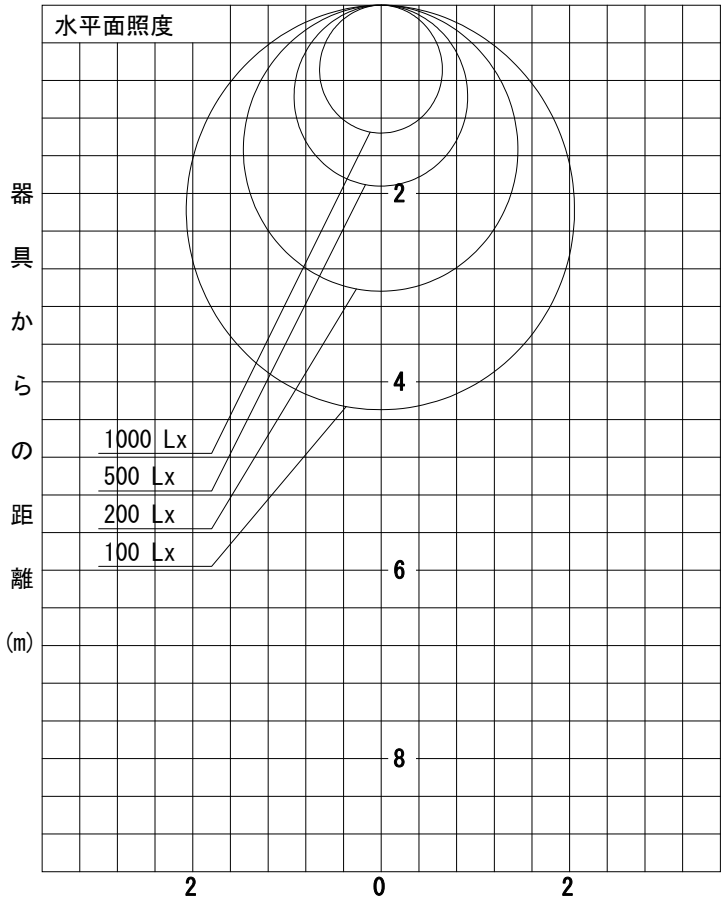

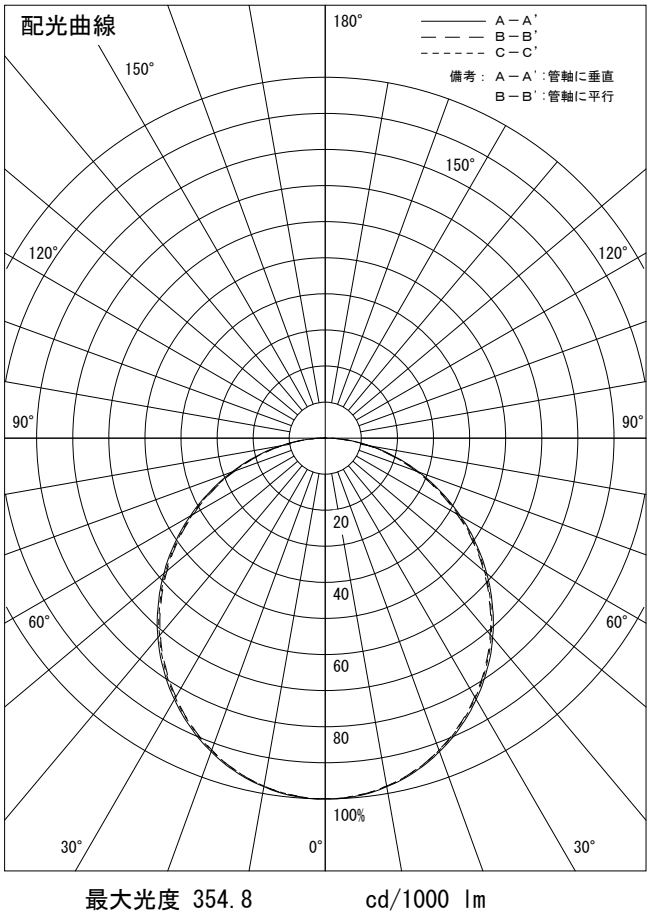

最大光度 354.8　　cd/1000 lm

注）保守率は、含みません。

大光電機株式会社