


姿図



品 番

DSL-5446AB

光 源

LDF5WW-H-GX53/500/B35K <DAIKO>

定格光束

510 lm

1/2照度角

63°

ビーム角

100°

器具効率

91.2 %

上方光束

0.0 %

下方光束

91.2 %

器具間隔

A 1.23 H

最大限

B 1.23 H

(取付高さ H)

保 守 率


良 0.67

中 0.63

否 0.56

| 反射率<br>(%) | 天井 | 80               |    |    | 70 |    |    | 50 |    |    | 30 |    |    | 0  |
|------------|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|            | 壁  | 50               | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0  |
|            | 床  | 20               |    |    | 20 |    |    | 20 |    |    | 20 |    |    | 0  |
| 室指数        |    | 照 明 率 ( × 0.01 ) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0.6        |    | 45               | 37 | 32 | 44 | 37 | 32 | 43 | 37 | 32 | 42 | 36 | 32 | 30 |
| 0.8        |    | 54               | 46 | 41 | 53 | 46 | 41 | 52 | 45 | 41 | 50 | 45 | 40 | 38 |
| 1          |    | 62               | 54 | 49 | 61 | 54 | 48 | 59 | 53 | 48 | 57 | 52 | 47 | 45 |
| 1.25       |    | 69               | 62 | 56 | 68 | 61 | 56 | 65 | 60 | 55 | 63 | 58 | 54 | 52 |
| 1.5        |    | 74               | 67 | 62 | 73 | 66 | 61 | 70 | 65 | 60 | 68 | 63 | 59 | 57 |
| 2          |    | 82               | 76 | 71 | 80 | 75 | 70 | 77 | 73 | 69 | 75 | 71 | 68 | 64 |
| 2.5        |    | 87               | 82 | 77 | 85 | 80 | 76 | 82 | 78 | 75 | 79 | 76 | 73 | 69 |
| 3          |    | 90               | 86 | 82 | 89 | 84 | 81 | 85 | 82 | 79 | 82 | 79 | 77 | 73 |
| 4          |    | 95               | 91 | 88 | 93 | 89 | 86 | 89 | 86 | 84 | 86 | 84 | 81 | 77 |
| 5          |    | 97               | 94 | 91 | 95 | 92 | 90 | 92 | 89 | 87 | 88 | 86 | 84 | 80 |

水平面照度

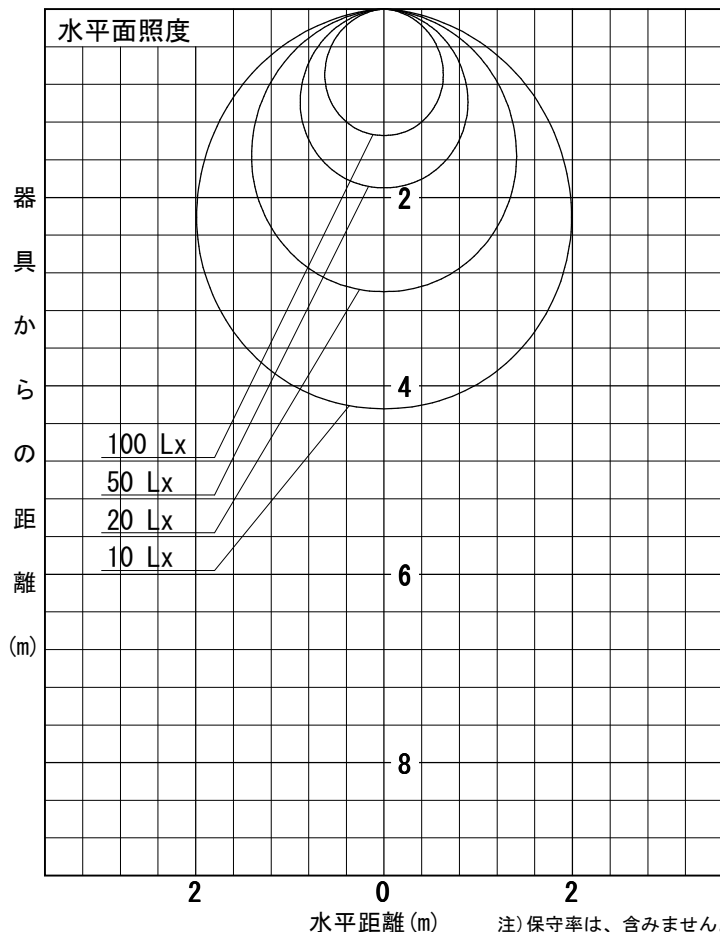

配光曲線

