


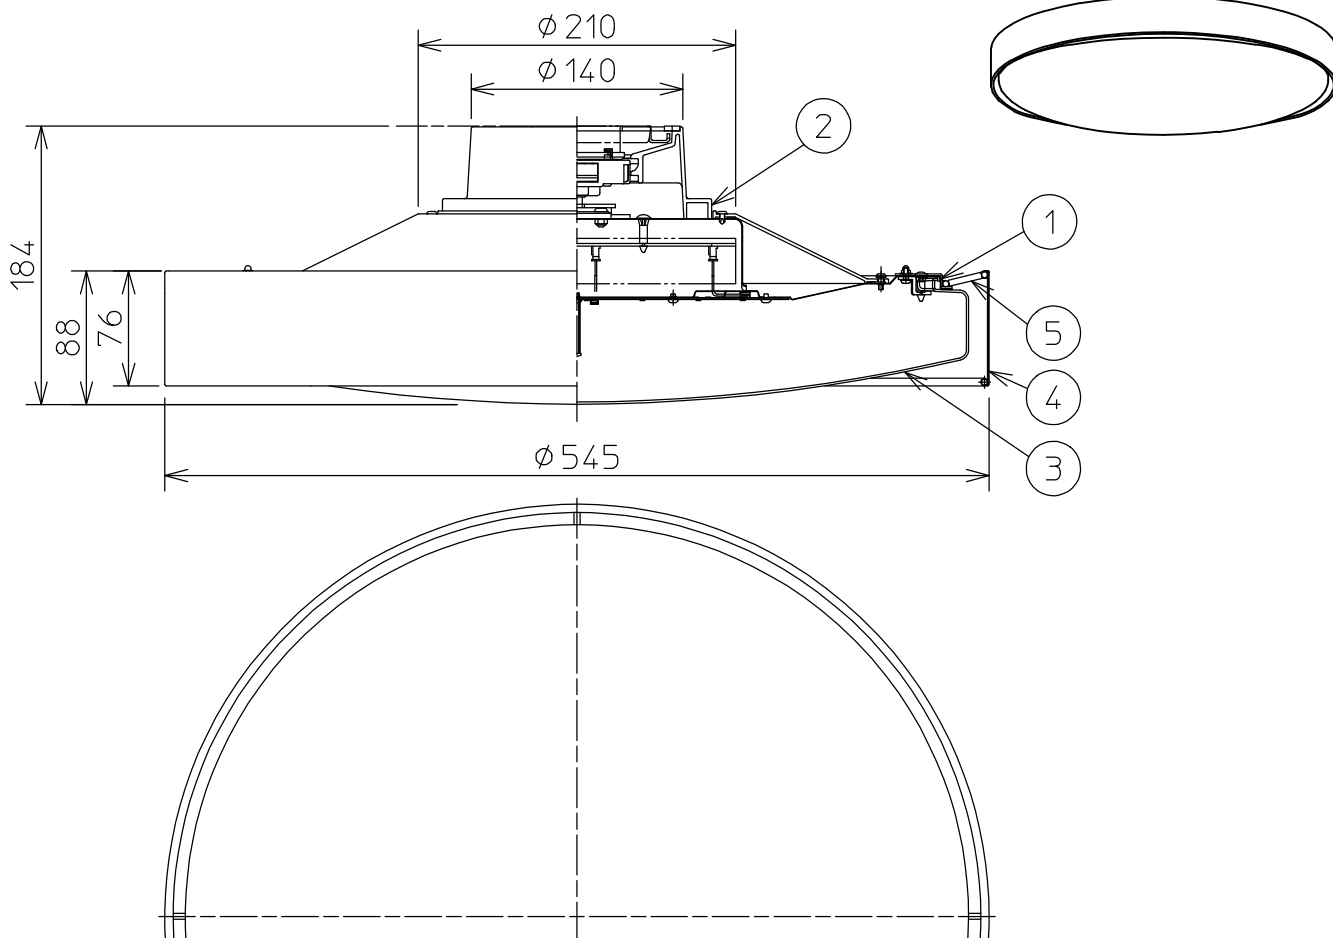

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛け穴にゼットの引掛け穴にクイックフィットアダプターの引掛け刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラサツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 定格光束                | 5000 lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 112.3 lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間    |

| LED光源寿命 |       | 40000時間  |                    | 機 能                  | 一般用                                       |      |       | 特記事項<br>クイック取付式 リモコン付<br>調色機能付<br>調色11階切替(6500K~2700K)<br>調光機能付<br>調光10階切替(5%~100%)<br>保安灯2段階調光<br>調光器併用不可<br>シーンコントローラーは使用できません<br><br>ブルレススイッチ付 ※消灯前の調色調光状態<br>(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯-0) |
|---------|-------|----------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       |       |          |                    | 取付場所                 | 屋内 天井付専用                                  |      |       |                                                                                                                                                                                          |
| 6       |       |          |                    | 電源接続                 | 引掛シーリング                                   |      |       |                                                                                                                                                                                          |
| 5       | 支柱    | 鋼棒       | 白塗装                | 消費電力                 | 44.5W                                     | 定格電圧 | 100 V |                                                                                                                                                                                          |
| 4       | セード   | 布        | チャコールグレー(コーティング加工) | 電気容量                 | 46 VA                                     |      |       |                                                                                                                                                                                          |
| 3       | カバー   | アクリル     | 乳白( マット)           | LED<br>付<br><br>交換不可 | LED44.5W<br>演色性 Ra83<br>昼光色6500K~電球色2700K |      |       |                                                                                                                                                                                          |
| 2       | 本体    | ポリカーボネイト | 白                  |                      |                                           |      |       |                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 本体    | カラー鋼板    | 白/ 白サービス           |                      |                                           |      |       |                                                                                                                                                                                          |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考                | 器具重量                 | 約 3.2 kg                                  |      |       | 峠 田 老 田 ①                                                                                                                                                                                |