



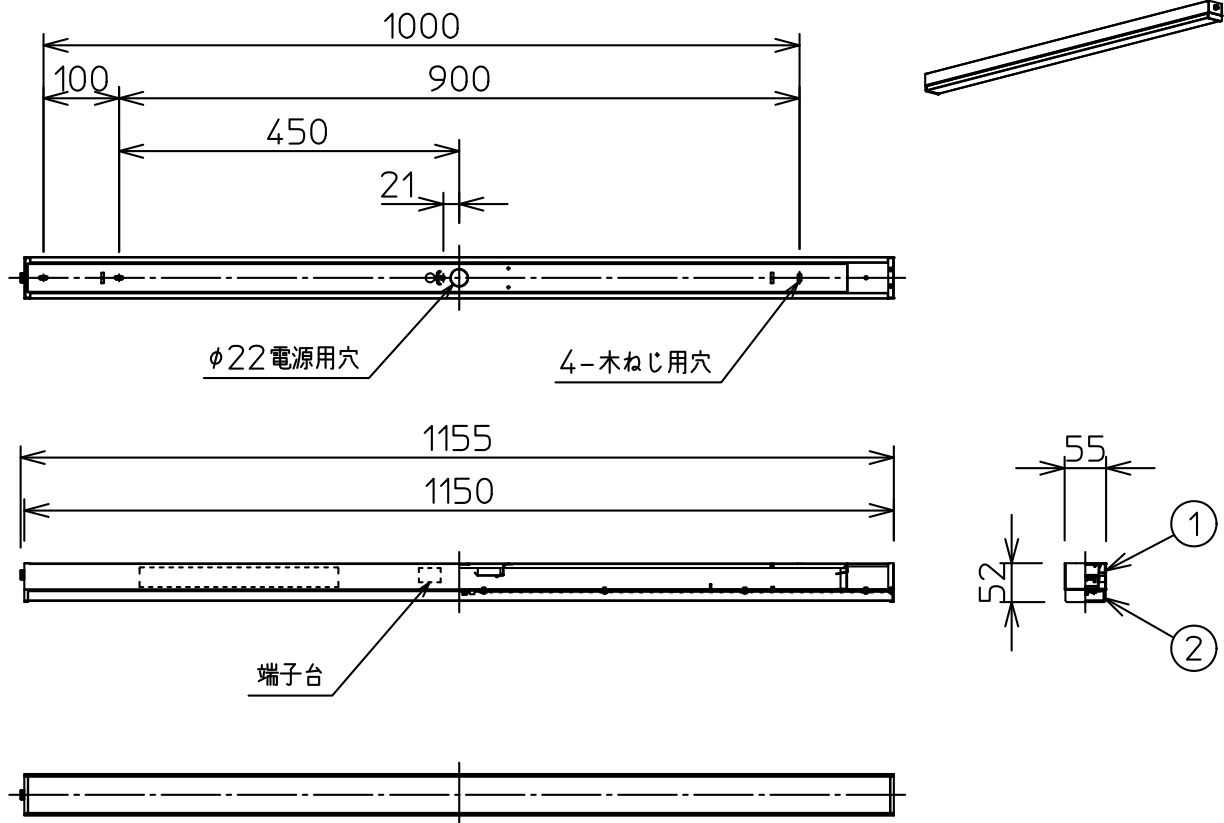

(施工上のご注意)

- 壁面などからは100mm以上離して設置してください。
障害物があると、取付ねじが取付けできない場合があります。

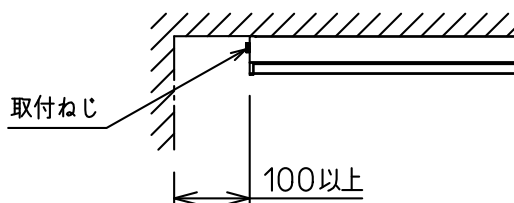

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁面取付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所・業務用浴室、水気のかかる所
床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に
取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間
(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	2670 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	118.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機 能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付壁付兼用	縦長付、横長付兼用 傾斜天井取付可能 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器 (別売)をご使用ください。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	22.5 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	23 VA	
3				LED 付 交換不可	LED 22.5W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	カバー	ポリカーボネート	乳白			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.8 kg	峠田 大瀧 ①