


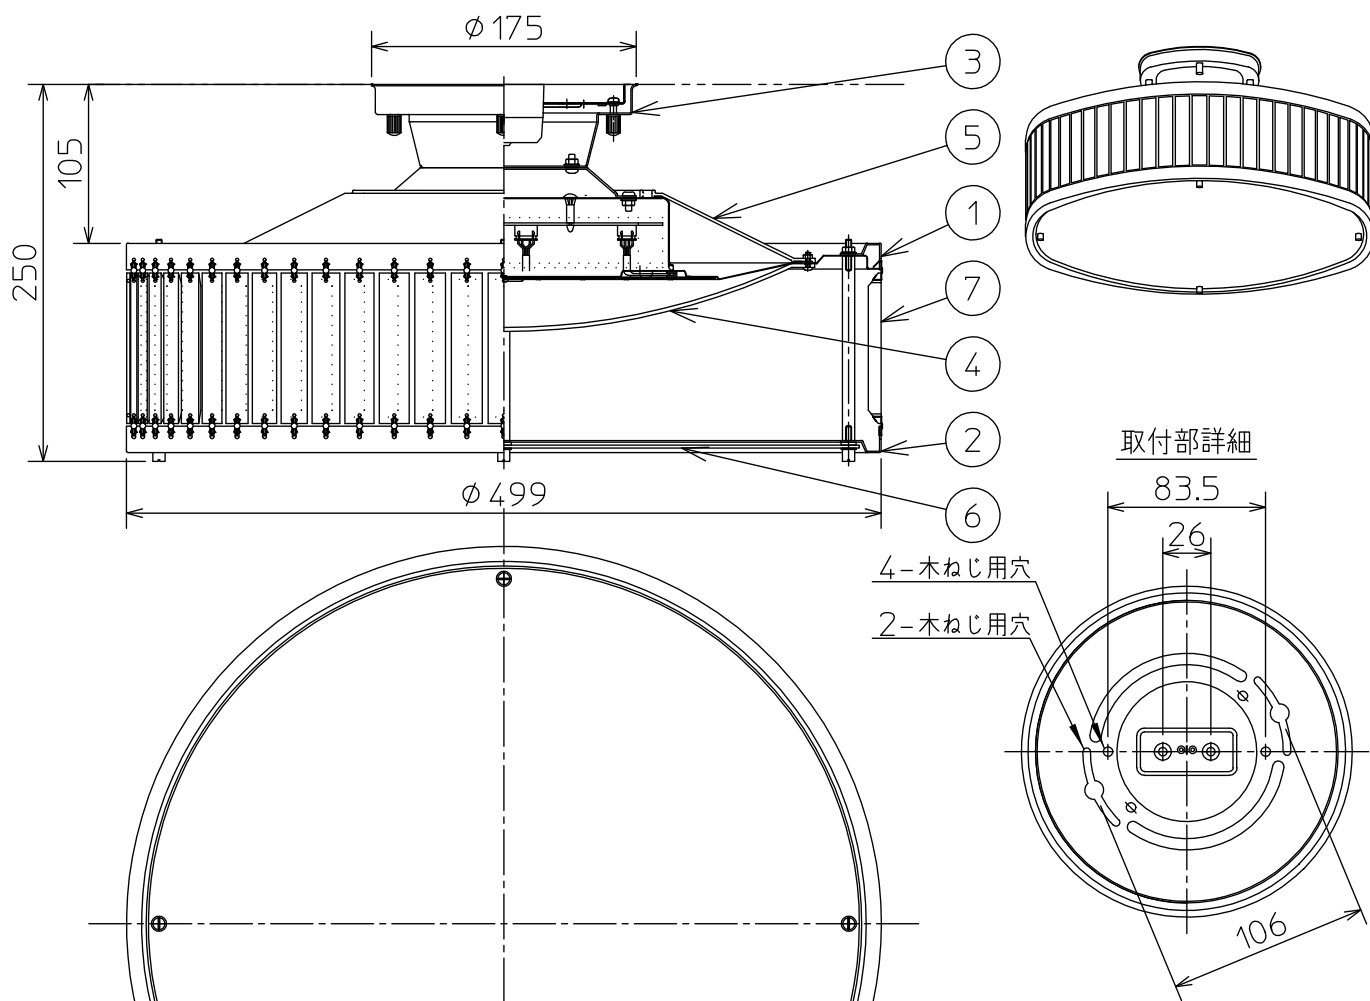

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

定格光束	5200 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	116.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命			40000時間	機 能	一般用			特記事項 簡易取付式 リモコン付 カバー化粧ナット式 ハンドメイド 傾斜天井使用不可 調色機能付 調色11段階替 (6500K~2700K) 調光機能付 調光10段階替 (5%~100%) 保安灯2段階調光 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません。 プルレススイッチ付 (上下点灯-下点灯-上点灯-保安灯-0)
7	飾り	クリスタルカットガラス	透明	取付場所	屋内 天井付専用			
6	下面パネル	アクリル	透明(シルク印刷)	電源接続	引掛シーリング			
5	カバー上	アクリル	乳白	消費電力	44.5 W	定格電圧	100 V	
4	カバー	アクリル	透明	電気容量	46 VA			
3	フランジ	鋼板	白塗装	LED 付 交換不可	LED44.5W 演色性 Ra83 昼光色 6500K~電球色 2700K			
2	飾り枠(下)	鋼板	クロームメッキ					
1	飾り枠(上)	鋼板	クロームメッキ					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.9 kg			峠田 老田 ①