


姿図

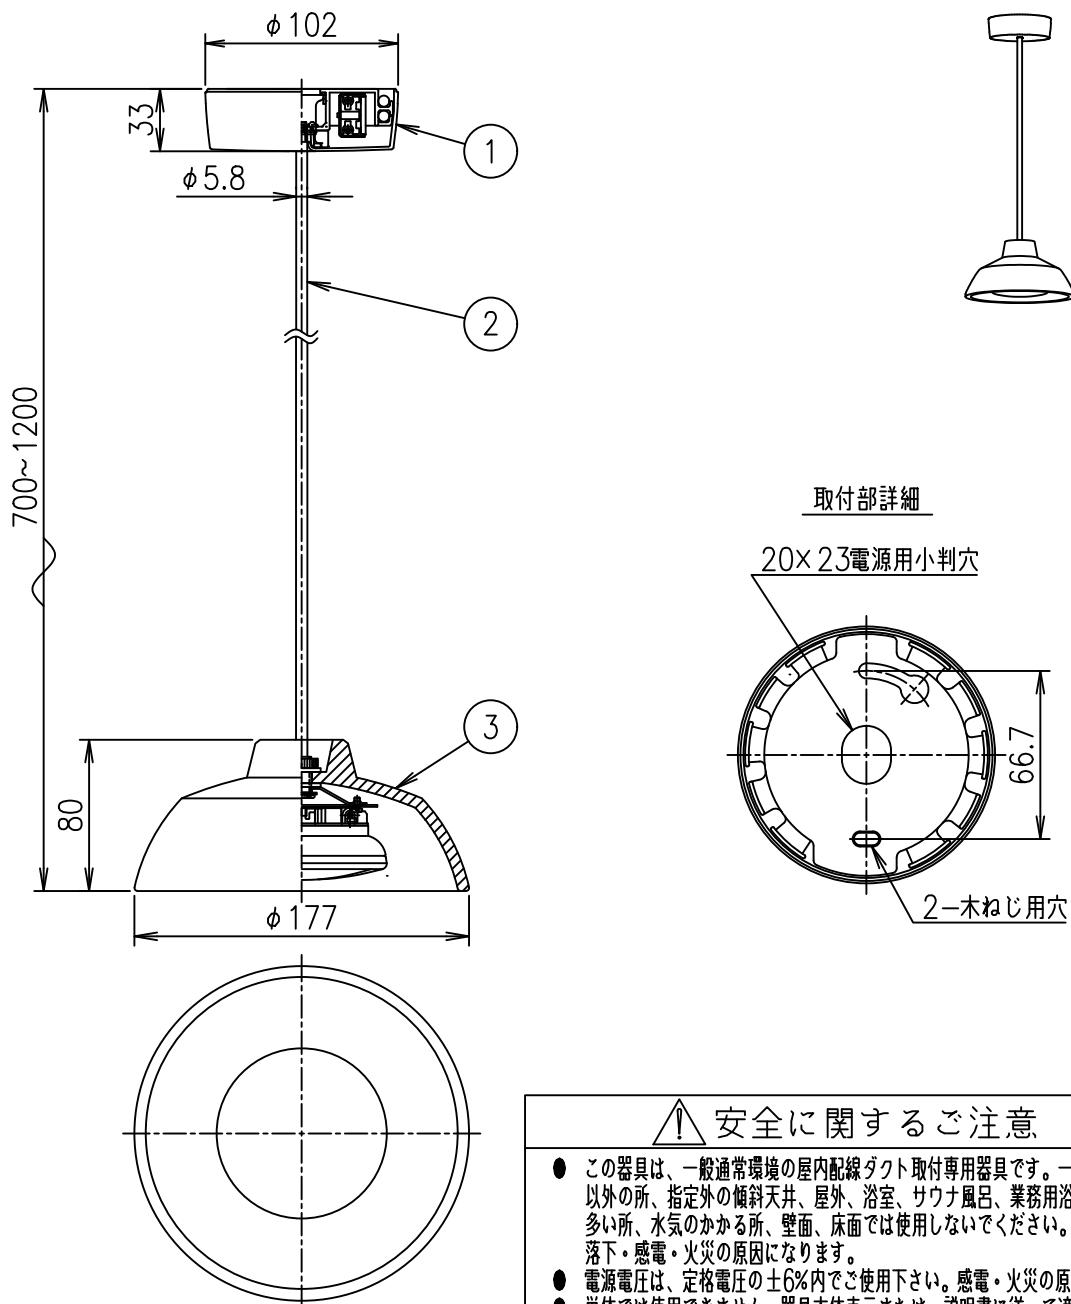

定格光束	550 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	122.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

△ 安全に関するご注意	
<ul style="list-style-type: none"> <li>この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。</li> <li>電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。</li> <li>単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。</li> <li>ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けないでください。火災の原因になります。</li> <li>LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。</li> </ul>	

No.	部品名	材質	備考	器具重量	機能		特記事項
					機能	一般用	
7					取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6					電源接続	端子台	
5					消費電力	4.5 W 定格電圧 100 V	
4					電気容量	9 VA	
3	カバー	陶器	白		LED付 交換可	LEDユニットフラット形(径90mm) 4.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能 (55°まで) ハンドメイド スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			LDF5L-H-GX53/B27K × 1灯	
1	フランジ	ABS樹脂	黒			口金GX53-1a 大光電機(株)製	
				約 1.0 kg			峠田 老田 ①