
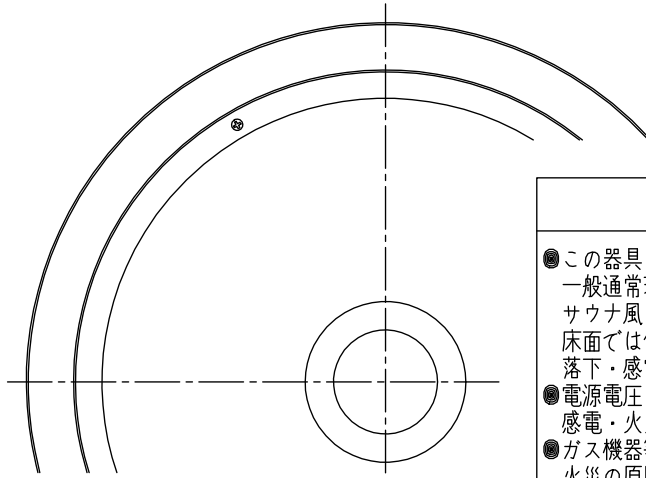
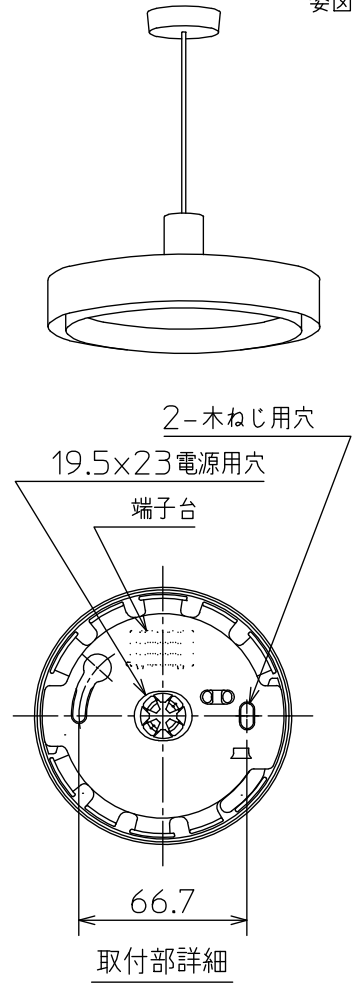


姿図

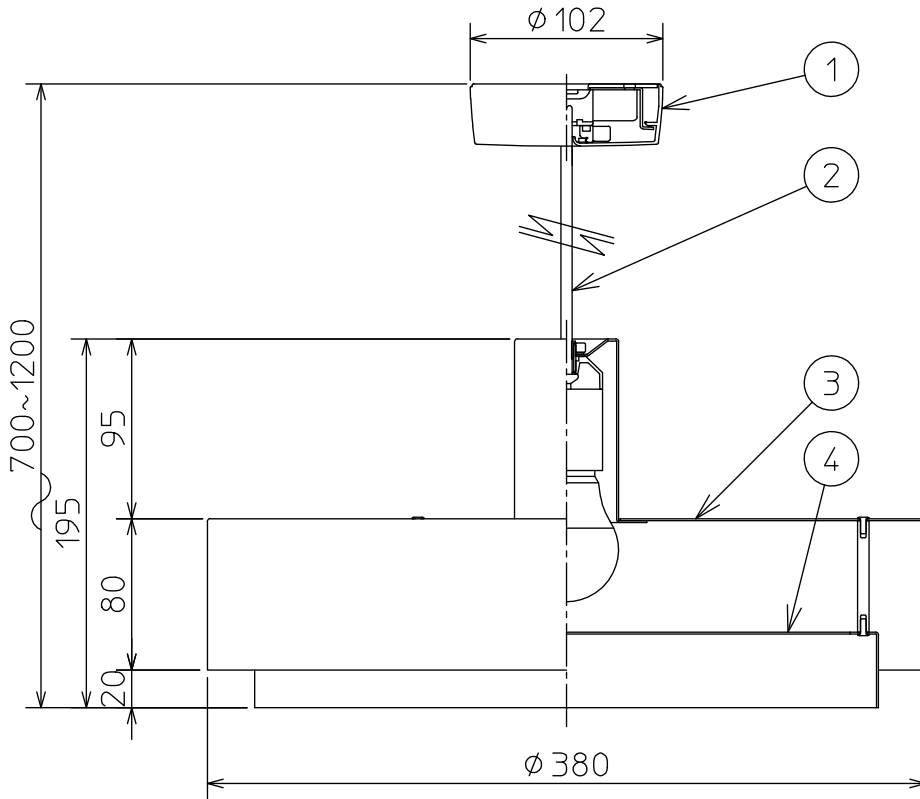

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床下では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	580 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	79.4 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	7.3 W 定格電圧 100 V	
4	セード(小)	鋼板	金色塗装	電気容量	13 VA	
3	セード(大)	鋼板	黒塗装(内面白塗装)	LED 付 交換可	LED電球 7.3W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA7L-H/60W/2x1灯 E26 東芝ライテック(株)製	スイッチ無し
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS樹脂	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.3 kg	峠田 老田 ①