



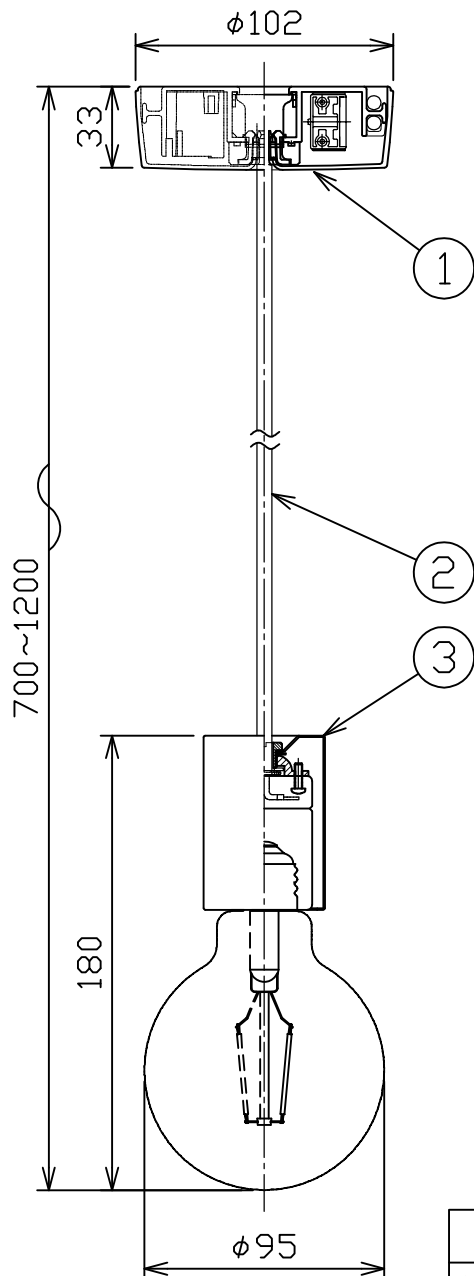

取付部詳細

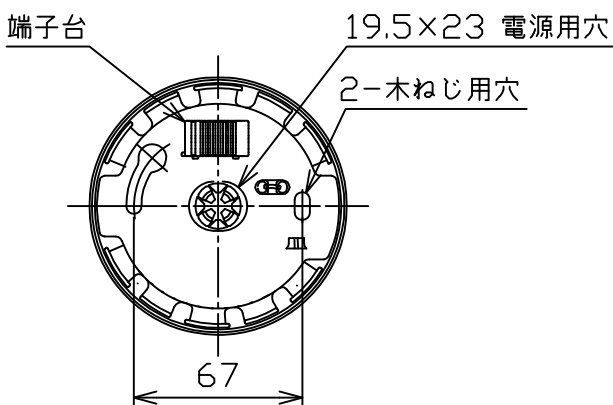

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止の為、必ず木ねじ（2本）で補強材の有る位置に取付けて下さい。

定格光束	280 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0 lm/W
LED光源寿命	20000時間

LED光源寿命		20000時間		機 能	一般用			特記事項 吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能（55°） ハンドメイド
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	2.5W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	5 VA			
3	灯体	鋼板	ストーングレー調塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球・ボール球形 2.5W 演色性 Ra80 電球色（2200K） LDG3/C/F4/2280×1灯 E26 大光電機（株）製			スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	フランジ	ABS樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 上西 ②