


姿図

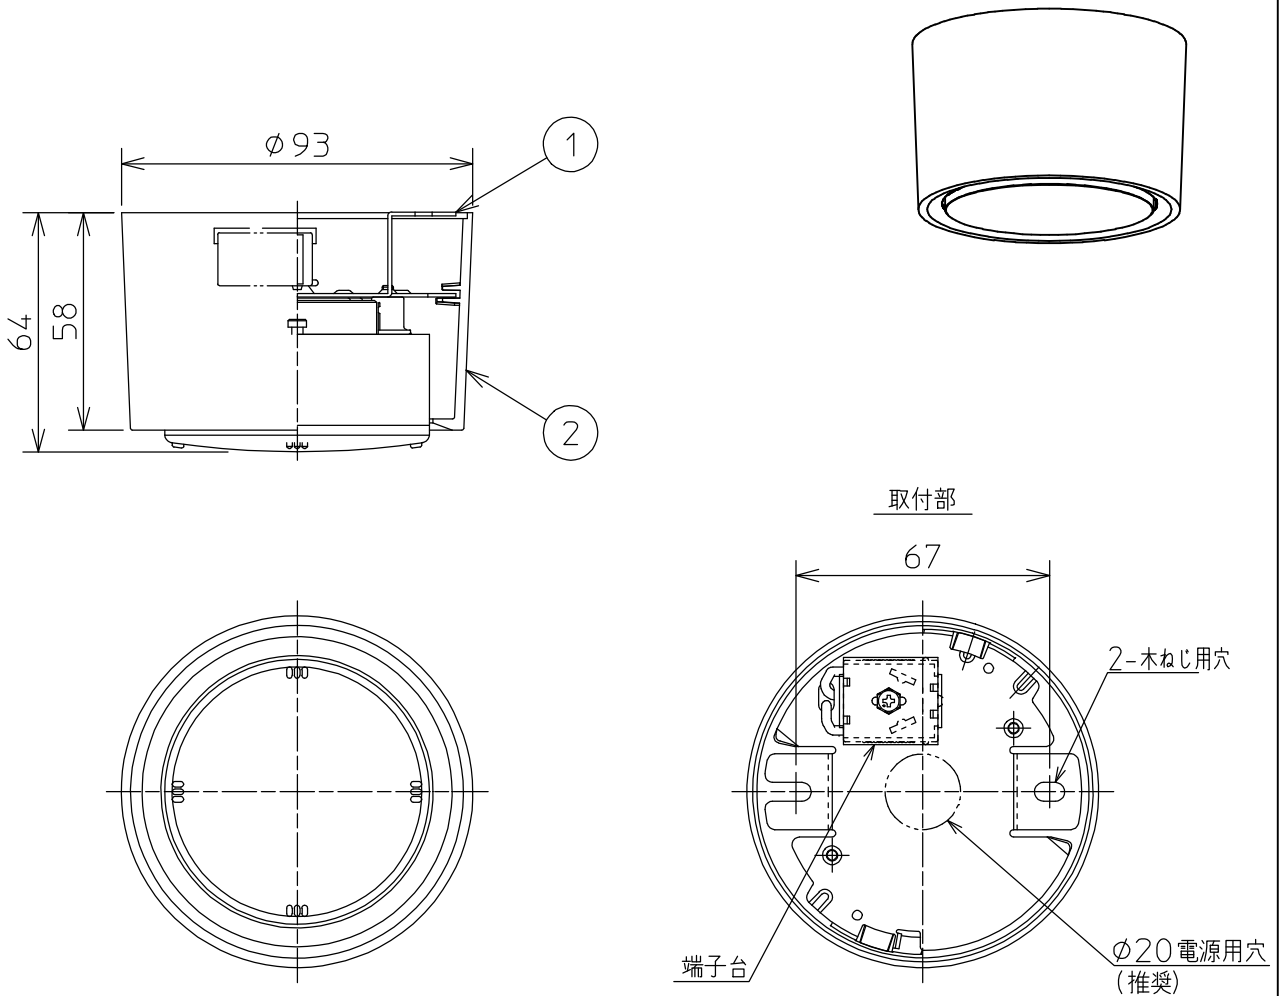

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気が多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラサツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	760 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	110.1 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付専用		カバー回転式 調光器併用不可
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	6.9 W	定格電圧 100 V	
4				電気容量	12 VA		
3				LED付 交換可	LEDユニットフラット形(径70mm)6.9W 演色性 Ra83(温白色3500K)広角形 LDF7A-H-GX53/700/B35Kx1灯 口金GX53 大光電機(株)製		スイッチ無し
2	カバー	プラスチック	白				
1	取付座	鋼板	白塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg		峠田 老田 ①