
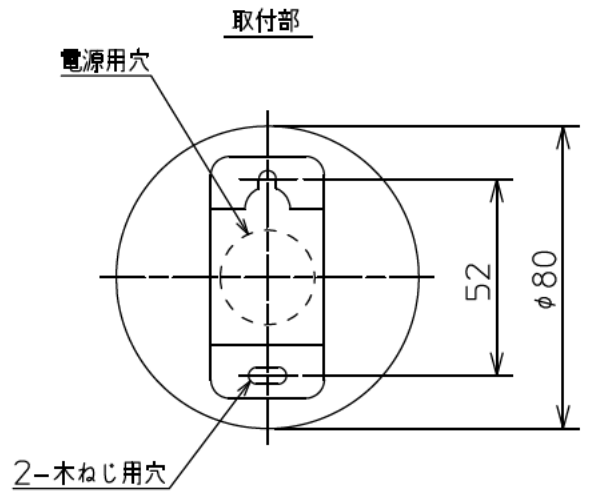



姿図

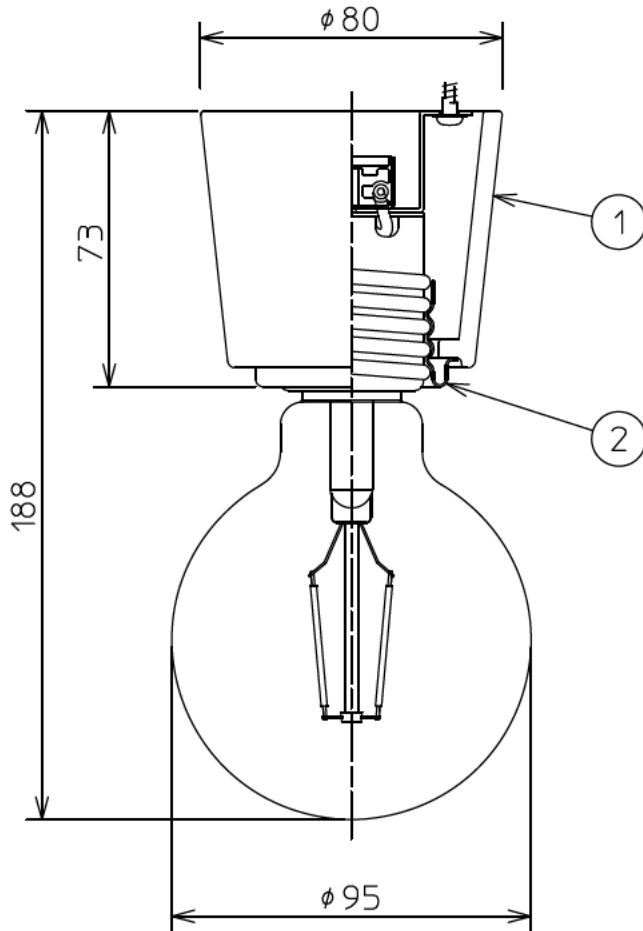

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

定格光束	280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項
6				取付場所	屋内 天井・壁面取付兼用	
5				電源接続	端子台	
4				消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V	
3				電気容量	5VA	
2	ソケットリング	鋼板	白塗装	LED付 交換不可	LEDフィラメント電球・ホール球形 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDG3/C/F4/2280×1灯付 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
1	フランジ	陶器	ライトベージュ			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 伊藤 ②