


姿図



ルミライン (配線ダクト) 別売

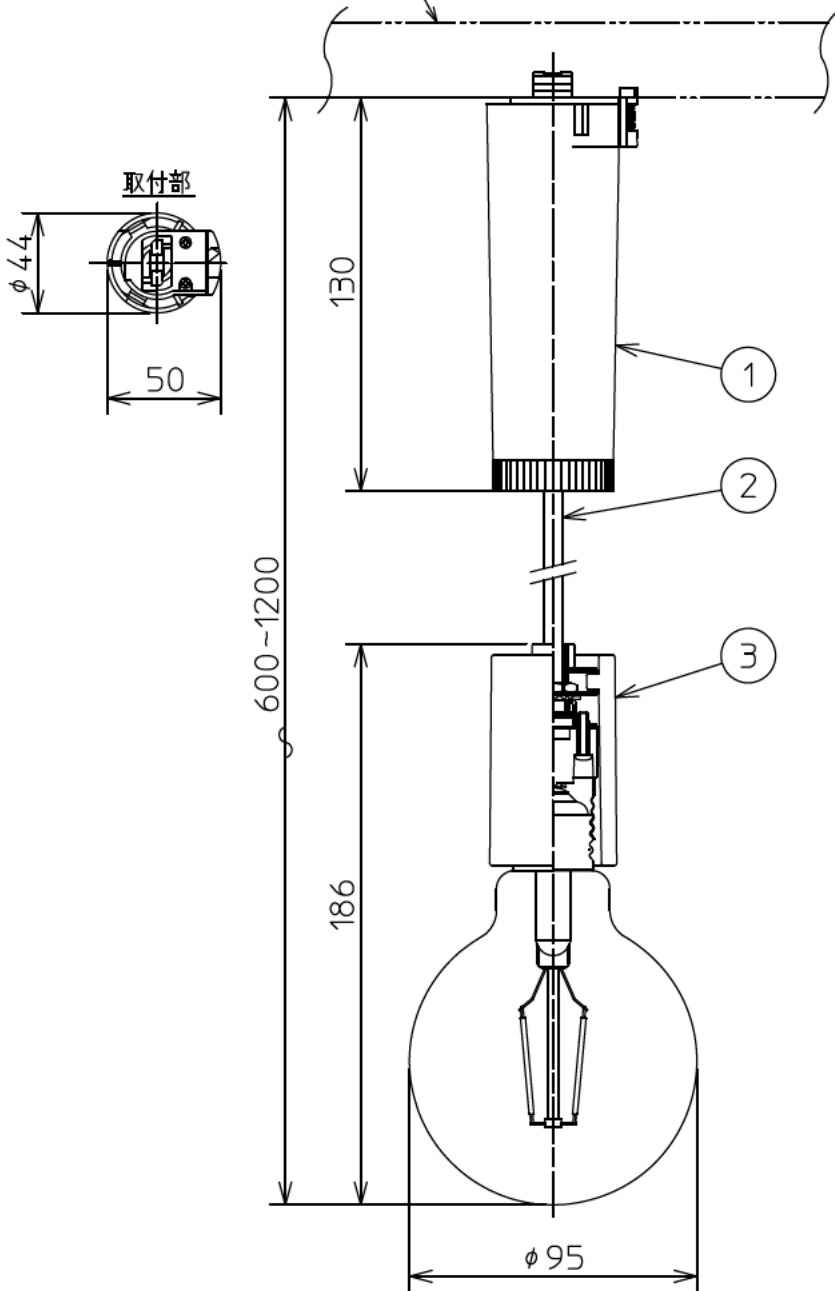

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具体表示または、説明書に従って適切な組合わせてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項 ダクト取付専用 吊高さ調節可能 下面開放 調光器併用不可 ハンドメイド スイッチ無し
6				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	
5				電源接続	ルミライン用プラグ	
4				消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V	
3	カバー	陶器	ライトベージュ	電気容量	5VA	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白	LED付交換可	LEDフィラメント電球・ボール球形 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDG3/C/F4/2280×1灯付 E26 大光電機(株)製	
1	コード収納プラグ	ポリスチレン	白	器具重量	約 0.3 kg	
No.	部品名	材質	備考			峠田 伊藤 ②