


最小施工寸法

姿図

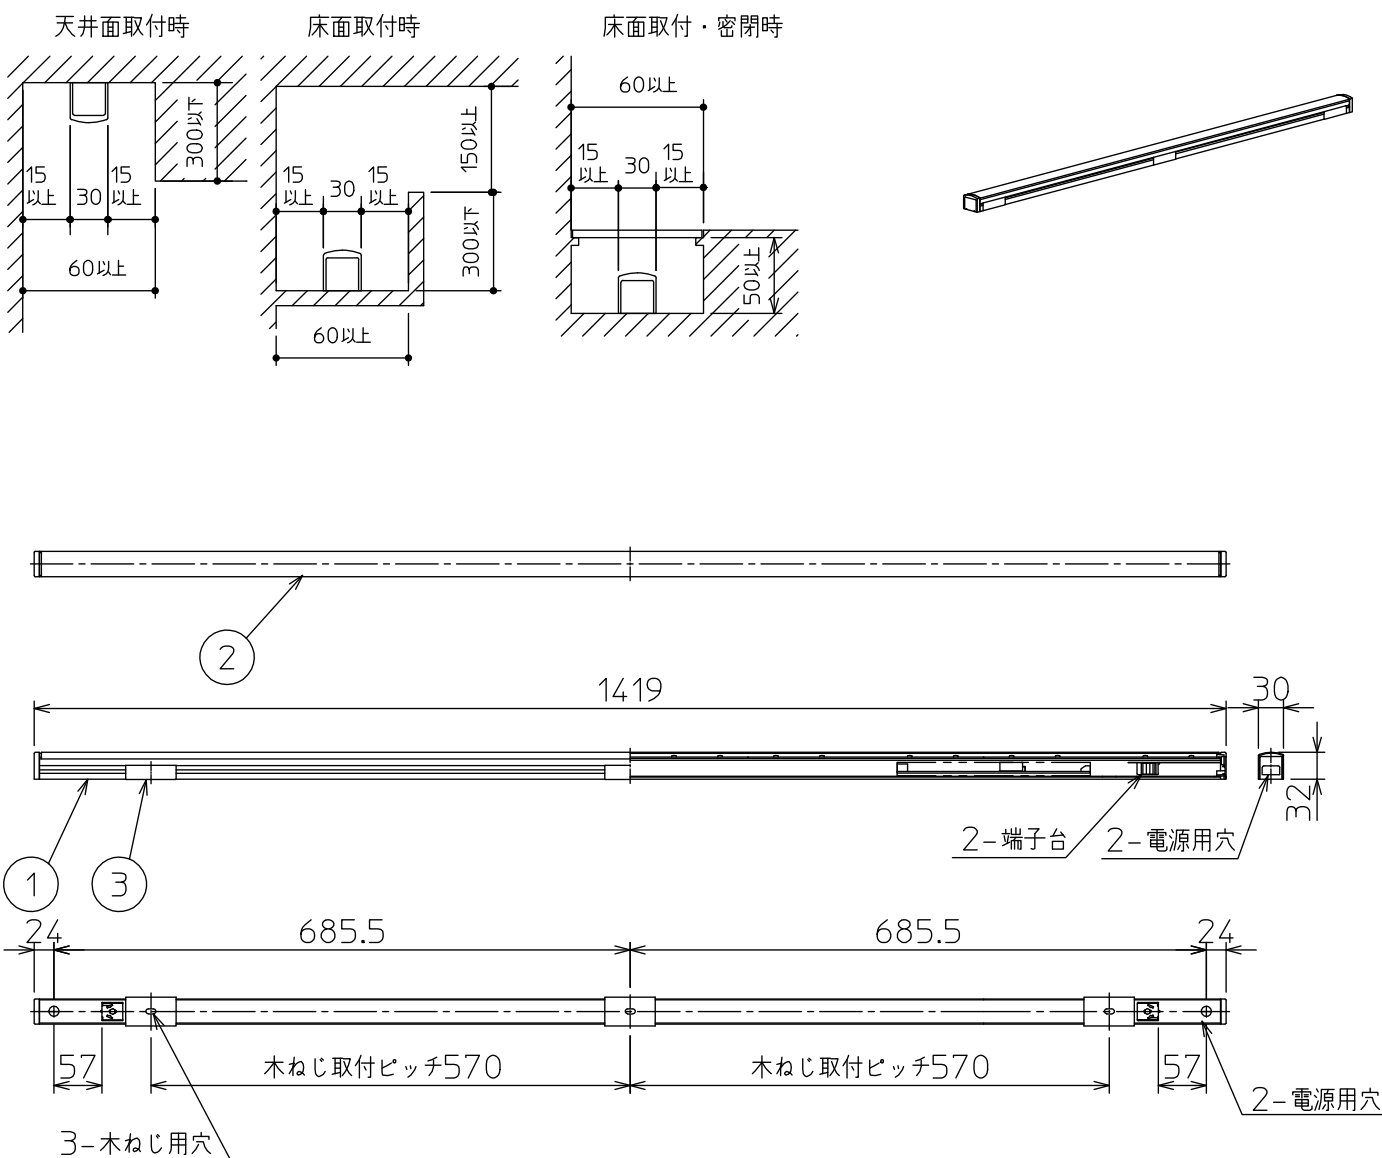

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束		1910Lm		● この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁取付床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、湿気が多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。 ● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ● この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けてください。						
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		120.8Lm/W								
LED光源寿命		40000時間								
				機 能		一般用			特記事項	
7				取付場所		屋内 天井・壁(横向)・床付兼用			連結最大36台まで 調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 専用調光器別売	
6				電源接続		端子台				
5				消費電力		15.8 W	定格電圧	100 V		
4				電気容量		16 VA				
3	取付バネ	ステンレス板	白塗装	LED 付 交換不可		LED 15.8W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)			スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)							
1	本体	アルミ型材	白アルマイト							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 1.2 kg			谷口 森 ④	