DAIKO

高気密SB形ダウンライト

品番 DDL-5439WB



埋込穴寸法





姿図



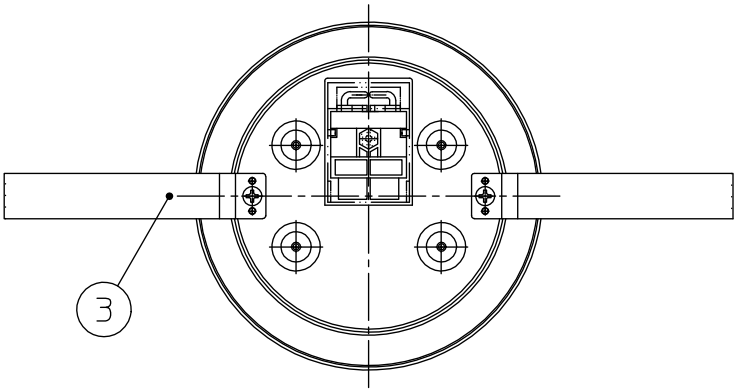

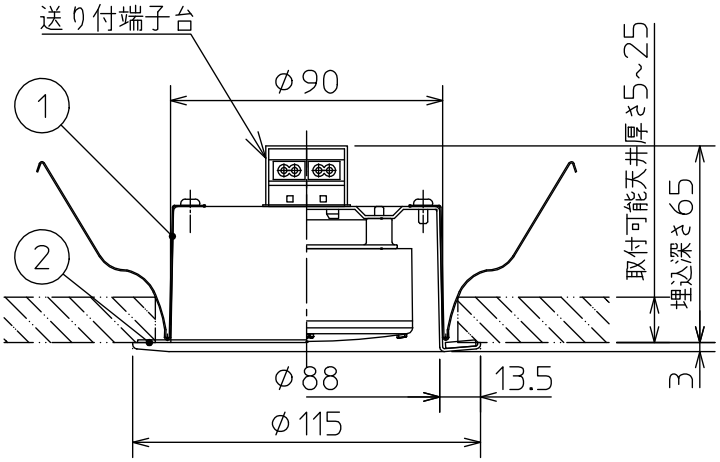

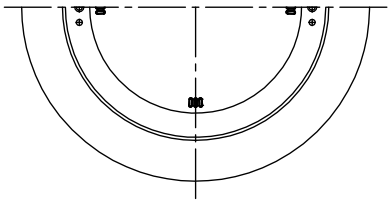

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
  一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
  感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。ブローイング工法　吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法　住宅用人造鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。
  現地で断熱材を発泡させる工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。
  火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。



- 一般に照明器具の寿命の目安は10年です。10年以上経過した照明器具は万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めに点検や取替えをお勧めします。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。
  天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 凹凸のある天井に取り付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	675 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	取付バネ	ステンレス板	−
2	枠パッキン	EPT	白
1	本体	鋼板	黒塗装

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井埋込専用		
電源接続	送り付端子台		
消費電力	6.9W	定格電圧	100 V
電気容量	12 VA		
LED付交換可	LEDユニットフラット形(径70mm)6.9W 演色性Ra83 昼白色(5000K) 広角形 LDF7N-H-GX53/700/B50Kx1灯 口金GX53　大光電機(株)製		
器具重量	約 0.4 kg		

特記事項
1/2照度角　70°
配光は傾斜天井対応となっておりません。
調光器併用不可

スイッチ無し

峠田　老田　1

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社