
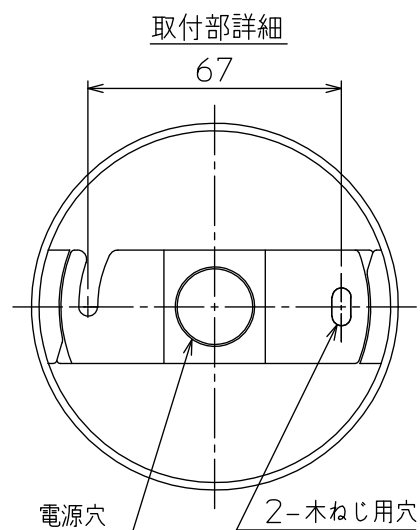


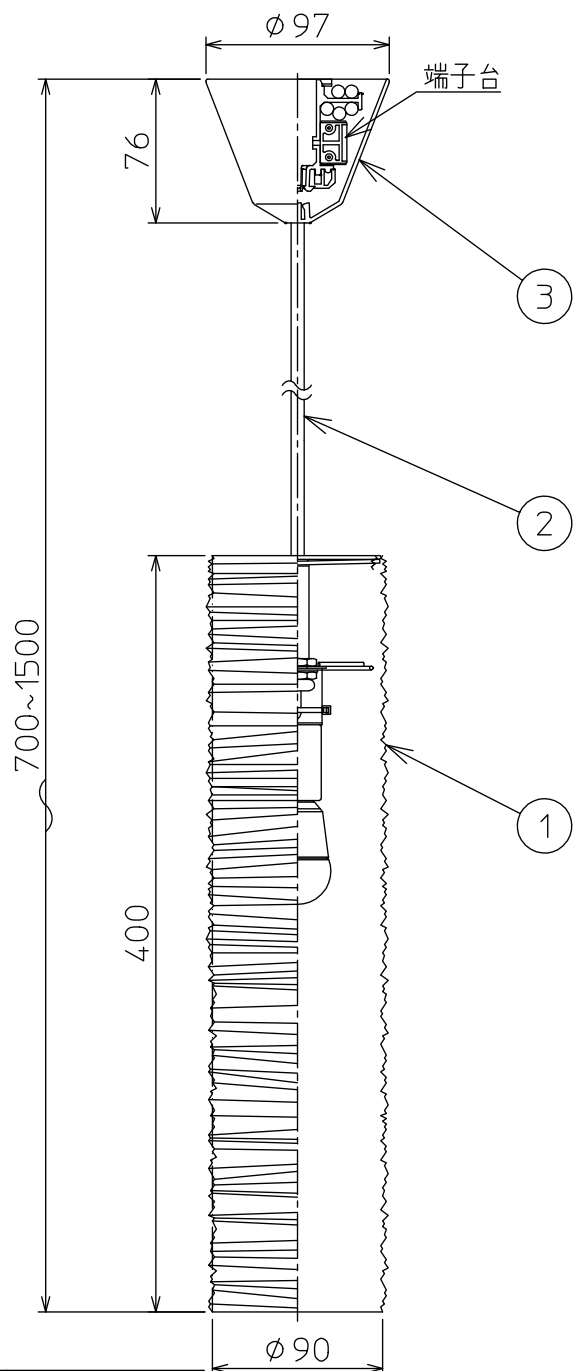

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。

定格光束	330Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	78.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	吊高さ調節可能 上下面開放 調光器併用不可 ※ハンドメイドですので、写真と多少異なることがあります。	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	7 VA		
3	フランジ	ABS樹脂	黒	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒				
1	セード	手漉き和紙					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	松原 坂本 ④	