


姿図

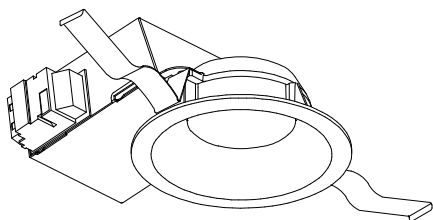

品 番

DDL-CD001W

光 源

LED 7W 5000K-2700K

定格光束

540 lm

1/2照度角

62°

ビーム角

90°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 1.21 H

最大限

B 1.21 H

(取付高さH)

保 守 率

良 0.67


中 0.63

否 0.56

反 射 率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 (× 0.01)												
0.6		57	49	44	56	49	44	55	49	44	54	48	44	42
0.8		67	60	54	66	59	54	65	58	54	63	57	53	51
1		75	68	63	74	67	62	72	66	62	70	65	61	59
1.25		83	76	71	81	75	70	79	74	69	77	72	69	66
1.5		88	82	77	87	81	76	84	79	75	82	77	74	71
2		96	90	86	94	89	85	91	87	83	88	85	82	79
2.5		100	96	92	98	94	91	95	92	89	92	89	87	83
3		104	99	96	102	98	95	98	95	92	95	92	90	86
4		107	104	101	105	102	99	101	99	97	98	96	94	90
5		109	107	104	107	105	102	103	101	99	99	98	96	92

水平面照度


器具からの距離 (m)

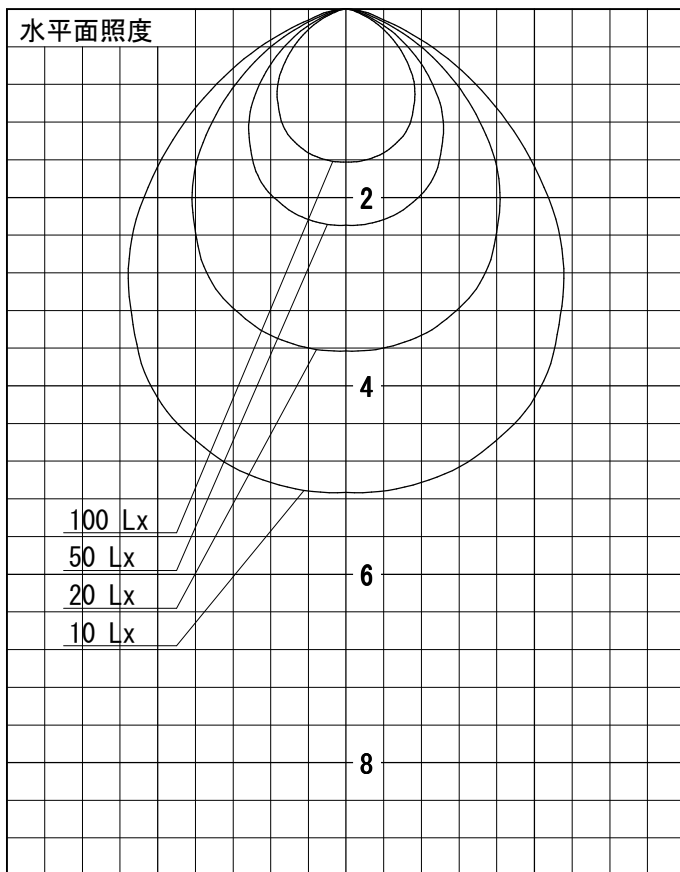

水平距離 (m)

注) 保守率は、含みません。

配光曲線

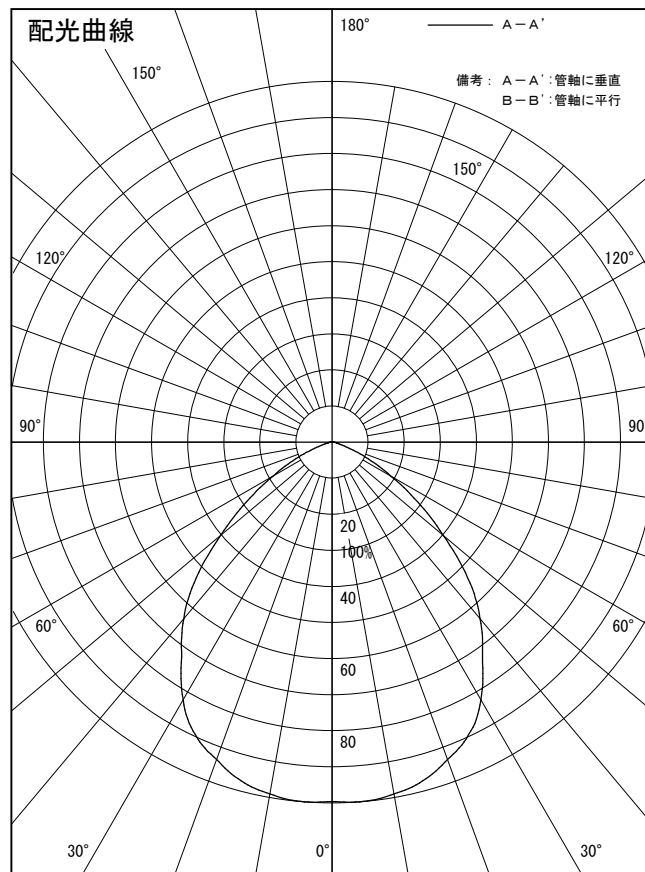

最大光度 489.3

cd/1000 lm